

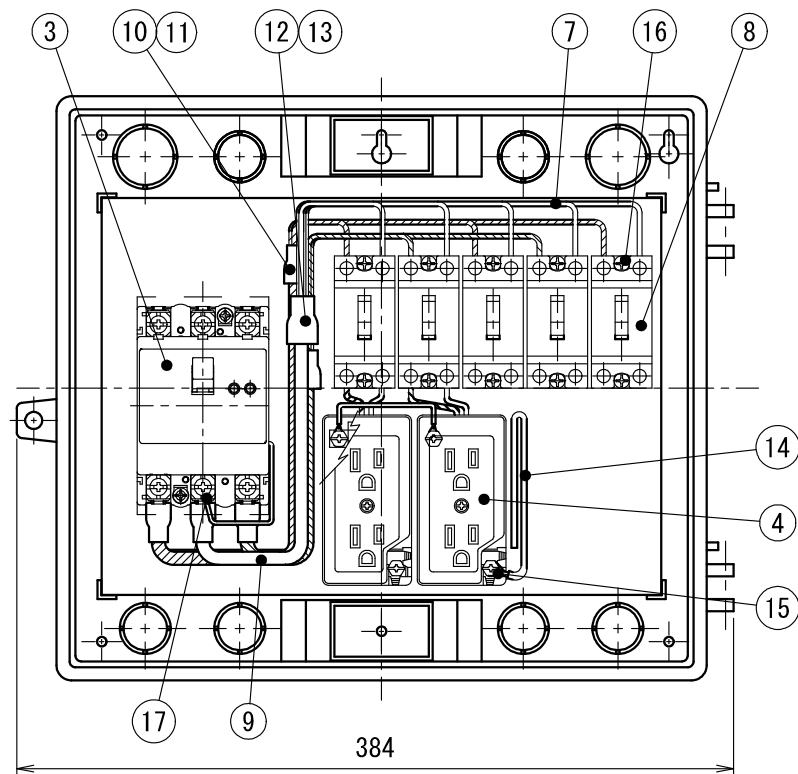


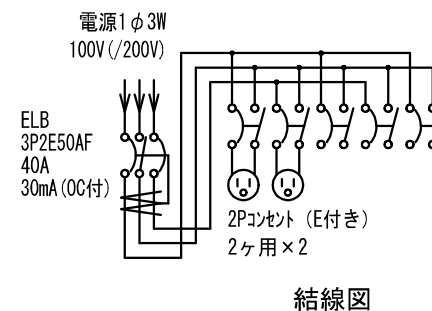

カバーを開いた状態

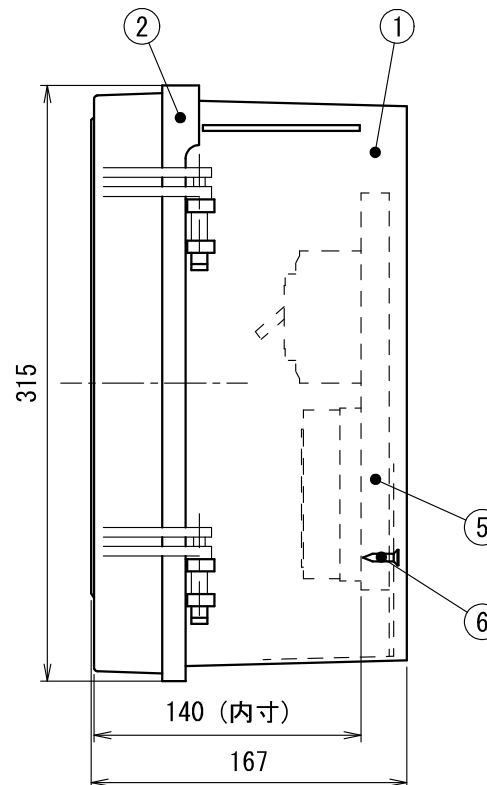

9	リード線(幹線)			8 sq	(18)	バンド通し穴キャップ	ABS	2	添付
8	安全ブレーカ		5	2P1E20A	17	丸形圧着端子	C1100T	1	丸(1.25-6)
7	IV線			φ 2 mm	16	十字穴付丸木ねじ	SWRM	10	3.5×28 光沢クロメートめっき
6	十字穴付皿タッピンねじ	SWRM	8	3.5×16 三価クロメートめっき	15	丸形圧着端子	C1100T	3	丸(2-4)
5	ボード	ベニア	1	300×210×15	14	アース線		2	□ L1=200mm L2=120mm(渡り用)
4	2ヶロコンセント(接地付き)		2	—	13	絶縁キャップ	S-PVC	1	V-38(白)
3	漏電遮断器		1	3P2E40A OC付 中性線欠相保護付	12	圧着スリーブ	C1100T	1	P38
2	カバー	ABS	1	—	11	絶縁キャップ	S-PVC	2	V-22(赤、黒)
1	基台	ABS	1	—	10	圧着スリーブ	C1100T	2	P22
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

注) 漏電遮断器の定格感度電流は30mA。

製品仕様図

尺度	品	屋外電力用仮設ボックス
1/4	名	RB-13AO4
第三角法	図番	WB16371G 

未来工業株式会社