


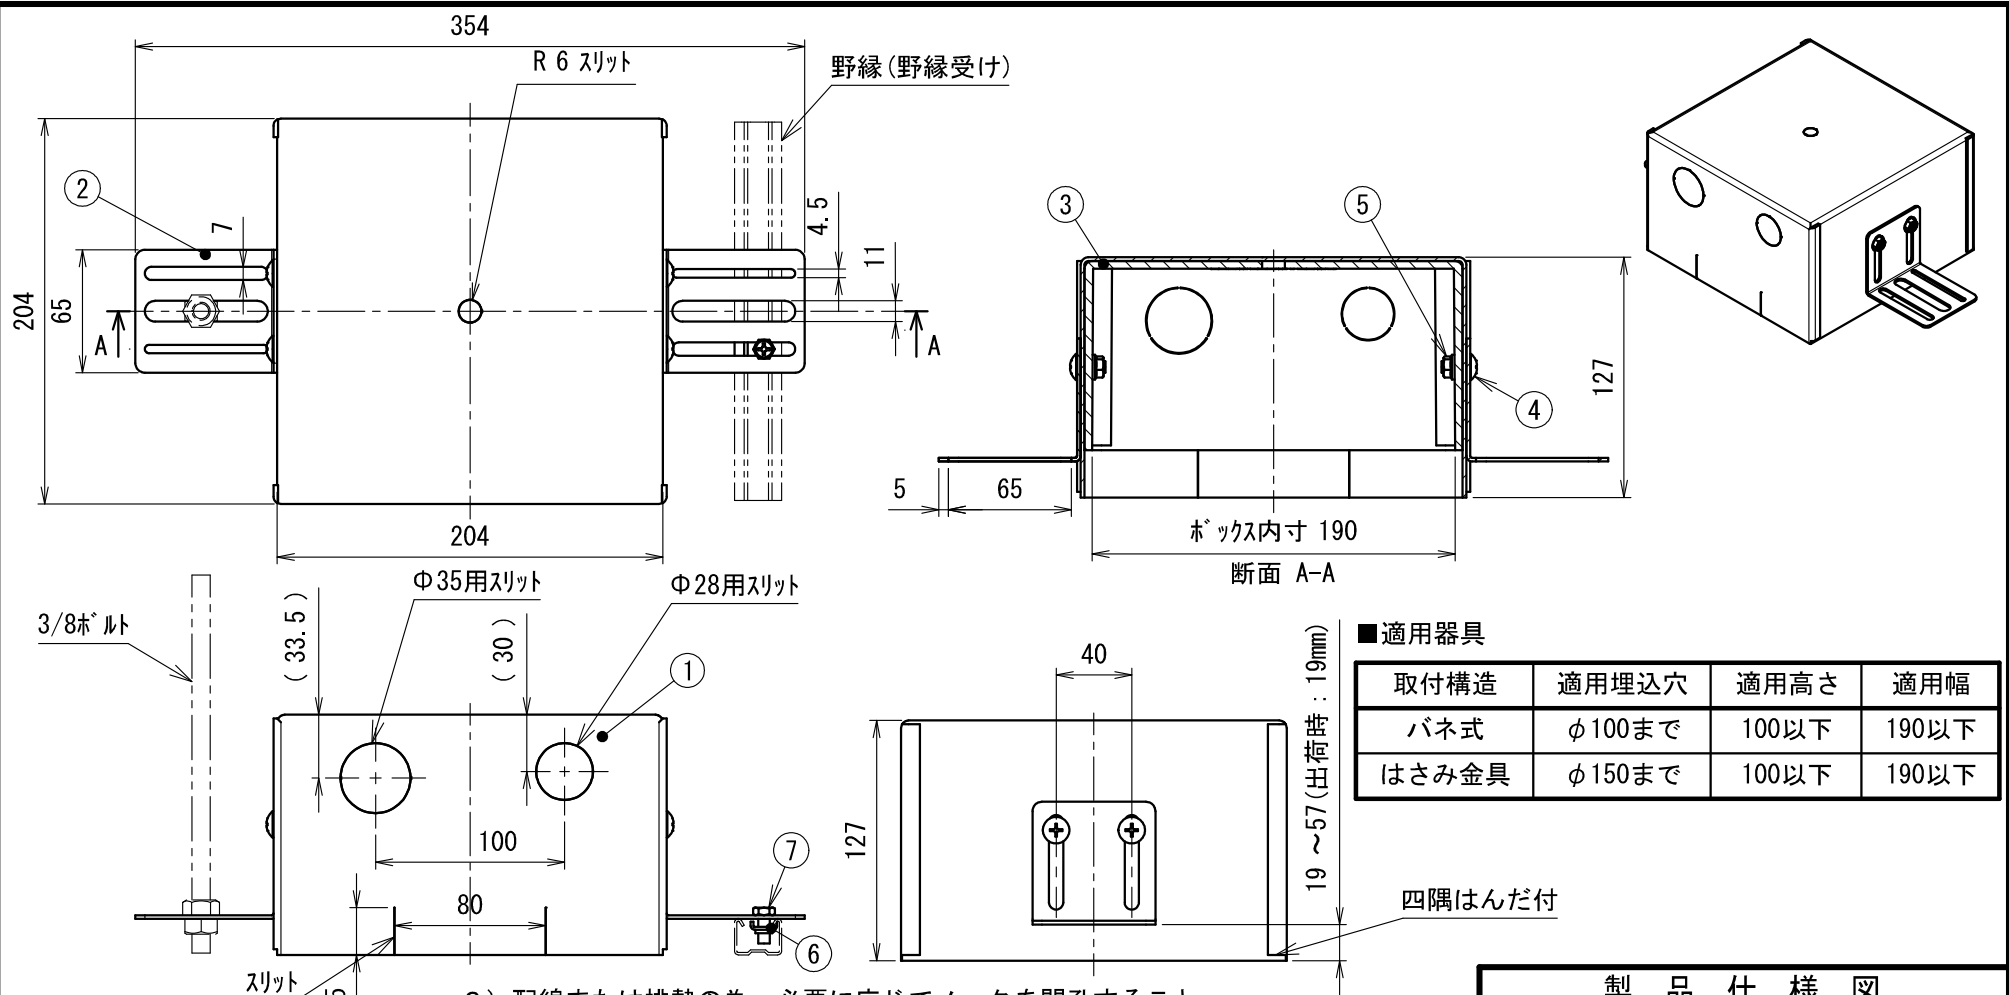

2) 配線または排熱の為、必要に応じてノックを開孔すること。
 その際は、X線が漏洩しないようX線防護用ボックスジョイントを使用すること。
 注1) 器具はS B形を使用すること。

■適用器具

取付構造	適用埋込穴	適用高さ	適用幅
バネ式	φ100まで	100以下	190以下
はさみ金具	φ150まで	100以下	190以下

製品仕様図		
尺度	品名	X線防護用照明器具カバー (ダウンライト・非常灯用)
1/4	名	XPL-DL100
第三角法	図番	PV73871C3 

未来工業株式会社

5	フランジ付き六角ナット	SWRM	4	M6 光沢クロメートめっき	(10)	補助鉛板	P b P	4	125×115 鉛当量2.0mm 添付
4	十字穴付きトラスねじ	SWRM	4	M6×15 光沢クロメートめっき	(9)	ロックナット	P S	1	G 3 / 4 添付
3	ボックス	PVC	1	PVP-2010N ローレットナットなし	(8)	X線防護用ボックスジョイント	PVC P b P	1	B J - 2 2 X P 鉛当量2.0mm 添付 M6×15 添付 三価クロメートめっき
2	L金具	SGHC	2	t = 2.0	7	十字穴付アプセットボルト	SWCH	2	
1	鉛板	P b P	1	JIS H 4301 鉛当量2.0mm	6	固定金具	SUS	2	M6 添付
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考