


高耐  
候性  
耐衝撃性  
HI


- ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
- 側面ノック付は3連並列配管ができます。(下表参照)
- 蓋の取り付けはビス1本です。(中形四角)
- 仕切板が取り付けられます。→1061頁

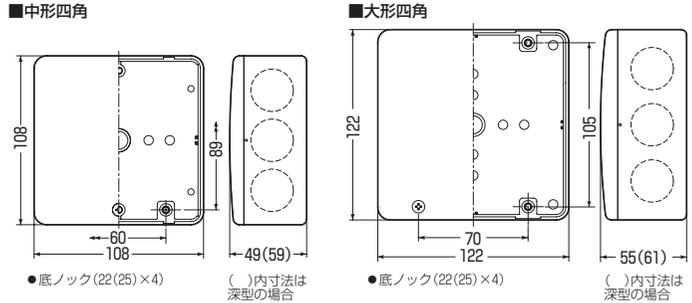

●底ノック(22(25)×4) ( )内寸法は深型の場合 ●底ノック(22(25)×4) ( )内寸法は浅型の場合

側面ノックの有無

※ノックは全て22(25)です。

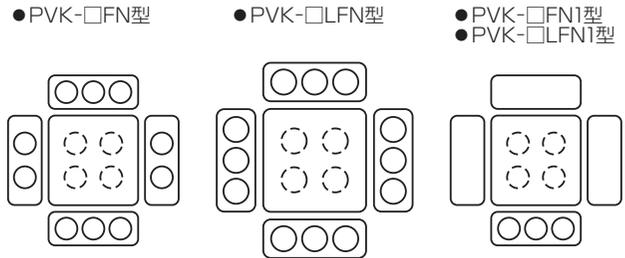

規格	品番			ノック	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
	ベージュ	ミルクホワイト	グレー				
中形四角 (浅型)	PVK-AFNUJ	PVK-AFNM	PVK-AFN	付	50	1	730
	PVK-AFN1J	—	PVK-AFN1	付	50	1	730
	PVK-AFOJ	PVK-AFOM	PVK-AFO	無	50	1	730
中形四角 (深型)	PVK-BFNJ	PVK-BFNM	PVK-BFN	付	50	1	860
	PVK-BFN1J	—	PVK-BFN1	付	50	1	860
	PVK-BFOJ	PVK-BFOM	PVK-BFO	無	50	1	860
大形四角 (浅型)	PVK-ALFNJ	PVK-ALFNM	PVK-ALFN	付	20	1	1,430
	PVK-ALFN1J	—	PVK-ALFN1	付	20	1	1,430
	PVK-ALFOJ	PVK-ALFOM	PVK-ALFO	無	20	1	1,430
大形四角 (深型)	PVK-BLFNJ	PVK-BLFNM	PVK-BLFN	付	20	1	1,590
	PVK-BLFN1J	—	PVK-BLFN1	付	20	1	1,590
	PVK-BLFOJ	PVK-BLFOM	PVK-BLFO	無	20	1	1,590

3連ノック(22・22・22(25・25・25))コネクタ適合表(Fタイプ)

コネクタ種類	3連並列可能品		2連のみ並列可能品		
	中形四角	大形四角	中形四角	大形四角	
VE管 2号コネクタ	2K-22以下	2K-22以下	—	—	
CD管	Gタイプ	CDK-(14,16)G(S)・MFSK-(14,16)G(S)	CDK-(14,16,22)G(S)・MFSK-(14,16)G(S)	CDK-22G・MFSK-22G	MFSK-22G
	接着型	FPK-(14,16)-OS	FPK-(14,16)-O(S)	FPK-(14~22)-O	FPK-22-O
	ワンタッチ型	—	CDK-(14,16)Y(S)・FPK-(14,16)Y(S)	CDK-(14~22)Y・FPK-(14~22)Y	CDK-22Y・FPK-22Y
PF管	防水型(MF用)	—	FPK-16F以下	FPK-22F以下	FPK-22F以下
PF管	パチコン	CDK-16GC・MFSK-16GC	CDK-(16,22)GC・MFSK-16GC	CDK-22GC・MFSK-22GC	MFSK-22GC
	ボックスジョイント	BJ-22	BJ-22	—	—
	クイックタイプ	CDK-16C・MFSK-16C	CDK-(16,22)C・MFSK-16C	CDK-22C・MFSK-22C	MFSK-22C
	盤用コネクタ	CDK-(14,16)BG(S)・MFSK-(14,16)BG(S)	CDK-(14,16,22)BG(S)・MFSK-(14,16)BG(S)	CDK-22BG・MFSK-22BG	MFSK-22BG