

つば付スリーブ（地中梁用貫通スリーブ）

（オール樹脂製）

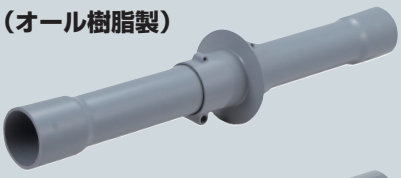


ワイドつば

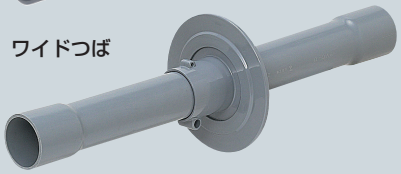

セット内容



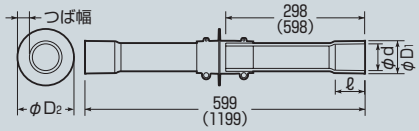


※（　）内寸法はTS(W)-□-1200です。

〈難燃性〉


●地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
●地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
●ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
●地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
●オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
●養生キャップ付。（本体と型枠との固定機能付です。）※サイズ125は除く。

壁厚に合わせて設置

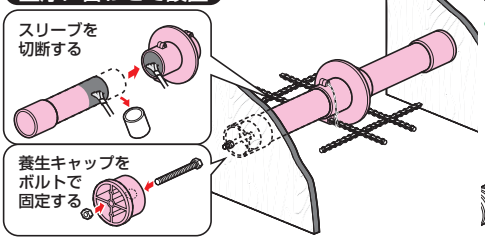

コンクリート打設後

➡359頁



品番	適合アダプター			適合VE(VP)管
	ミラレックス用	ミラレックスF用	カクフレキ用	
TS(W)-30-□	MFKH-22BA MFKH-28BA MFKH-36BA	FEKH-20BA FEKH-30BA	–	VE36
TS(W)-40-□	MFKH-42BA	FEKH-40BA	–	VE42(40)
TS(W)-50-□	MFKH-54BA	FEKH-50BA	KFEKH-50BA	VE54(50)
TS(W)-65-□	MFKH-70BA	FEKH-65BA	–	VE70(65)
TS(W)-80-□	MFKH-82BA	FEKH-80BA	KFEKH-81BA	VE82(75)
TS(W)-100-□	MFKH-100BA	FEKH-100BA	KFEKH-100BA	VE, VP100
TSW-125-□	MFKH-125BA	FEKH-125BA	KFEKH-130BAS	VP125
TSW-150-□	–	–	–	VP150

品　番	適合壁厚(㎜)	つば		φD1	φd	φD2	ℓ	入数	希望小売価格(税抜)
		幅	厚み						
TS-30-600	250～600迄	25	3	48.4	42.6	100	52	1	2,960
TS-40-600		25	3	55.3	48.7	107	56	1	3,720
TS-50-600	300～600迄	25	6	68.6	60.8	120	63	1	4,140
TS-65-600		25	3	84.8	76.8	136	70	1	5,150
TS-80-600	350～600迄	25	6	100.2	89.8	150	72	1	6,160
TS-100-600		27.5	6	128	115	180	93	1	7,930
TS-30-1200	250～1200迄	25	3	48.4	42.6	100	52	1	4,860
TS-40-1200		25	3	55.3	48.7	107	56	1	6,160
TS-50-1200	300～1200迄	25	6	68.6	60.8	120	63	1	6,850
TS-65-1200		25	3	84.8	76.8	136	70	1	8,510
TS-80-1200	350～1200迄	25	6	100.2	89.8	150	72	1	10,100
TS-100-1200		27.5	6	128	115	180	93	1	24,600

■ワイドつば

品　番	適合壁厚(㎜)	つば		φD1	φd	φD2	ℓ	入数	希望小売価格(税抜)
		幅	厚み						
TSW-30-600	250～600迄	50	6	48.4	42.6	150	52	1	3,700
TSW-40-600		50	6	55.3	48.7	157	56	1	4,590
TSW-50-600	300～600迄	55	6	68.6	60.8	180	63	1	5,150
TSW-65-600		50	6	84.8	76.8	186	70	1	6,470
TSW-80-600	350～600迄	55	6	100.2	89.8	210	72	1	7,680
TSW-100-600		55	6	128	115	235	93	1	9,860
TSW-125-600	400～600迄	50	6	154	141	253	105	1	16,300
予 **TSW-150-600**	550～600迄	50	4	184	166	278	140		
TSW-30-1200	250～1200迄	50	6	48.4	42.6	150	52	1	6,090
TSW-40-1200		50	6	55.3	48.7	157	56	1	7,570
TSW-50-1200	300～1200迄	55	6	68.6	60.8	180	63	1	8,510
TSW-65-1200		50	6	84.8	76.8	186	70	1	10,700
TSW-80-1200	350～1200迄	55	6	100.2	89.8	210	72	1	12,700
TSW-100-1200		55	6	128	115	235	93	1	26,800
TSW-125-1200	400～1200迄	50	6	154	141	253	105	1	40,600
予 **TSW-150-1200**	550～1200迄	50	4	184	166	278	140		