
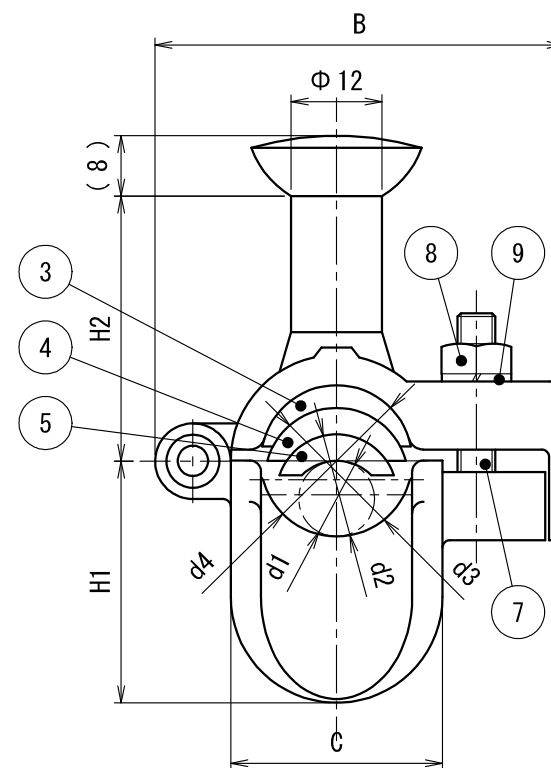


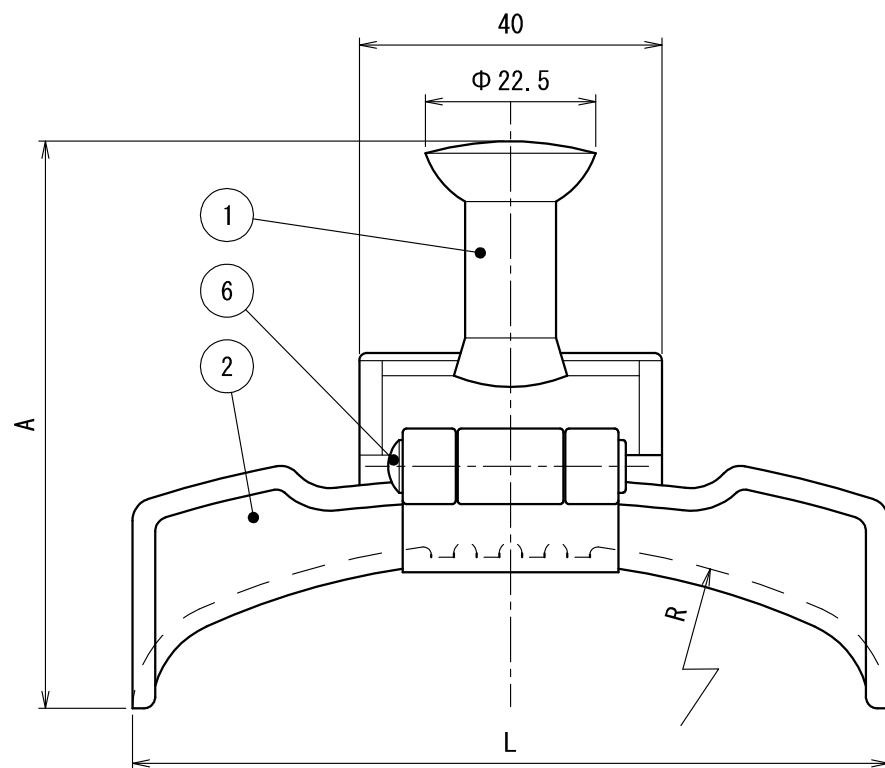

品番	A	B	C	L	R	H1	H2	d1	d2	d3	d4	適合ケーブル
1BR	75	54	28	100	100	32	35	10	13.5	17	20	Φ10～Φ20
2BR	87	64	38	110	140	39	40	20	23.5	27	30	Φ20～Φ30
3BR	106.5	80.5	55	130	190	50	48.5	30	35	40	45	Φ30～Φ45

注) 図面形状は1BR、品番により若干形状が異なる。

5	ブッシュ 小	PA	1	—								
4	ブッシュ 中	PA	1	—	9	ばね座金	SWRH	1	呼び5 三価クロメートめっき			
3	ブッシュ 大	PA	1	—	8	六角ナット	SWRM	2	M5 三価クロメートめっき			
2	Rブラケット B	PA	1	—	7	(+)-トラス小ねじ	SWRM	1	M5 三価クロメートめっき			
1	Rブラケット A	PA	1	—	6	薄丸セミチューブラリベット	SWCH	1	Φ5×30 三価クロメートめっき			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考			

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	R ブラケット	
1 / 1		1 BR 2 BR 3 BR	
第三角法	図 番	CK15170C 	
未来工業株式会社			