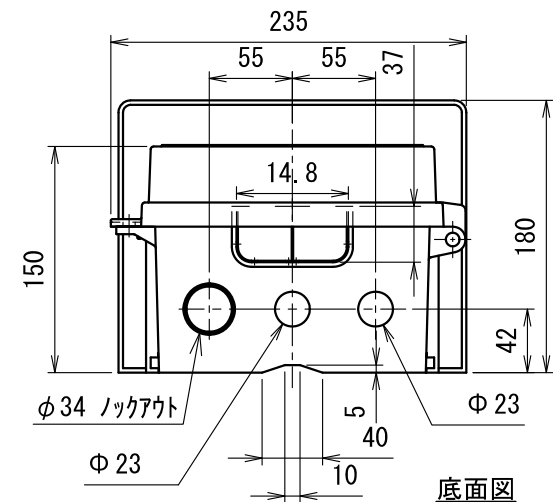
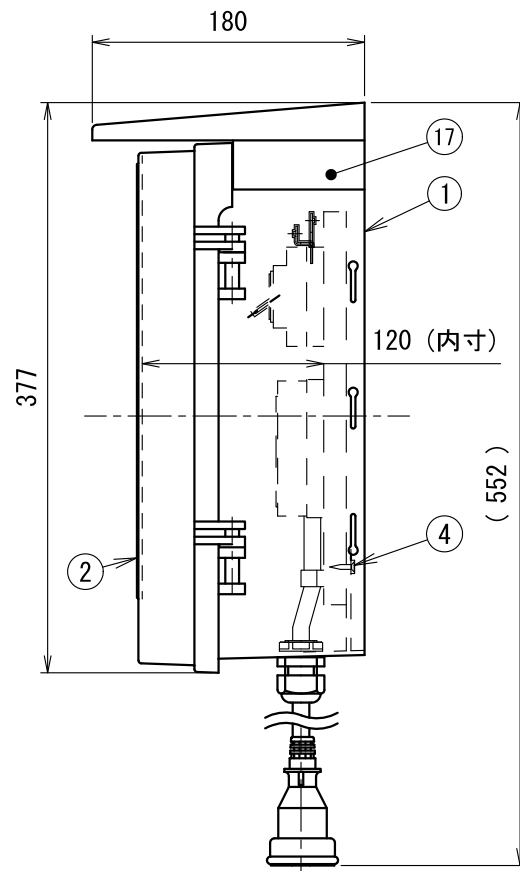
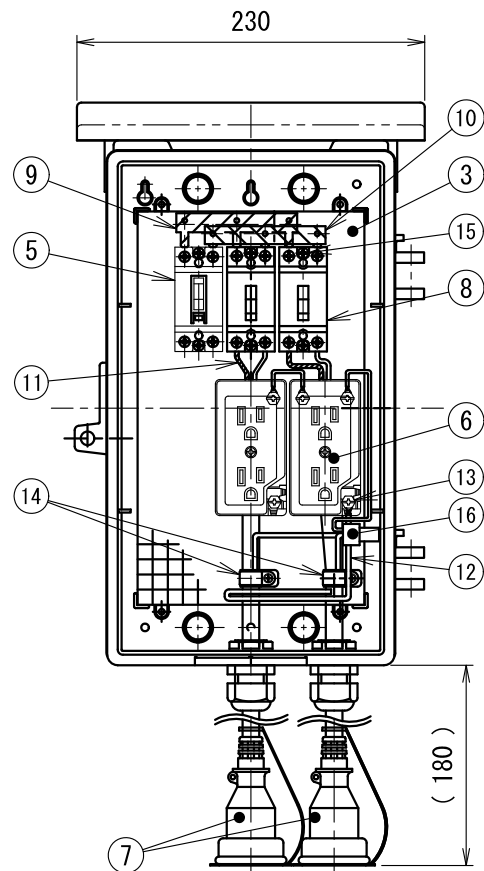


品番	漏電遮断器
3A-22CB	2P1E30AOC付き 定格感度電流30mA
3A-22CBT	2P1E30AOC付き 定格感度電流15mA

注) 品番により漏電遮断器の仕様が異なります。

9	Lバー	C1100	1	赤 デッピング					
8	安全ブレーカ		2	2P1E20A	17	屋根	ABS	1	
7	防水コンセント(接地付き)		2	2P+E付き キャップ付き	16	閉端接続子		1	CE-8
6	2ヶロコンセント(接地付き)		2		15	十字穴付丸木ねじ	SWRM	6	3.5×28 光沢メットめつき
5	漏電遮断器		1	表参照	14	KTB-4	PE	2	丸木ねじ3.1×20 光沢メットめつき
4	ボード取付用木ねじ	SWRM	8	3.5×16 光沢メットめつき	13	丸形圧着端子	C1100	4	丸(2-4)
3	ボード	ベニヤ	1	260×150×15	12	アース線		2	L1=200mm 2sq L2=120mm(渡り用)
2	蓋	ABS	1		11	I V線			φ2mm
1	基 台	ABS	1		10	Nバー	C1100	1	白 デッピング
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品	屋外電力用仮設ボックス
1/5	名	3A-22CB
第三角法	図番	WB27671D 

未来工業株式会社