


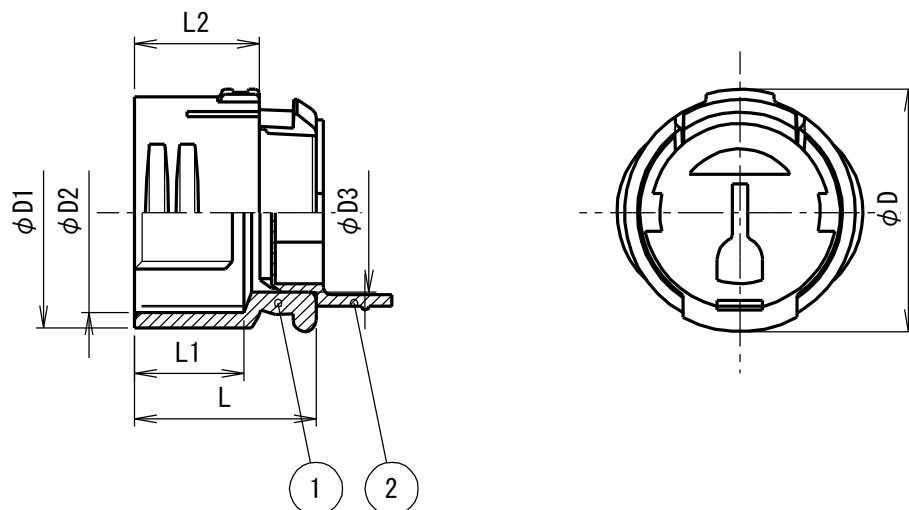

|        | ϕD    | ϕD1  | ϕD2    | ϕD3  | L    | L1   | L2   | 適合ねじ径           |
|--------|-------|------|--------|------|------|------|------|-----------------|
| BJ-16S | 26.45 | 24.9 | (20.9) | 15.5 | 22.5 | 13.0 | 15.0 | G $\frac{1}{2}$ |
| BJ-22  | 32.0  | 30.5 | (26.4) | 21.0 | 24.0 | 14.5 | 16.5 | G $\frac{3}{4}$ |
| BJ-28  | 38.9  | 37.7 | (32.9) | 28.4 | 24.5 | 15.0 | 17.0 | G1              |

2) サイズにより一部形状が異なります  
 注1) 図はBJ-22を示す

|    |      |       |    |     |
|----|------|-------|----|-----|
| 2  | キャップ | PE    | 1  |     |
| 1  | 本体   | 難燃ABS | 1  |     |
| 符号 | 名 称  | 材 質   | 個数 | 備 考 |

| 製 品 仕 様 図 |        |                              |                                                                                       |
|-----------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺度        | 品<br>名 | ボックスジョイント                    |                                                                                       |
| 1 / 1     |        | BJ - 1 6 S<br>- 2 2<br>- 2 8 |                                                                                       |
| 第三角法      | 図<br>番 | C 1 2 4 0 7 1 F              |  |
| 未来工業株式会社  |        |                              |                                                                                       |