


# J I S C 8 4 1 2

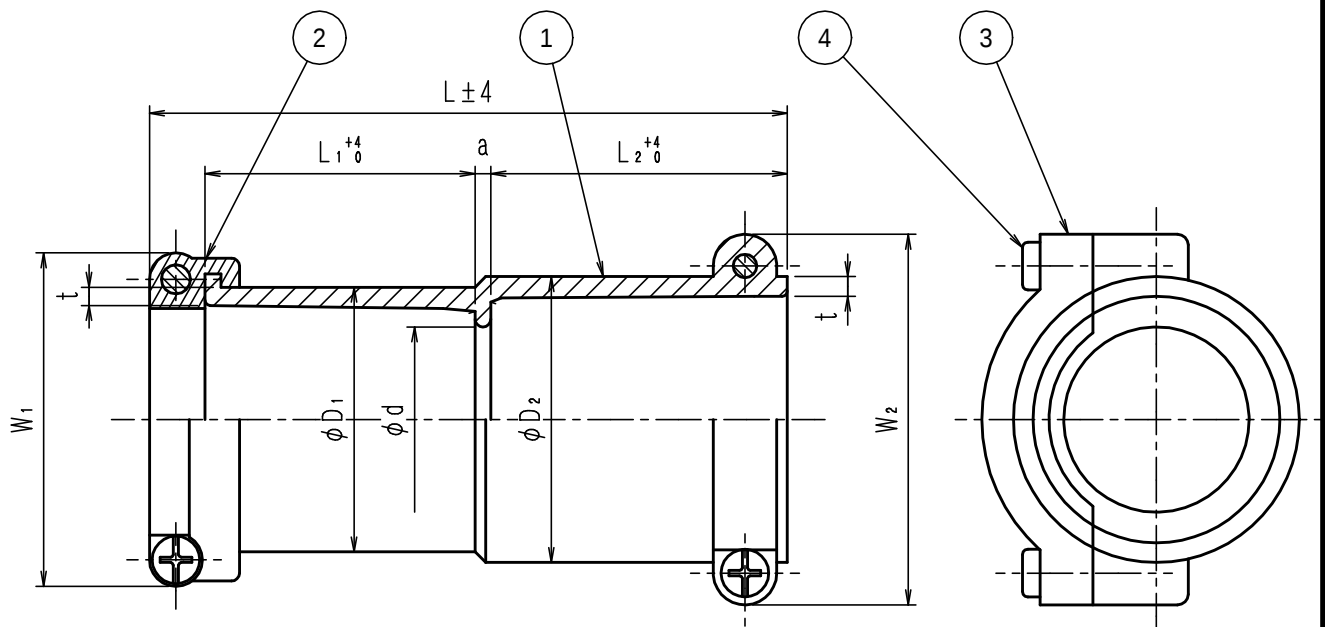

| 品 番     | L     | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | a<br>(最小値) | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | φd   | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | t<br>(最小値) |
|---------|-------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------|----------------|----------------|------------|
| CDMF-36 | 120.5 | 50.4           | 54.6           | 2.5        | 50              | 54              | 33.4 | 63             | 70             | 2.2        |
| CDMF-42 | 126.0 | 57.6           | 62.4           | 2.5        | 55              | 61              | 38.2 | 70             | 77             | 2.2        |
| CDMF-54 | 155.5 | 72.0           | 77.4           | 3.5        | 68              | 74              | 48.8 | 82             | 90             | 2.2        |

注1) サイズにより若干形状が異なる。

|     |               |        |    |      |
|-----|---------------|--------|----|------|
| (5) | 防水Oリング        | NBR    | 1  | 添 付  |
| 4   | (+・-)なベタッピンねじ | SUS305 | 4  | 5×25 |
| 3   | 可とう管止め具       | PVC    | 1  | (難燃) |
| 2   | CD管止め具        | PS     | 1  |      |
| 1   | 本 体           | PVC    | 1  | (難燃) |
| 符号  | 名 称           | 材 質    | 個数 | 備 考  |

| 製 品 仕 様 図                                                                                      |     |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 尺度                                                                                             | 品 名 | P F 管 - C D 管<br>コンビネ - ションカップリング<br>CDMF - ( 3 6 , 4 2 , 5 4 ) |
| 第三角法                                                                                           | 図 番 | C D 1 5 3 7 3 E                                                 |
| 未来工業株式会社  |     |                                                                 |