


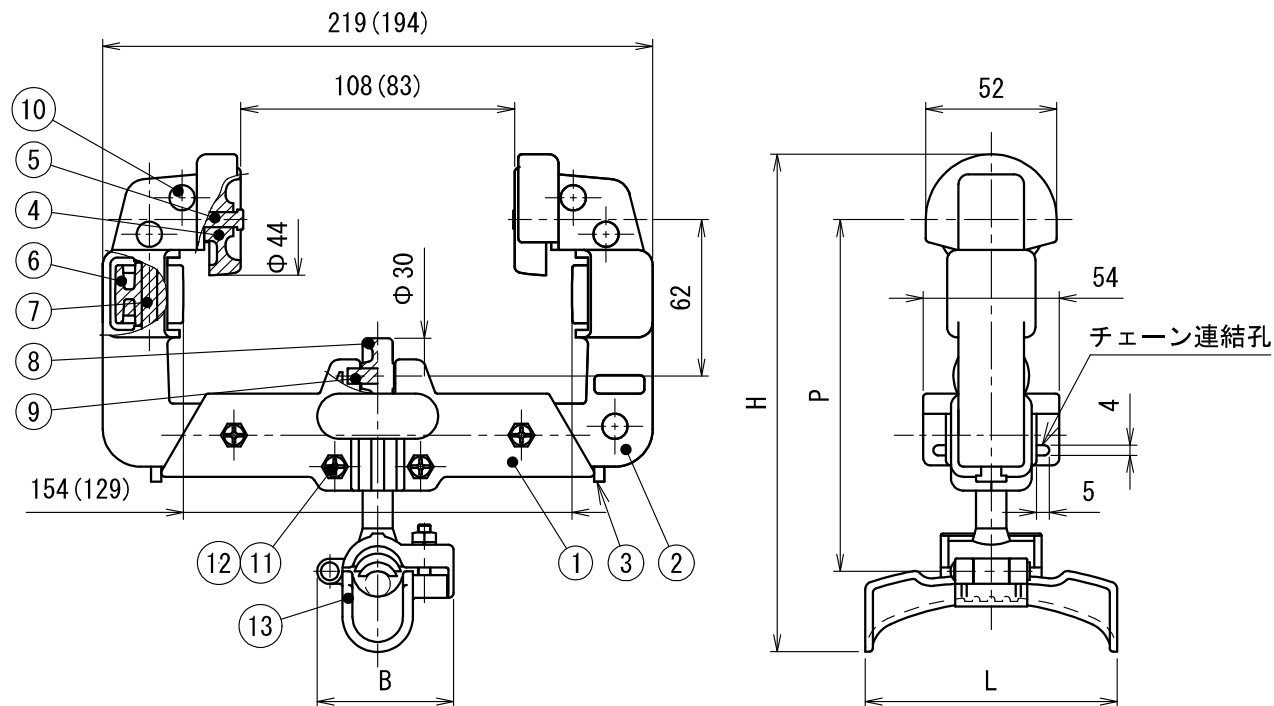

品 番	H	P	L	B	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-201R	197.5	139.5	100	54	1BR	φ10～φ20	I 形鋼 125mm 150mm
CK-202R	209.5	144.5	110	64	2BR	φ20～φ30	
CK-203R	229	153	130	81	3BR	φ30～φ45	

3) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。

2) () 内寸法は、アームを狭めた場合の寸法を表す。

注1) 図面形状は、CK-201Rを表す。

7	サイドローラーシャフト	SUS	2	Φ6					
6	サイドローラー	PA	2	—	13	ブラケット	PA他	1	—
5	メインローラーシャフト	SUS	2	Φ6	12	(+)- なべ小ねじ	SWRM	4	M5×30 三価クロメートめっき
4	メインローラー	PA	2	—	11	六角ナット	SWRM	6	M5 三価クロメートめっき
3	アームストッパー	PC	2	—	10	薄丸セミチューブラリベット	SWCH	6	Φ5×27 三価クロメートめっき
2	ローラーアーム	PC	2	—	9	センターローラーシャフト	SUS	1	Φ6
1	本体	PC	2	—	8	センターローラー	PA	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品 名	ケーブルカッシャー
1/3		CK-20__R
第三角法	図 番	CK19171C 

未来工業株式会社