
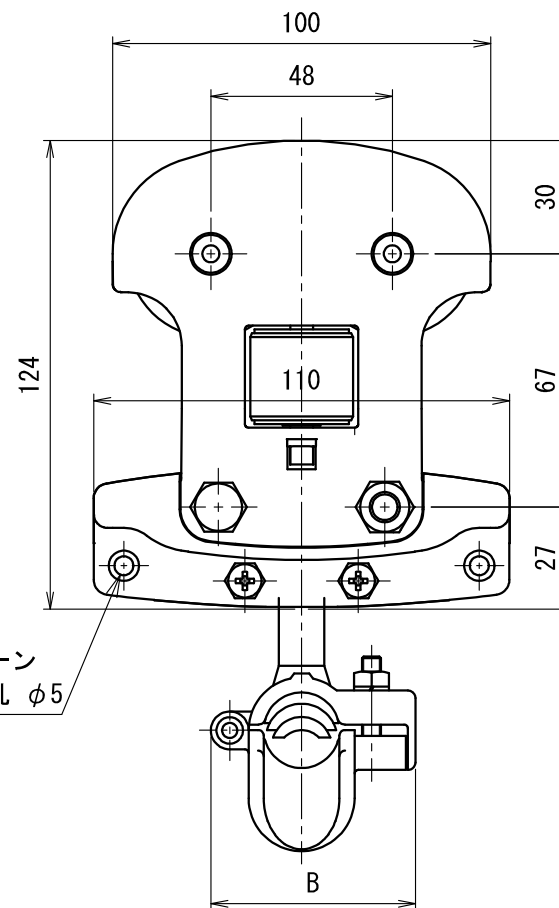


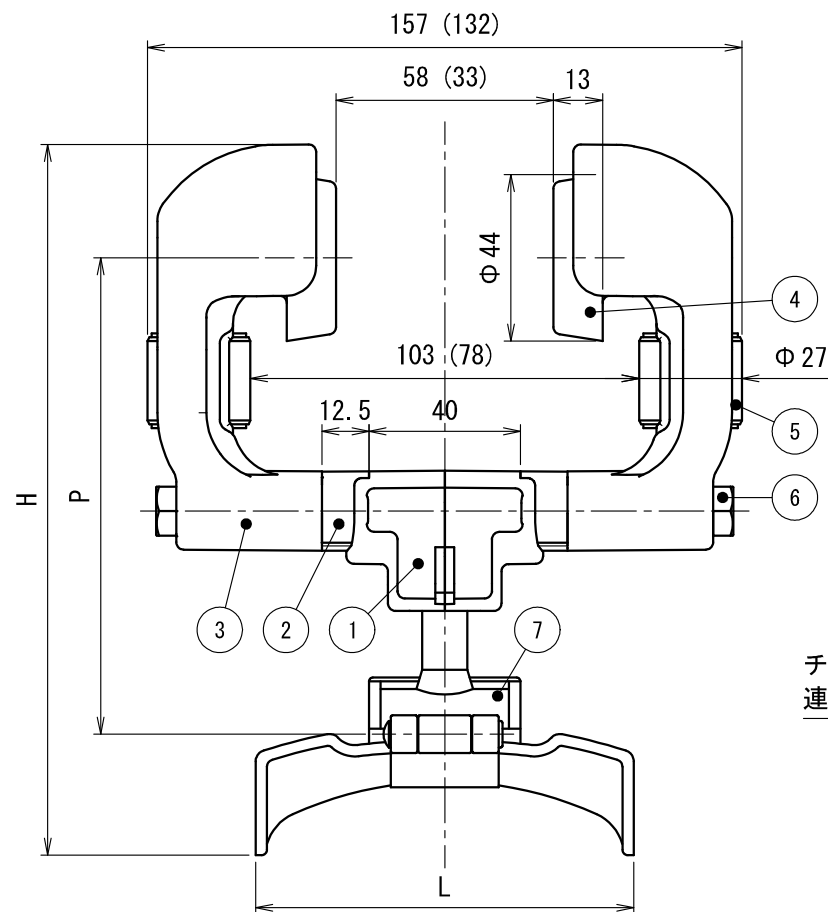

チェーン
連結孔 φ5

品 番	H	P	L	B	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-251R	188	126	100	54	1BR	φ10～φ20	I 形鋼 75mm 100mm
CK-252R	200	131	110	64	2BR	φ20～φ30	
CK-253R	219	139	130	81	3BR	φ30～φ45	

3) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。

2) () 内寸法はスペーサーを外した場合である。

注 1) 図面形状は、CK-251Rを表す。

4	メインローラー式	PA他	4組		—				
3	アーム	PC	2		7	ブラケット	PA他	1	
2	スペーサー	PC	2		6	CK250 ボルトセット	SWRM他	2組	M8 三価メットめっき
1	CK250 本体	PC	2		5	サイドローラー式	SGP他	2組	三価メットめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	製品仕様
1/2	ケーブルカッシャー (I 形鋼用)	CK-251R
		-252R
		-253R
第三角法	図 番	CK19371H3 

未来工業株式会社