


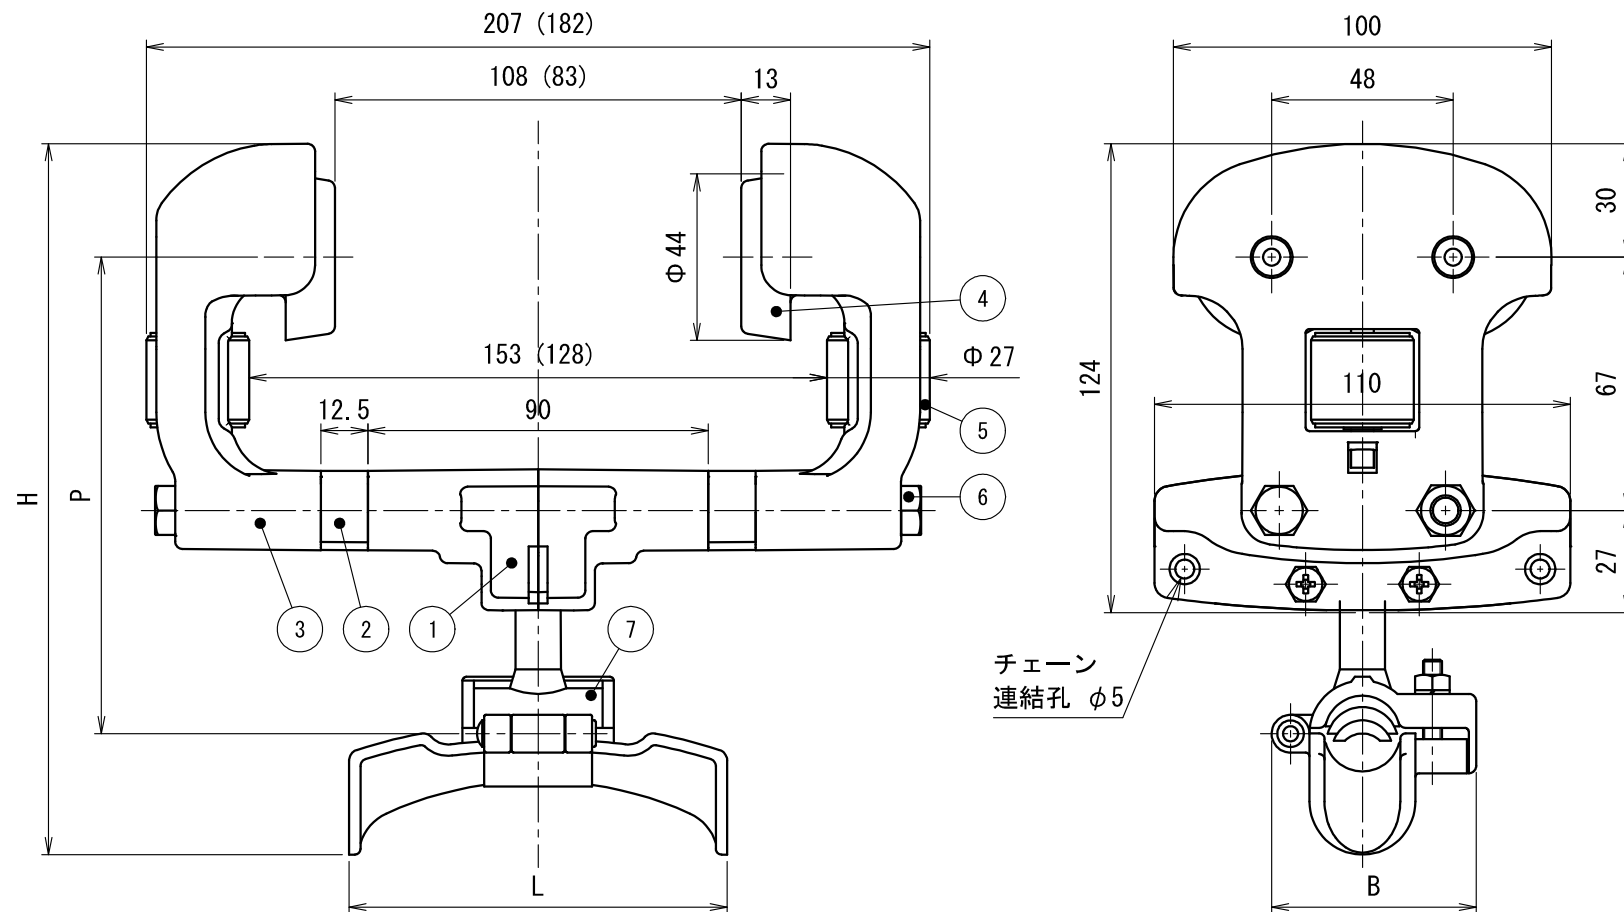

チェーン
連結孔 Φ5

品番	H	P	L	B	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-301R	188	126	100	54	1BR	φ10~φ20	I 形鋼 125mm 150mm
CK-302R	200	131	110	64	2BR	φ20~φ30	
CK-303R	219	139	130	81	3BR	φ30~φ45	

3) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。

2) () 内寸法はスペーサーを外した場合である。

注1) 図面形状は、CK-301Rを表す。

4	メインローラー式	PA他	4組		—				
3	アーム	PC	2		7	ブラケット	PA他	1	
2	スペーサー	PC	2		6	CK300 ボルトセット	SWRM他	2組	M8 三価加メットめっき
1	CK300 本体	PC	2		5	サイドローラー式	SGP他	2組	三価加メットめっき
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
尺度	品名	ケーブルカッシャー (I 形鋼用)
		CK-301R -302R -303R
1/2	図番	CK19471H3 
第三角法		

未来工業株式会社