
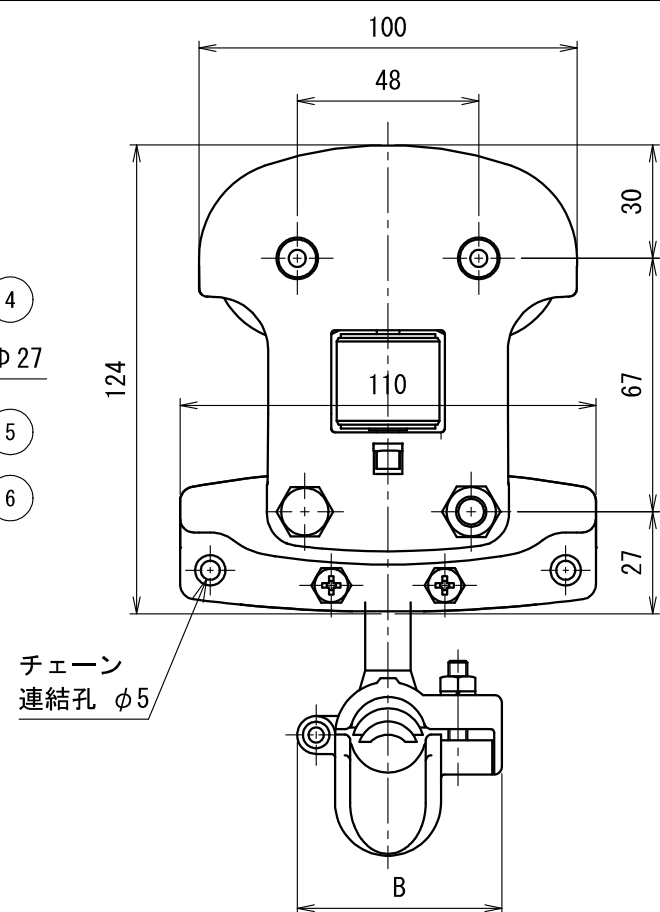


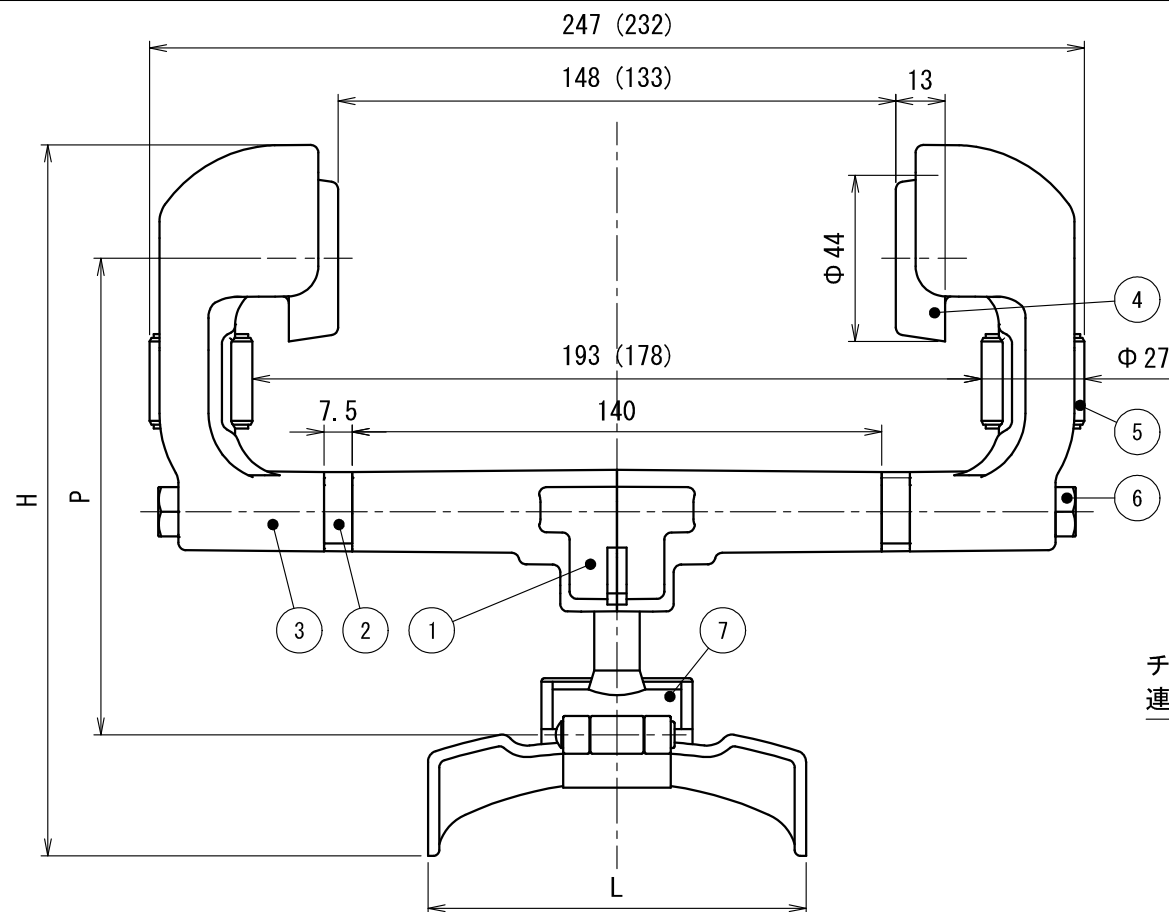

品番	H	P	L	B	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-401R	188	126	100	54	1BR	φ10～φ20	I 形鋼 175mm 190mm
CK-402R	200	131	110	64	2BR	φ20～φ30	
CK-403R	219	139	130	81	3BR	φ30～φ45	

3) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。

2) () 内寸法はスペーサーを外した場合である。

注 1) 図面形状は、CK-401Rを表す。

4	メインローラー式	PA他	4組	—					
3	アーム	PC	2	7	ブラケット	PA他	1		
2	スペーサー	PC	2	6	CK400 ボルトセット	SWRM他	2組	M8 三価加メットめっき	
1	CK400 本体	PC	2	5	サイドローラー式	SGP他	2組	三価加メットめっき	
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
1/2	品名	ケーブルカッシャー (I 形鋼用) CK-401R -402R -403R
第三角法	図番	CK19472D3 

未来工業株式会社