
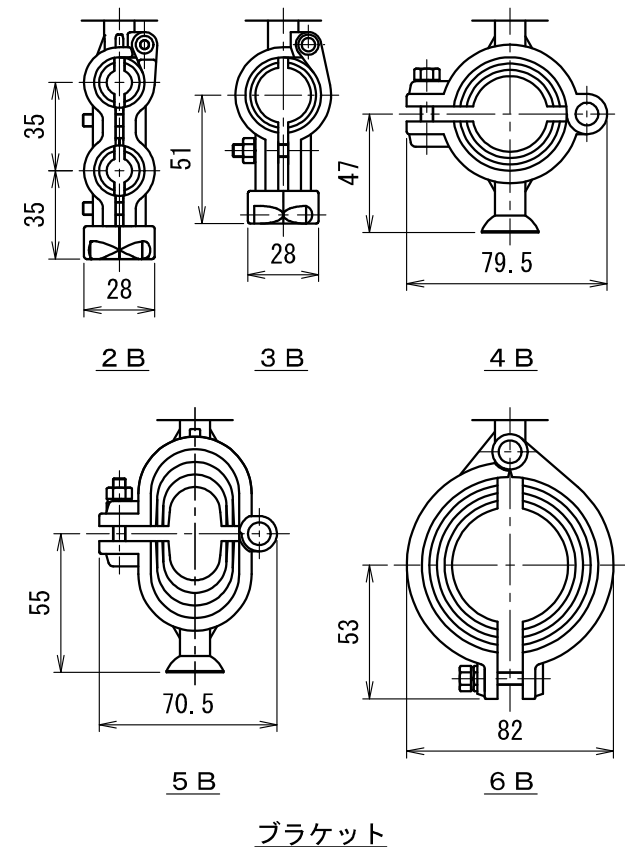


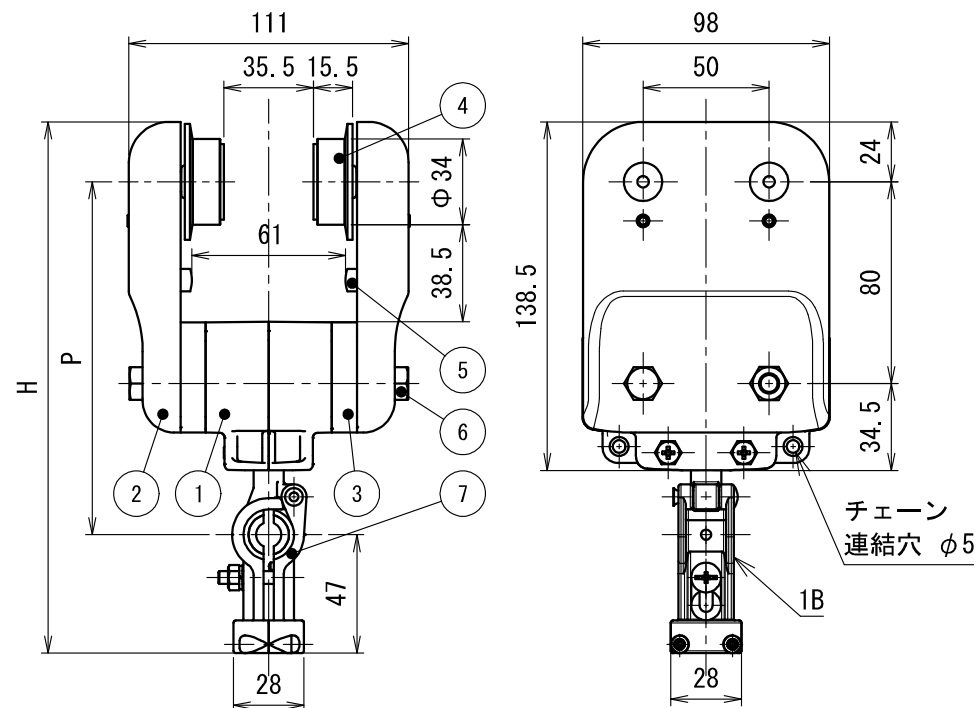

品 番	H	P	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-81AWMZZ	211	140	1B	φ10～φ20	C形鋼 (高さ×幅) 30×60
CK-82AWMZZ	233	139	2B	φ10～φ20 2本	
CK-83AWMZZ	219	144	3B	φ20～φ30	
CK-84AWMZZ	222	151	4B	φ30～φ45	
CK-85AWMZZ	238	159	5B	φ20～φ35 2本	
CK-86AWMZZ	249	172	6B	φ45～φ70	

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。
注1) 図面形状は、CK-81AWMZZを表す。

4	メインローラー式	PA他	4組	ベアリング入	—				
3	スペーサー	PC	2		7	ブラケット	PA他	1	
2	アーム	PC	2		6	CK80Aボルトセット	SWRM他	2組	M8
1	本体	PC	2		5	サイドローラー式	POM他	4組	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ケーブルカッシャー (C形鋼用)	
1 / 3		CK-8__AWMZZ	
第三角法	図 番	CK35271C3 	
未来工業株式会社			