


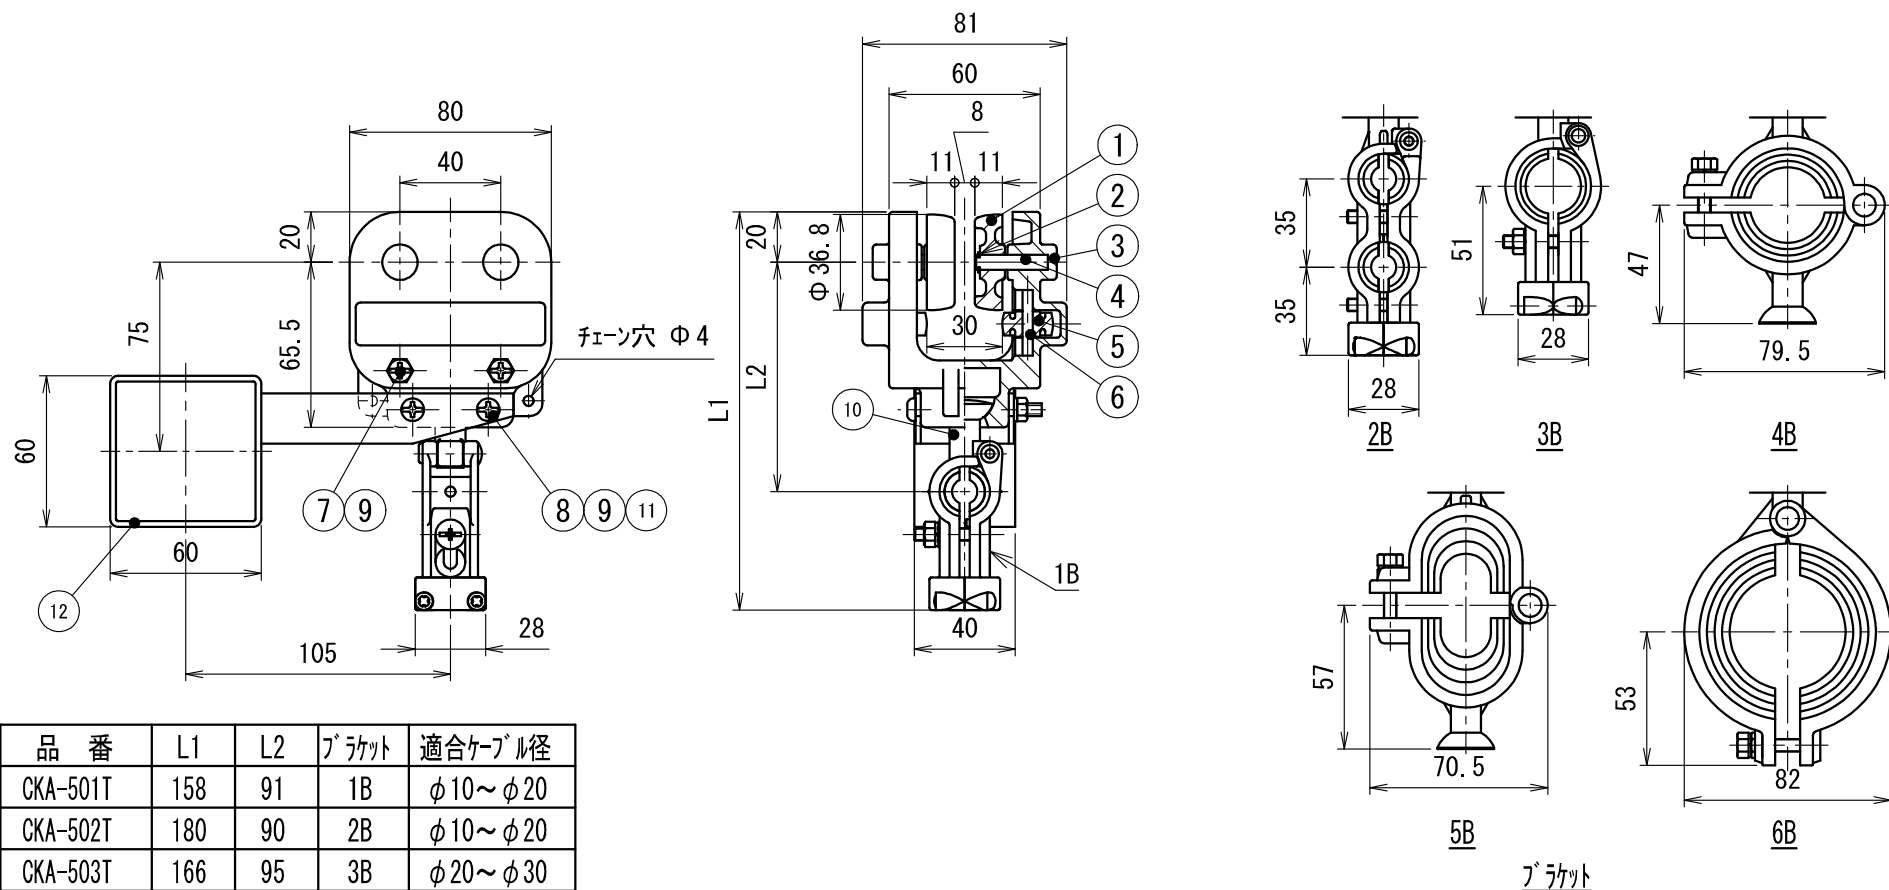

品 番	L1	L2	ブラケット	適合ケーブル径
CKA-501T	158	91	1B	φ10～φ20
CKA-502T	180	90	2B	φ10～φ20
CKA-503T	166	95	3B	φ20～φ30
CKA-504T	169	102	4B	φ30～φ45
CKA-505T	189	112	5B	φ20～φ35
CKA-506T	196	123	6B	φ45～φ70

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図参照。
 注1) 図面形状は、CKA-501Tを表す。

6	サイドローラーシャフト	SUS	4	—	12	案内パイプアッセンブリ	STKR	1	2. 3×60×60 塗装
5	サイドローラー	POM	4	—	11	ばね座金	SWRH	2	呼び5 三価クロメートめっき
4	メインローラーシャフト	SUS	4	—	10	ブラケット	PA他	1	—
3	本体	PC	2	—	9	特殊六角ナット	SWRM	4	M5 三価クロメートめっき
2	E型止め輪	SUS	4	呼び5	8	(十一) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×50 三価クロメートめっき
1	メインローラー	POM	4	—	7	(十一) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×55 三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	アルミレール用 ケーブルカッシャー
1/3	名	CKA-50__T
第三角法	図 番	CK10770G 
未来工業株式会社		