


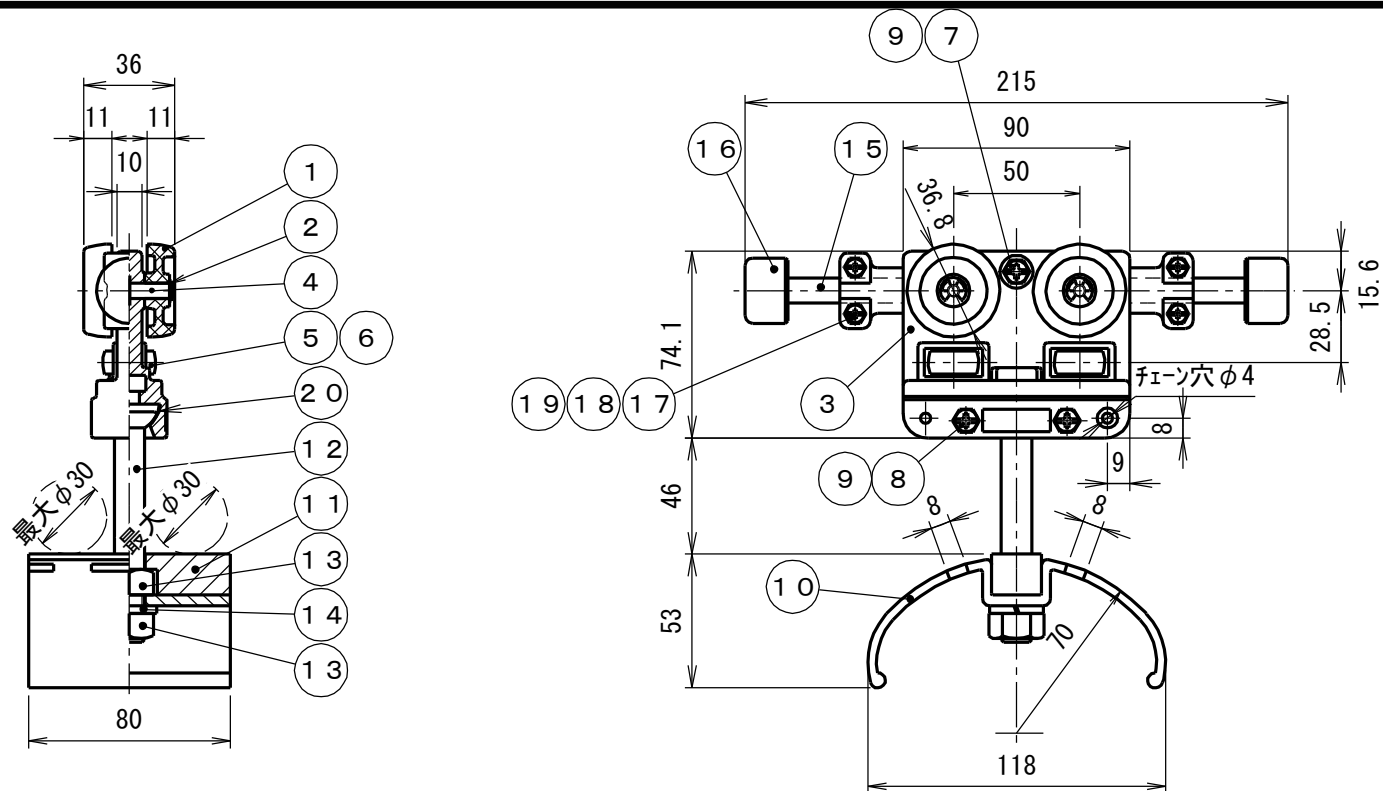

10	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理	20	スラストワッシャ	PTFE	1	
9	特殊六角ナット	SWRM	3	M5 光沢加メットめっき	19	ばね座金	SWRH	4	呼び4 光沢加メットめっき
8	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×2.5 光沢加メットめっき	18	六角ナット	SWRM	4	M4 光沢加メットめっき
7	(+) なべ小ねじ	SWRM	1	M5×1.5 光沢加メットめっき	17	(+) なべ小ねじ	SWRM	4	M4×2.0 光沢加メットめっき
6	サイドローラーシャフト	SUS416	2		16	クッション	NBR	2	
5	サイドローラー	POM	2		15	六角ボルト	S20C	2	M10×5.0 光沢加メットめっき
4	メインローラーシャフト	SUS416	2		14	ばね座金	SWRH	1	呼び12 光沢加メットめっき
3	本体	PC	2		13	六角ナット	SWRM	2	M12 光沢加メットめっき
2	E型止め輪	SUS304	6	呼び5	12	支持ボルト	SS400	1	M12 光沢加メットめっき
1	メインローラー	POM	4		11	ブッシュ	NR	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)
1 / 3		CKA-5507A
第三角法	図 番	CK11670G 
未来工業株式会社		