
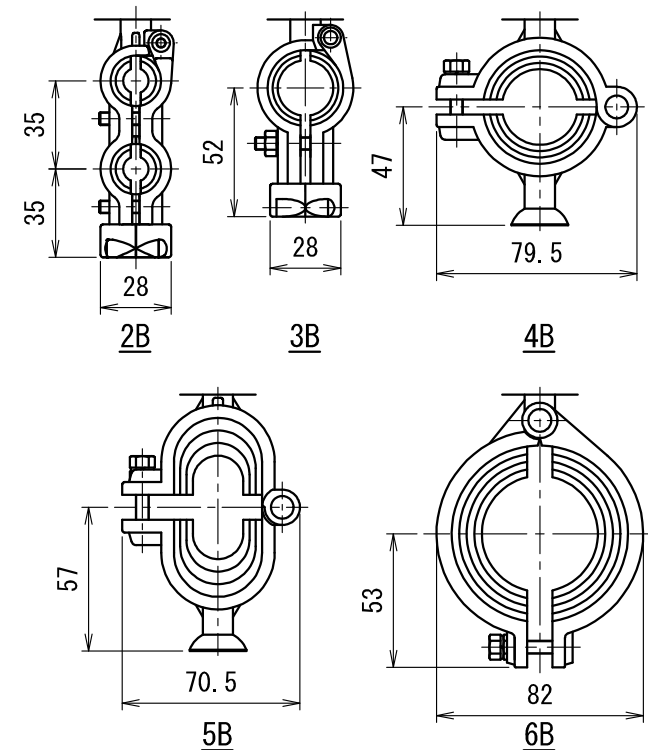
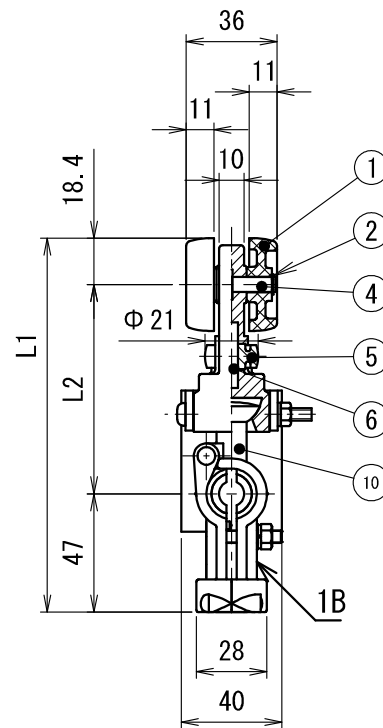


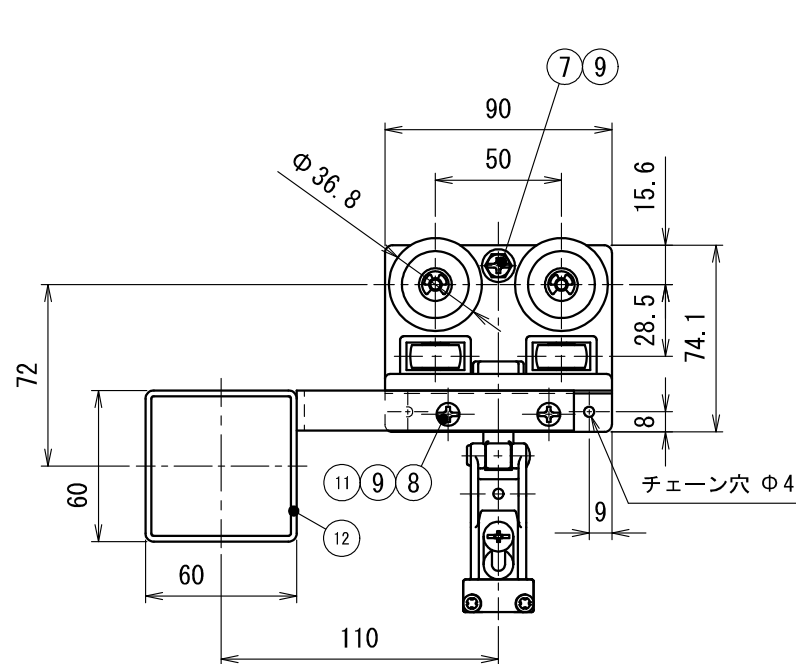

ブ ラ ケ ッ ト

品 番	L1	L2	ブ ラ ケ ッ ト	適 合 ケー ブ ル 径
CKA-551T	148.4	83	1B	φ10～φ20
CKA-552T	170.4	82	2B	φ10～φ20
CKA-553T	156.4	87	3B	φ20～φ30
CKA-554T	159.4	94	4B	φ30～φ45
CKA-555T	179.4	104	5B	φ20～φ35
CKA-556T	186.4	115	6B	φ45～φ70

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図参照。
注1) 図面形状は、CKA-551Tを表す。

6	サイドローラーシャフト	SUS	2	—	12	案内パイプアセンブリ	STKR	1	2. 3×60×60 塗装
5	サイドローラー	POM	2	—	11	ばね座金	SWRH	2	呼び5 三価クロメートめっき
4	メインローラーシャフト	SUS	2	—	10	ブラケット	PA他	1	—
3	本体	PC	2	—	9	六角ナット	SWRM	5	M5 三価クロメートめっき
2	E型止め輪	SUS	6	呼び5	8	(+)なべ小ねじ	SWRM	2	M5×25 三価クロメートめっき
1	メインローラー	POM	4	—	7	(+)なべ小ねじ	SWRM	1	M5×15 光沢クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個 数	備 考	符号	名 称	材 質	個 数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	アルミレール用 先頭カッシャー (内走行用)
1/3	名	CKA-55__T
第三角法	図 番	CK11870G m
未来工業株式会社		