





品番	ブッシュ形状	L	R	H	W
CKA-601	ブッシュA	232	70	56	118
CKA-602	ブッシュB				
CKA-603	ブッシュC				
CKA-604	ブッシュDG				
CKA-605	ブッシュEH				

ブッシュ部詳細 (1/5)


ブッシュA

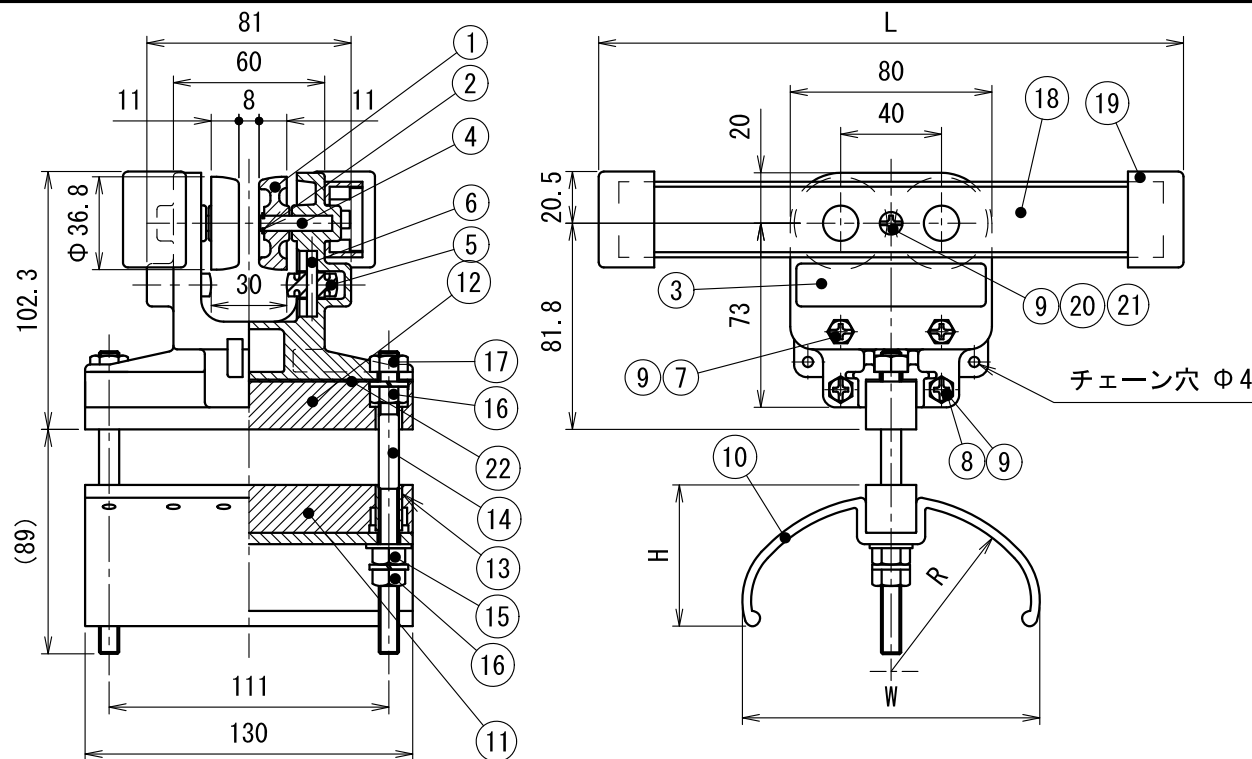

ブッシュB



ブッシュC



ブッシュDG



ブッシュEH



注1) ブッシュ部詳細は右図に示す。

12	ブッシュ上	NR	1*						
11	ブッシュ下	NR	1*						
10	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理	22	補強板	SWRM	1	光沢クロメートめっき
9	特殊六角ナット	SWRM	6	M5 三価クロメートめっき	21	ばね座金	SWRH	2	呼び5 三価クロメートめっき
8	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×30 三価クロメートめっき	20	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×12 光沢クロメートめっき
7	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×55 三価クロメートめっき	19	押しゴムB	TPE	4	
6	サイドローラーシャフト	SUS	4		18	押し板	A6063	2	アルマイト処理
5	サイドローラー	POM	4		17	六角ナット	SWRM	2	M8 三価クロメートめっき
4	メインローラーシャフト	SUS	4		16	ばね座金付き六角ナット	SWRM	4	M8 光沢クロメートめっき
3	本体	PC	2		15	平座金付き六角ナット	SWRM	2	M8 光沢クロメートめっき
2	E型止め輪	SUS	4	呼び5	14	寸切りボルト	SWRM	2	M8×120 光沢クロメートめっき
1	メインローラー	POM	4		13	スリーブ	STK	2	光沢クロメートめっき
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品	アルミレール用 ケーブルカッシャー
1/3 (1/5)	名	CKA-60__
第三角法	図番	CK10470H 

未来工業株式会社