



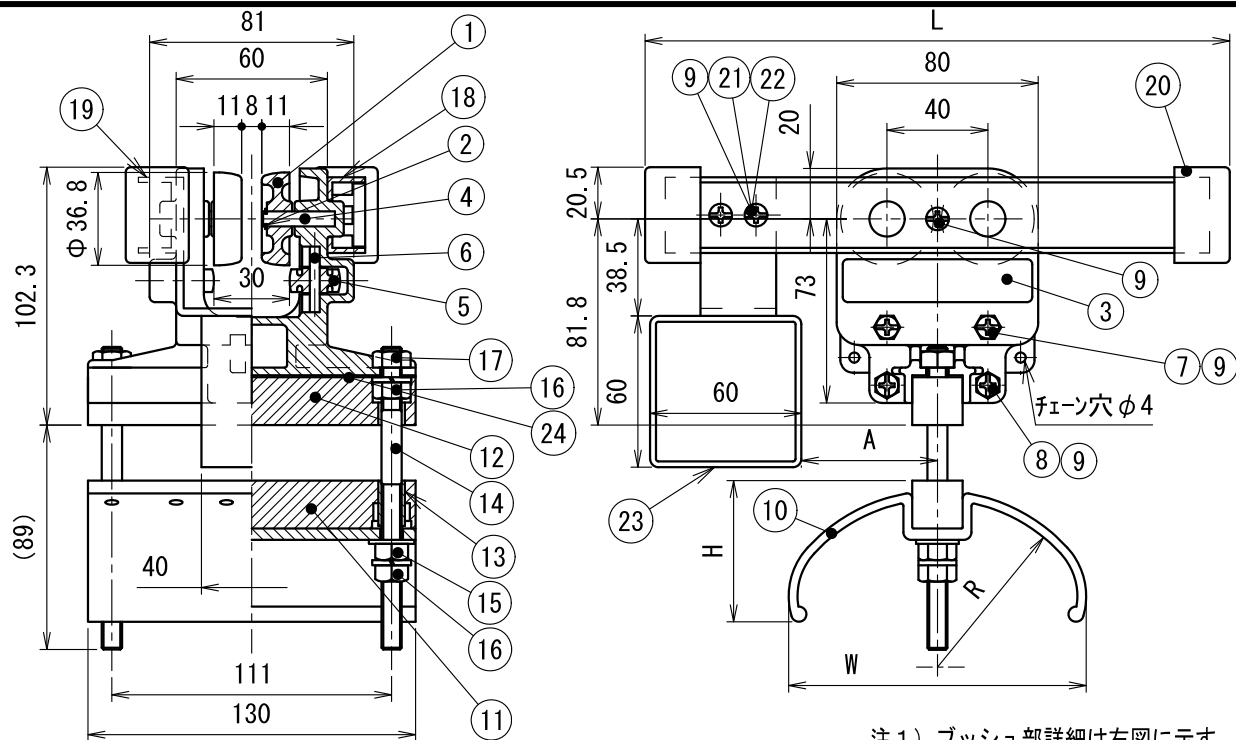

注1) ブッシュ部詳細は右図に示す。

品番	ブッシュ形状	L	R	H	W	A
CKA-601T	ブッシュA	232	70	56	118	54
CKA-602T	ブッシュB					
CKA-603T	ブッシュC					
CKA-604T	ブッシュDG					
CKA-605T	ブッシュEH					

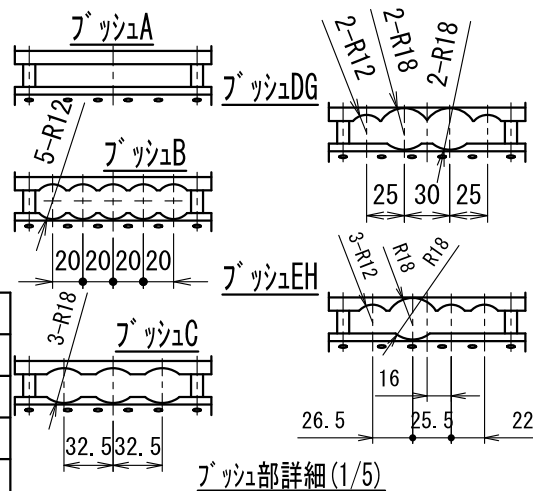

13	スリーブ	STK	2	光沢クロメートめっき				
12	ブッシュ上	NR	2 *					
11	ブッシュ下	NR	2 *		24	補強板	SWRM	1 光沢クロメートめっき
10	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理	23	案内パイプアセンブリ	STKR	1 2.3×60×60 塗装
9	特殊六角ナット	SWRM	10	M5 三価クロメートめっき	22	ばね座金	SWRH	6 呼び5 三価クロメートめっき
8	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×30 三価クロメートめっき	21	(+) なべ小ねじ	SWRM	6 M5×12 光沢クロメートめっき
7	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×55 三価クロメートめっき	20	押しゴムB	TPE	4
6	サイドローラーシャフト	SUS	4		19	押し板2	A6063	1 アルマイト処理
5	サイドローラー	POM	4		18	押し板1	A6063	1 アルマイト処理
4	メインローラーシャフト	SUS	4		17	六角ナット	SWRM	2 M8 三価クロメートめっき
3	本体	PC	2		16	ばね座金付き六角ナット	SWRM	4 M8 光沢クロメートめっき
2	E型止め輪	SUS	4	呼び5	15	平座金付き六角ナット	SWRM	2 M8 光沢クロメートめっき
1	メインローラー	POM	4		14	寸切りボルト	SWRM	2 M8×120 光沢クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数 備 考

製品仕様図			
尺度	品名	アルミレール用 ケーブルカッシャー	
1/3 (1/5)		CKA-60_T	
第三角法	図番	CK10870H 	

未来工業株式会社