



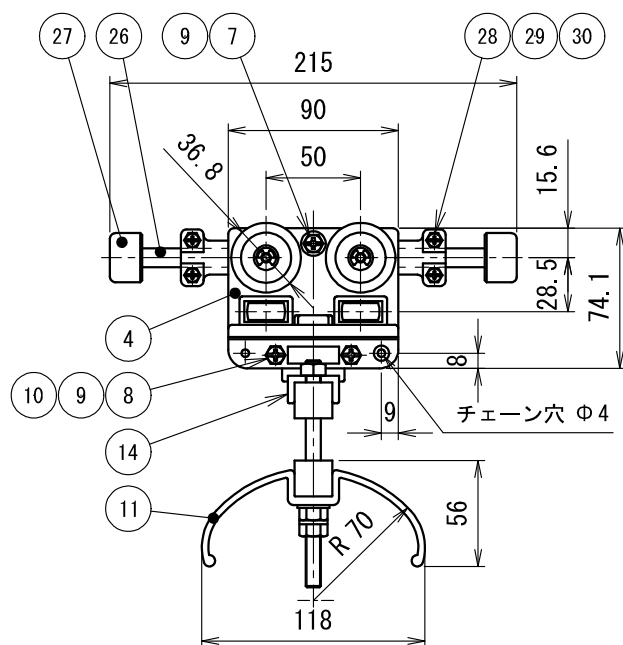


品 番	ブッシュ形状
CKA-651	ブッシュA
CKA-652	ブッシュB
CKA-653	ブッシュC
CKA-654	ブッシュDG
CKA-655	ブッシュEH


ブッシュA

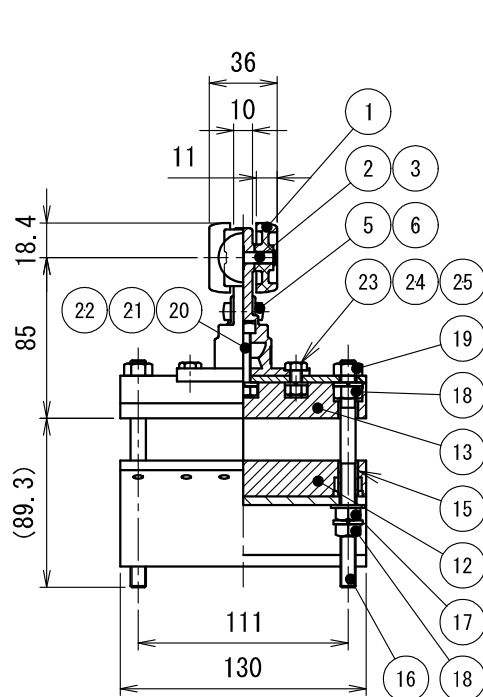


ブッシュB




ブッシュC



ブッシュDG



ブッシュEH



ブッシュ部詳細 (1/5)

2) 各品番のブッシュ部詳細は右図に示す。
注1) 本図はCKA-651を表す。

15	スリーブ	STK	2	光沢クロメートめっき	30	ばね座金	鋼	4	呼び4 光沢クロメートめっき
14	チャンネルクランプ	A6063	1	アルマイト処理	29	六角ナット	鋼	4	M4 三価クロメートめっき
13	ブッシュ 上*	NR	1	—	28	(+)なべ小ねじ	鋼	4	M4×20 光沢クロメートめっき
12	ブッシュ 下*	NR	1	—	27	クッション	NBR	2	—
11	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理	26	六角ボルト	鋼	2	M10×50 光沢クロメートめっき
10	ばね座金	鋼	2	呼び5 三価クロメートめっき	25	ばね座金	鋼	2	呼び6 三価クロメートめっき
9	特殊六角ナット	鋼	3	M5 三価クロメートめっき	24	六角ナット	鋼	2	M6 光沢クロメートめっき
8	(+)なべ小ねじ	鋼	2	M5×25 三価クロメートめっき	23	六角ボルト	鋼	2	M6×15 光沢クロメートめっき
7	(+)なべ小ねじ	鋼	1	M5×15 光沢クロメートめっき	22	六角ナット	鋼	1	呼び8 光沢クロメートめっき
6	サイドローラーシャフト	SUS	2	—	21	六角ナット	鋼	1	M8 3種 光沢クロメートめっき
5	サイドローラー	POM	2	—	20	六角ボルト	鋼	1	M8×35 光沢クロメートめっき
4	本体	PC	2	—	19	六角ナット	鋼	2	M8 三価クロメートめっき
3	E型止め輪	SUS	2	—	18	ばね座金付き六角ナット	鋼	4	M8 三価クロメートめっき
2	メインローラーシャフト	SUS	6	呼び5	17	平座金付き六角ナット	鋼	2	M8 三価クロメートめっき
1	メインローラー	POM	4	—	16	寸切りボルト	鋼	2	M8×120 光沢クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺 度	品 名	アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)
		CKA-65__
第三角法	図 番	CK11470I
未来工業株式会社		