


品番	ブッシュ形状	L	R	H	W	A
CKA-651T	ブッシュA					
CKA-652T	ブッシュB					
CKA-653T	ブッシュC	215.2	70	56	118	110
CKA-654T	ブッシュDG					
CKA-655T	ブッシュEH					

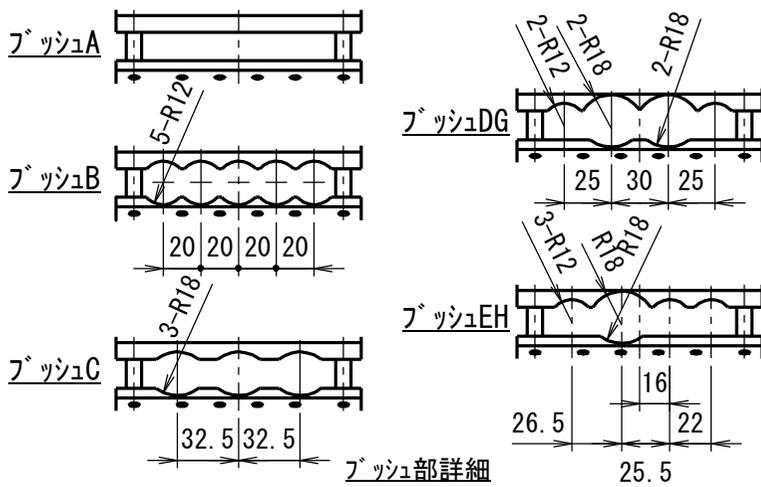

注1) ブッシュ部詳細は右図に示す。

16	寸切りボルト	SWRM	2	M8×120 光沢クロメートめっき					
15	スリーブ	STK	2	光沢クロメートめっき	31	案内パイプアッセンブリ	STKR	1	2.3×60×60 塗装
14	チャンネルクランプ	A6063	1	アルマイト処理	30	ばね座金	SWRH	4	呼び4 光沢クロメートめっき
13	ブッシュ上*	NR	1		29	六角ナット	SWRM	4	M4 光沢クロメートめっき
12	ブッシュ下*	NR	1		28	(+) なべ小ねじ	SWRM	4	M4×20 光沢クロメートめっき
11	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理	27	クッション	NBR	2	
10	ばね座金	SWRH	2	呼び5 光沢クロメートめっき	26	六角ボルト	S20C	2	M10×50、光沢クロメートめっき
9	特殊六角ナット	SWRM	3	M5 光沢クロメートめっき	25	ばね座金	SWRH	2	呼び6 光沢クロメートめっき
8	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×50 光沢クロメートめっき	24	六角ナット	SWRM	2	M6 光沢クロメートめっき
7	(-) なべ小ねじ	SWRM	1	M5×15 光沢クロメートめっき	23	六角ボルト	SWRM	2	M6×15 光沢クロメートめっき
6	サイドローラーシャフト	SUS416	2		22	ばね座金	SWRH	1	呼び8 光沢クロメートめっき
5	サイドローラー	POM	2		21	六角ナット	SWRM	1	M8 3種 光沢クロメートめっき
4	メインローラーシャフト	SUS416	2		20	六角ボルト	SWRM	1	M8×35 光沢クロメートめっき
3	本体	PC	2		19	六角ナット	SWRM	2	M8 光沢クロメートめっき
2	E型止め輪	SUS304	6	呼び5	18	ばね座金付き六角ナット	SWRM	4	M8 光沢クロメートめっき
1	メインローラー	POM	4		17	平座金付き六角ナット	SWRM	2	M8 光沢クロメートめっき
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	アルミレール用 先頭カッシャー (内走行用)	
		CKA-65_T	
1 / 4	図番	CK11970H	

未来工業株式会社