


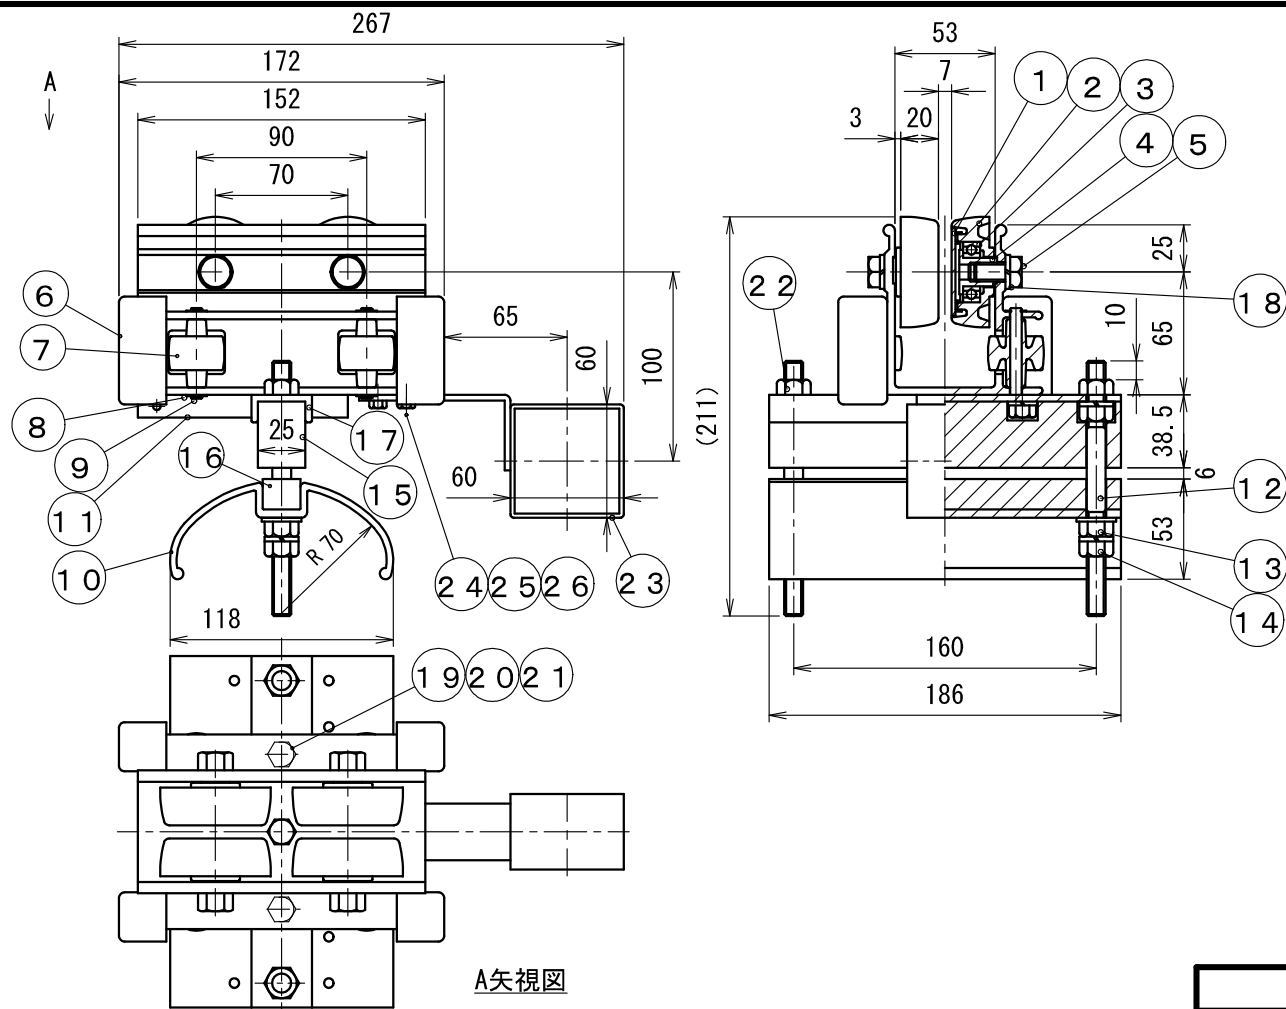

A矢視図

13	平座金付き六角ナット	SWRH	2	M10用 光沢クロメートめっき	26	六角ナット	SWRM	2	M5 光沢クロメートめっき
12	寸切りボルト	SWRM又はS20C	2	M10×1.5 L=135 光沢クロメートめっき	25	ばね座金	SWRH	2	M5用 三価クロメートめっき
11	本体	A6063	1	アルマイト処理	24	(+)なべ小ねじ	SWRM	2	M5×0.9 L=15 光沢クロメートめっき
10	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理	23	案内パイプアセンブリ	STKR	1	2.3×60×60 光沢クロメートめっき
9	サイドローラーシャフト	SUS	4	φ6	22	六角ナット	SWRM	2	M10 三価クロメートめっき
8	E型止め輪	SUS	8	呼び5	21	ばね座金	SWRH	3	M8用 光沢クロメートめっき
7	サイドローラー	PA	4	—	20	六角ナット	SWRM	3	M8×1.25 三価クロメートめっき
6	クッション	NR	4	—	19	六角ボルト	SWRM又はS20C	3	M8×1.25 L=15 光沢クロメートめっき
5	六角ボルト	SWRM又はS20C	4	M10×1.5 L=20	18	ばね座金	SWRH	4	M10用 三価クロメートめっき
4	メインローラーシャフト	SUS	4	—	17	クランプ	A6063	1	アルマイト処理
3	ベアリング	—	4	6002LLB	16	ブッシュJ	PU	1	—
2	メインローラー	PA	4	—	15	ブッシュI	PU	1	—
1	メインローラーキャップ	PE	4	—	14	ばね座金付六角ナット	SWRM/SWRH	4	M10用 光沢クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品	中量用アルミレール用 先頭カッシャー
1/4	名	CKA-701ST
第三角法	図番	CK22474D 

未来工業株式会社