


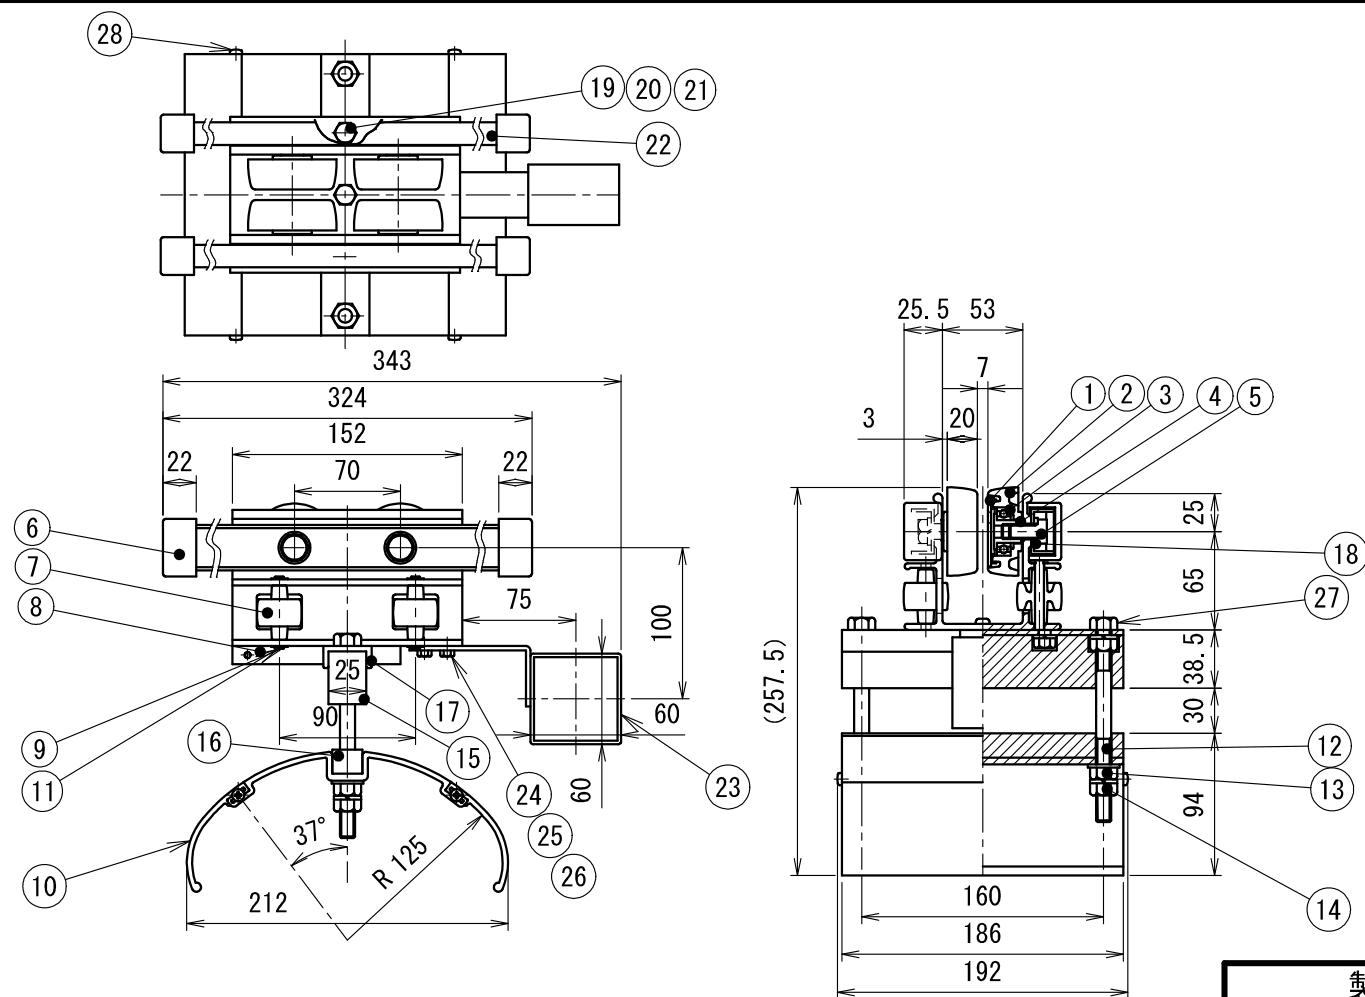

14	スプリングワッシャー付六角ナット	—	4	M10用	28	(+) バインドタッピンねじ	SUS	4	4×20-5
13	平座金付六角ナット	—	2	M10用	27	六角ナット	SWRM	2	M10 三価クロメートめっき
12	六角ボルト	SWRM又はS20C	2	M10×1.5 L=135 光沢クロメートめっき	26	六角ナット	SWRM	2	M5 光沢クロメートめっき
11	本体	A6063T5	1	アルマイト処理	25	スプリングワッシャー	SWRH	2	M5用 三価クロメートめっき
10	ブラケット	A6063T5	1	アルマイト処理	24	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×15 光沢クロメートめっき
9	サイドローラーシャフト	SUS	4	—	23	案内パイプアッセンブリ	STKR	1	2.3×60×60 光沢クロメートめっき
8	E型止め輪	SUS	8	呼び5	22	押し板	A6063T5	2	アルマイト処理
7	サイドローラー	PA	4	—	21	スプリングワッシャー	SWRH	3	M8×1.25 光沢クロメートめっき
6	クッション	TPE	4	—	20	六角ナット	SWRM	3	M8×1.25 L=15 三価クロメートめっき
5	六角ボルト	SWRM又はS20C	4	M10×1.5 L=20 光沢クロメートめっき	19	六角ボルト	SWRM又はS20C	3	M10用 光沢クロメートめっき
4	メインローラーシャフト	SUS	4	—	18	スプリングワッシャー	SWRH	4	M10用 三価クロメートめっき
3	ベアリング	—	4	6002LLB	17	クランプ	A6063T5	1	アルマイト処理
2	メインローラー	PA	4	—	16	ブッシュJ	PU	1	—
1	メインローラーキャップ	PE	4	—	15	ブッシュI	PU	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品名	中量用アルミレール用 先頭カッシャー
		CKA-701T
1/5	図番	CK22472G 
第三角法		

未来工業株式会社