
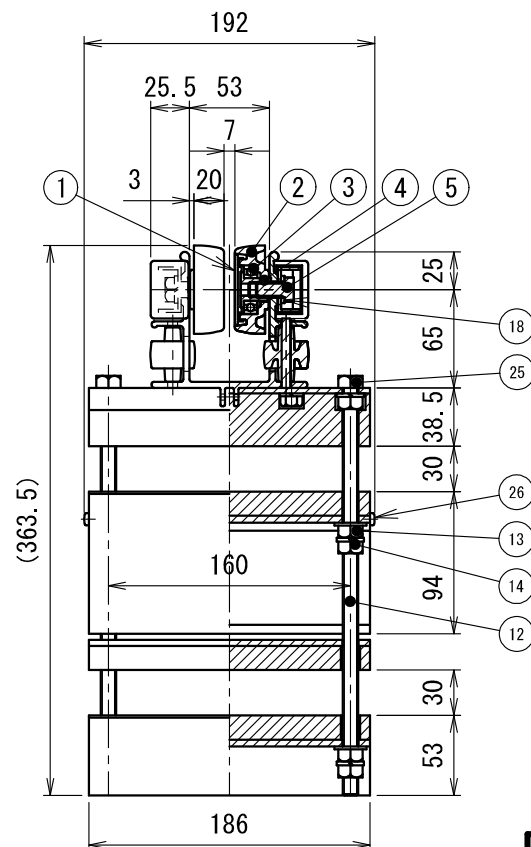


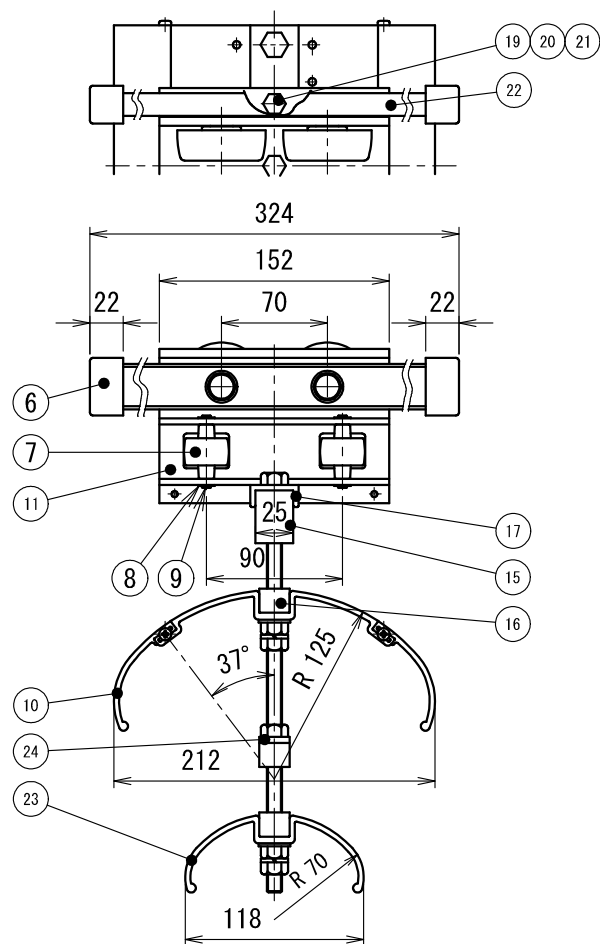

13	平座金付六角ナット	鋼	4	M10用、光沢クロメートめっき	26	(+) バインドタッピンねじ	SUS	4	4×20-5
12	寸切りボルト	鋼	2	M10×1.5 L=280 光沢クロメートめっき	25	六角ナット	鋼	4	M10×1.5 三価クロメートめっき
11	本体	A6063	1	アルマイト処理	24	クランプバーA	A6063	1	アルマイト処理
10	ブラケットR125	A6063	1	アルマイト処理	23	ブラケット70R	A6063	1	アルマイト処理
9	サイドローラーシャフト	SUS	4	—	22	押し板	A6063	2	アルマイト処理
8	E型止め輪	SUS	8	呼び5	21	ばね座金	鋼	3	M8用 光沢クロメートめっき
7	サイドローラー	PA	4	—	20	六角ナット	鋼	3	M8×1.25 三価クロメートめっき
6	クッション	TPE	4	—	19	六角ボルト	鋼	3	M8×1.25 L=15 光沢クロメートめっき
5	六角ボルト	鋼	4	M10×1.5 L=20 光沢クロメートめっき	18	ばね座金	鋼	4	M10用 三価クロメートめっき
4	メインローラーシャフト	SUS	4	—	17	クランプ	A6063	1	アルマイト処理
3	ベアリング	鋼	4	6002LLB	16	ブッシュJ	NR	3	—
2	メインローラー	PA	4	—	15	ブッシュI	NR	1	—
1	メインローラーキャップ	PE	4	—	14	ばね座金付六角ナット	鋼	6	M10用、光沢クロメートめっき

符号	名 称	材 質	個 数	備 考	符号	名 称	材 質	個 数	備 考
----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

製品仕様図

尺度	品	中量用アルミレール用 ケーブルカッシャー二段吊り
1/5	名	CKA-702M
第三角法	図番	CK22571F 

未来工業株式会社