
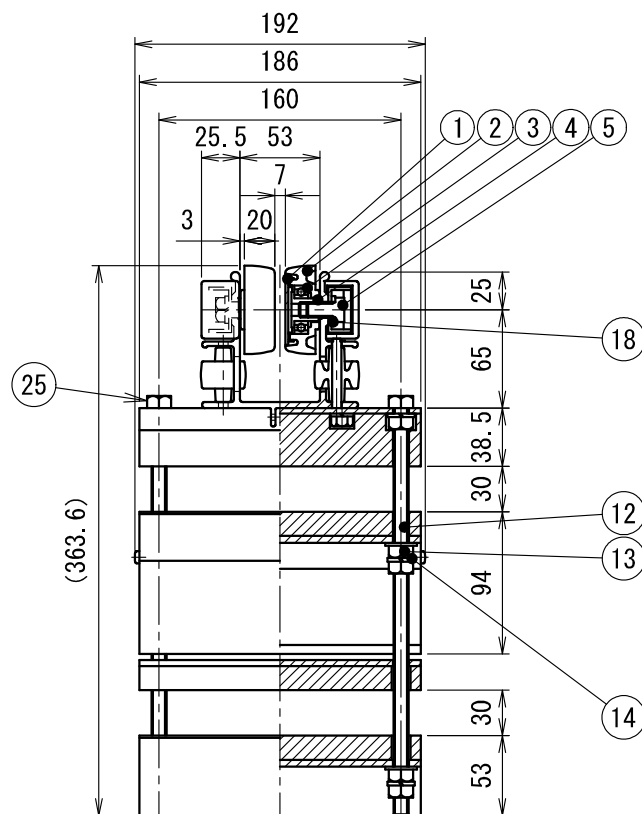


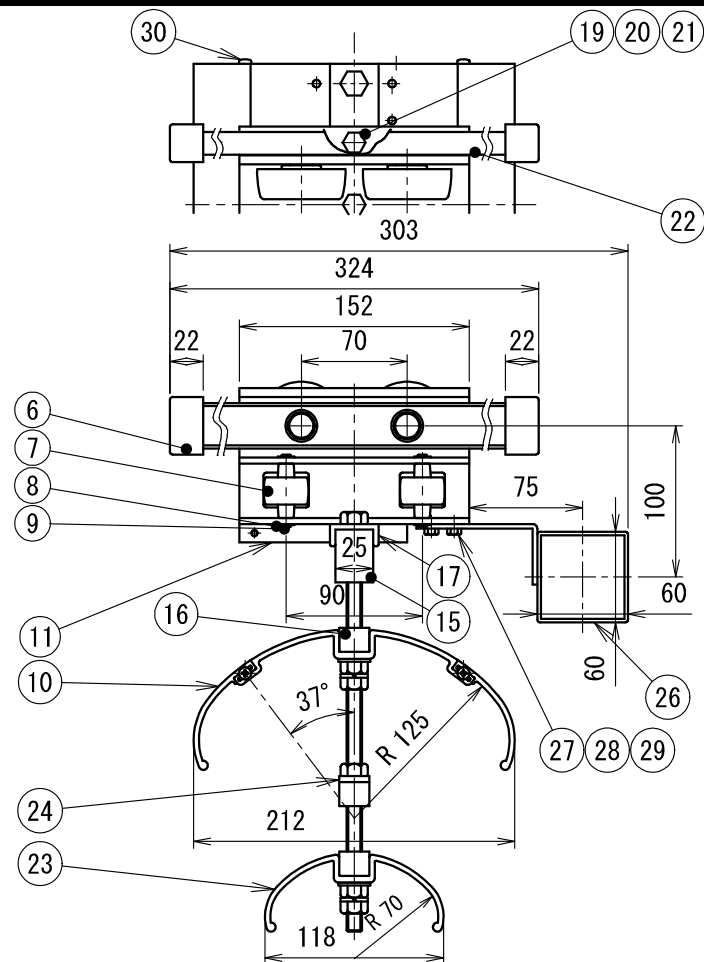

15	ブッシュI	PU	1	—	30	(+) バインドタッピンねじ	SUS304	4	4×20-5
14	スプリングワッシャー付六角ナット	—	6	M10用 光沢クロメートめっき	29	六角ナット	SWRM	2	M5 三価クロメートめっき
13	平座金付六角ナット	—	4	M10用 光沢クロメートめっき	28	スプリングワッシャー	SWRH	2	M5用 三価クロメートめっき
12	寸切りボルト	SWRM又はS20C	2	M10×1.5 L=280 光沢クロメートめっき	27	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×15 光沢クロメートめっき
11	本体	A6063T5	1	アルマイト処理	26	案内パイプアッセンブリ	STKR	1	2.3×60×60 光沢クロメートめっき
10	ブラケットR125	A6063T5	1	アルマイト処理	25	六角ナット	SWRM	4	M10×1.5 三価クロメートめっき
9	サイドローラーシャフト	SUS416	4	—	24	クランプバーA	A6063T5	1	アルマイト処理
8	E型止め輪	SUS416	8	呼び5	23	ブラケット70R	A6063T5	1	アルマイト処理
7	サイドローラー	PA	4	—	22	押し板	A6063T5	2	アルマイト処理
6	クッション	TPE	4	—	21	スプリングワッシャー	SWRH	3	M8用 光沢クロメートめっき
5	六角ボルト	SWRM又はS20C	4	M10×1.5 L=20 光沢クロメートめっき	20	六角ナット	SWRM	3	M8×1.25 三価クロメートめっき
4	メインローラーシャフト	SUS	4	—	19	六角ボルト	SWRM又はS20C	3	M8×1.25 L=15 光沢クロメートめっき
3	ベアリング	—	4	6002LLB	18	スプリングワッシャー	SWRH	4	M10用 三価クロメートめっき
2	メインローラー	PA	4	—	17	クランプ	A6063T5	1	アルマイト処理
1	メインローラーキャップ	PE	4	—	16	ブッシュJ	PU	3	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品	中量用アルミレール用 先頭カッシャー二段吊り
		CKA-702T
1/5	名	
第三角法	図番	CK22572G 

未来工業株式会社