
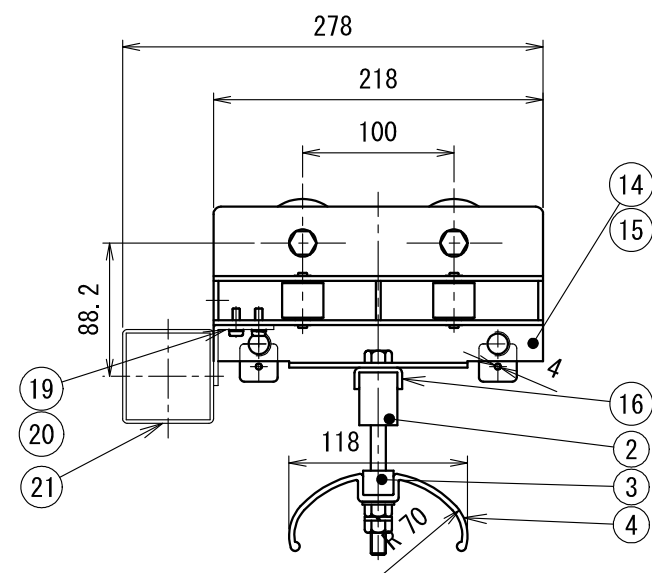


レール幅	A	B	C	D
75	77	79	183	203
100	102	104	182	202
125	127	129	207	227

適合ケーブル厚さ ~50mm

20	スプリングワッシャー	SWRH	4	M5用 三価クロメートめっき
19	(+) なべ小ねじ	SWRM	4	M5×0.8 L=15 光沢クロメートめっき
18	平座金	SWRM	2	M10用 光沢クロメートめっき
17	スプリングワッシャー付六角ナット	SWRM, SWRH	2	M10用 光沢クロメートめっき
16	クランプ	SPCC	1	光沢クロメートめっき後 黒色カチオン塗装 t=3.2
15	ボデーアッシーB	SPCC	1	光沢クロメートめっき後 黒色カチオン塗装
14	ボデーアッシーA	SPCC	1	光沢クロメートめっき後 黒色カチオン塗装
13	スプリングワッシャー付き六角ナット	SWRM, SWRH	4	M10用 光沢クロメートめっき
12	平座金付六角ナット	SWRM	2	M10用 光沢クロメートめっき
11	寸切りボルト	SWRM又はS20C	2	M10 L=135 光沢クロメートめっき
10	六角ナット	SWRM	4	M10 三価クロメートめっき
9	E形止め輪	SUS	8	呼び5
8	六角ボルト	SWRM又はS20C	4	M10 L=20 光沢クロメートめっき
7	スプリングワッシャー	SWRH	6	M10用 三価クロメートめっき
6	メインローラーシャフト	SUS	4	—
5	メインローラー	PA	4	—
4	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理
3	ブッシュJ	PU	1	—
2	ブッシュI	PU	1	—
1	サイドローラーシャフト	SUS	4	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

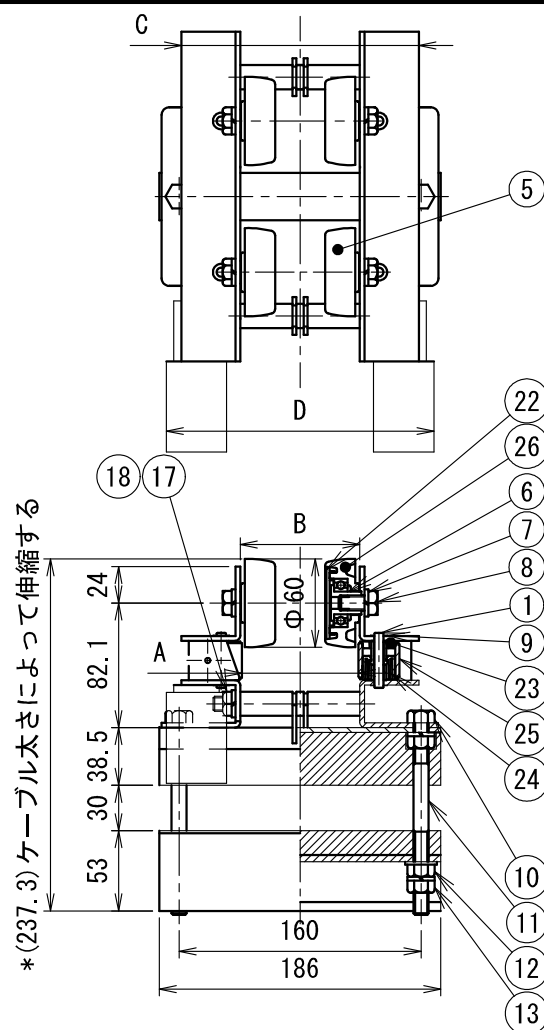

製品仕様図			
尺度	品名	中量用 先頭カッシャー CKI-75T -100T -125T	
1/5			
第三角法	図番	CK22671F 	
符号	名 称	材 質	個数

未来工業株式会社