


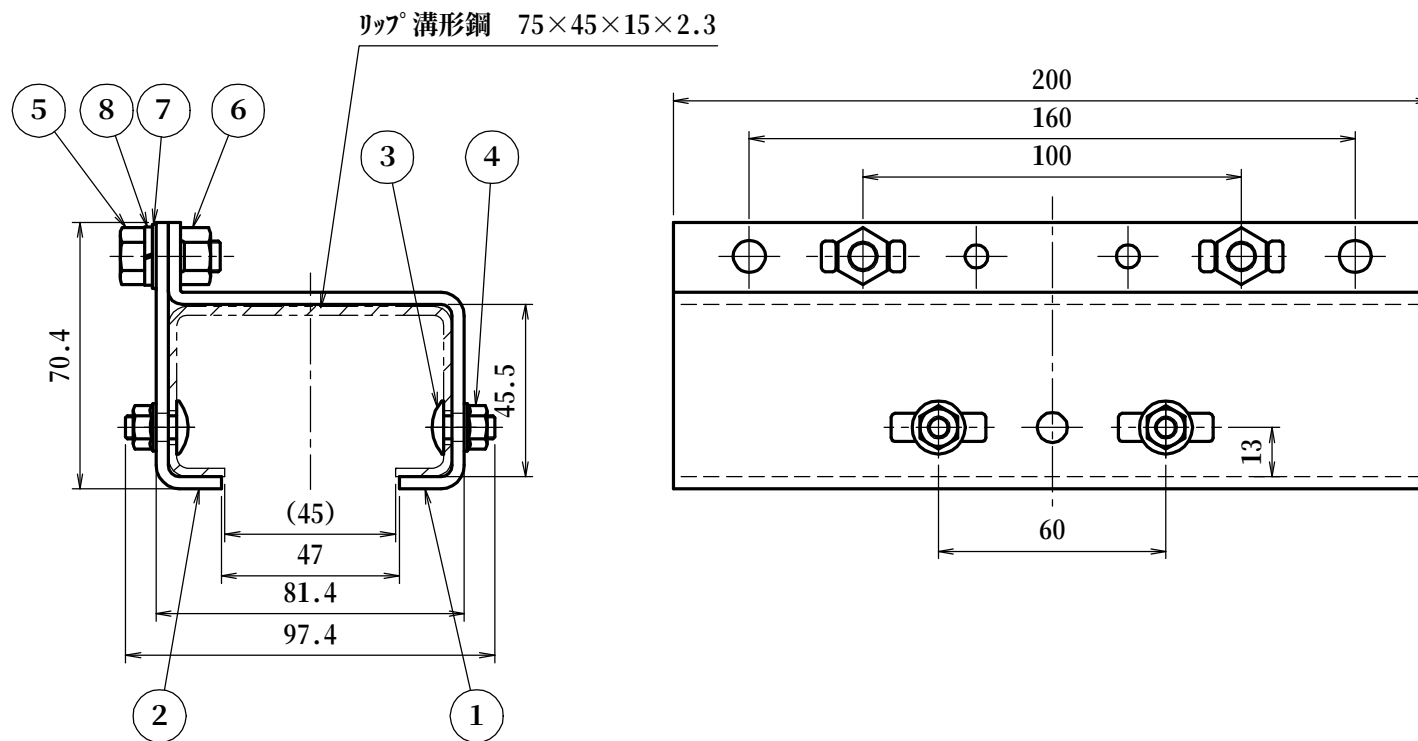

リップ溝形鋼端面より30mm、下面より13mmのところにφ10mmの穴をあけて取り付ける。

製品仕様図				
8	ばね座金	SWRH	2	呼び 8
7	平座金	SPHC	2	呼び 8
6	六角ナット	SWCH	2	M8
5	六角ボルト	SWRM	2	M8 L=20
4	フランジ付き六角ナット	SWCH	4	M6
3	角根丸頭ボルト	SWRM	4	M6
2	本体 B	SPHC	1	光沢クロメートめっき
1	本体 A	SPHC	1	光沢クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

尺度	品	C型鋼連結金具 (CK-90型用)
1 / 2	名	CKR-J
第三角法	図番	CK31671C 

未来工業株式会社