


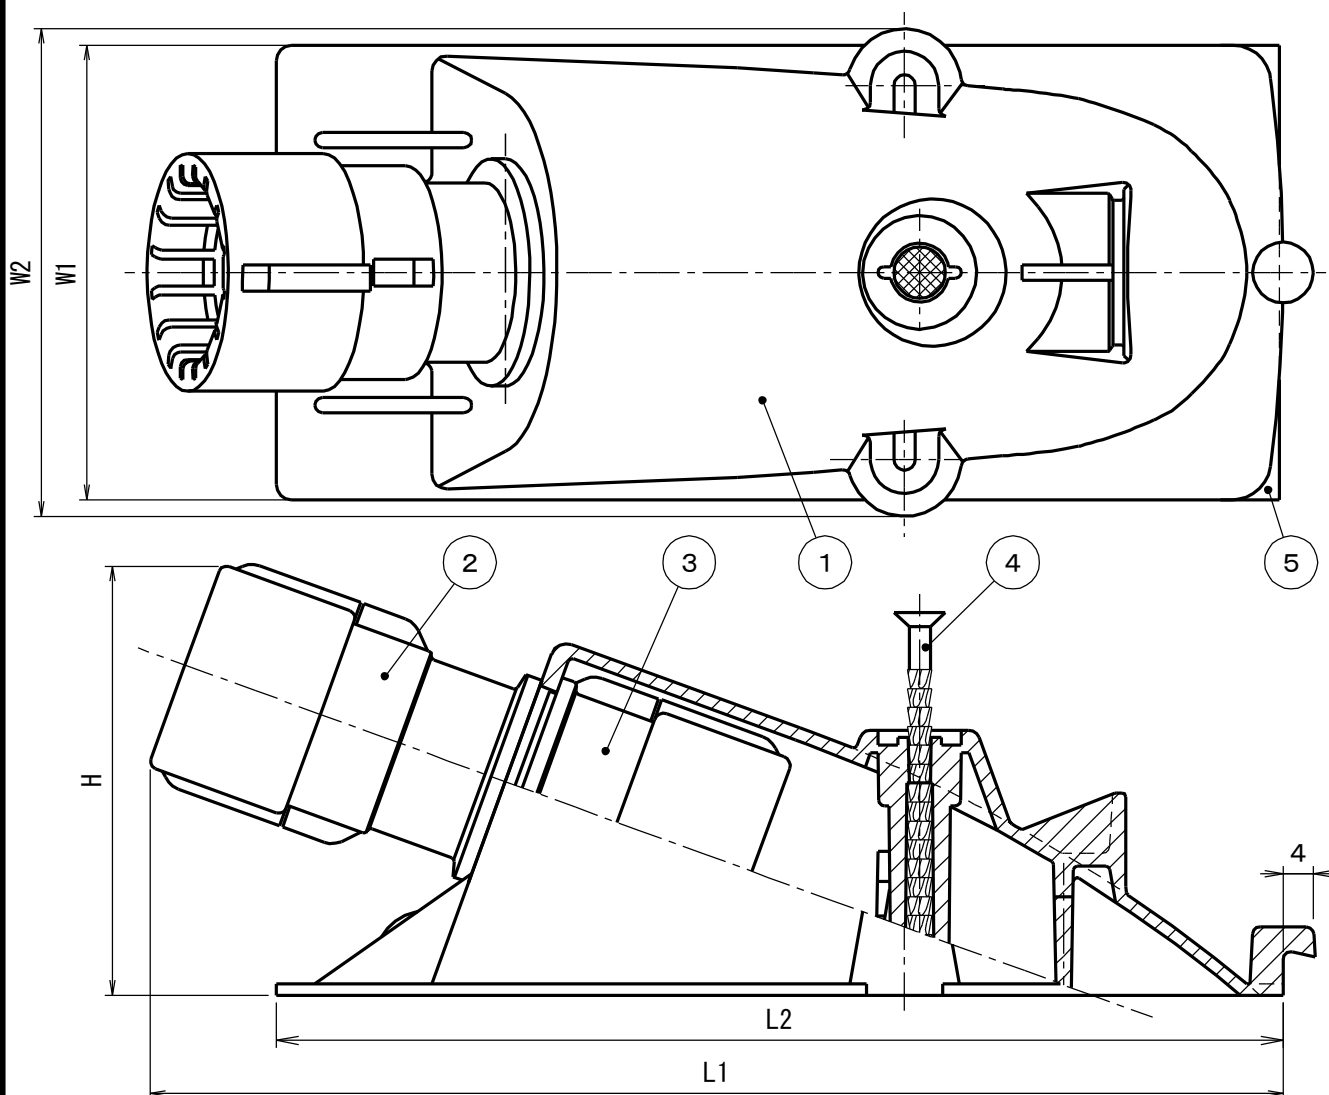

品 番	L1	L2	H	W1	W2	適 用
CDE-16CSG	149.6	133	56.6	60	64.4	波付CD管16→一重波付PF管16
CDE-22CSG	183.7	163	69.4	72	75.4	波付CD管22→一重波付PF管22
CDE-28CSG	216.5	188	83.8	82	87.5	波付CD管28→一重波付PF管28

2) 両側釘ボスの適用釘：N38, N45。
注1) 図は、CDE-16CSGを表す。(1/1)

5	防トロシール	PP	1	
4	スクリング釘	SWM	1	光沢クロメートめっき
3	PF管コネクタ	難燃ABS他	1	JIS品
2	盤用CD管コネクタ	ABS他	1	JIS品
1	本 体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品	CD管－PF管 エンドカップリング	
	名	CDE－CSG	
第三角法	図番	C109072J 	
未来工業株式会社			