


呼び16, 22, 28の本体の色は、
標準色グレーと、赤、黄の3色。
品番は、以下の通り。
(〔 〕は、16, 22, 28)

グレー : CDE-〔 〕 FGK
赤 : CDE-〔 〕 FGKR
黄 : CDE-〔 〕 FGKY

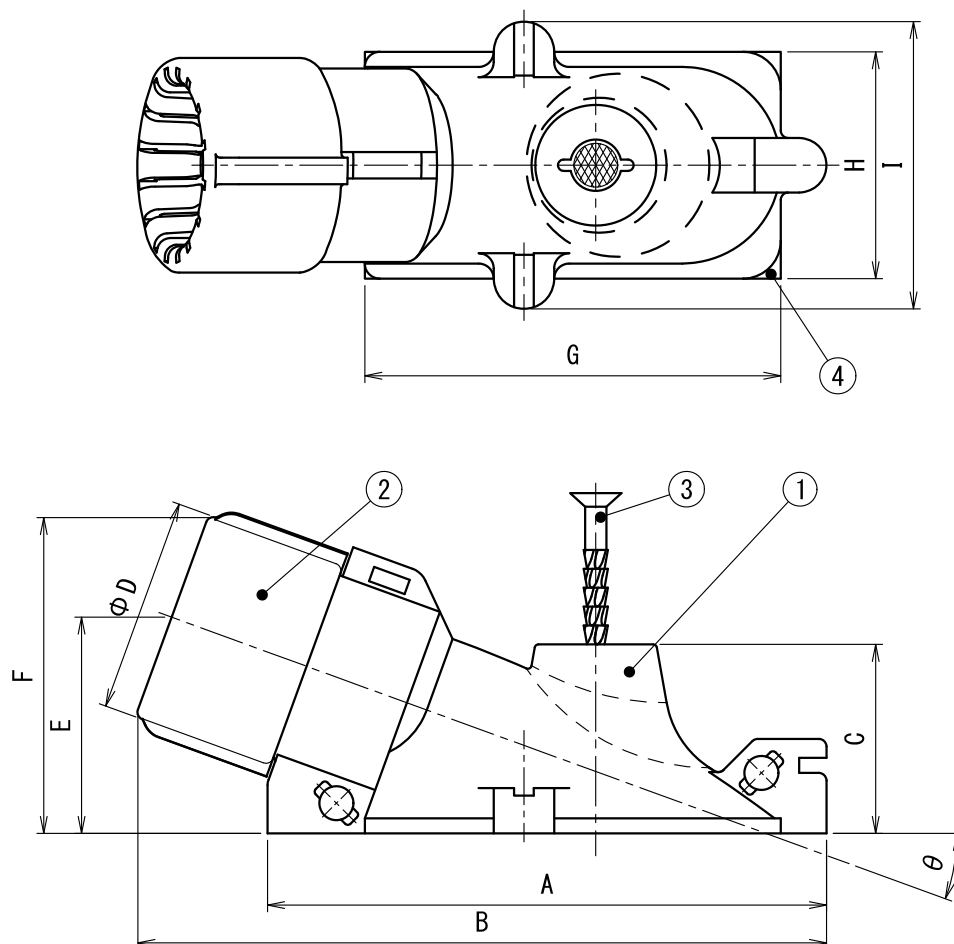

品 番	A	B	C	ϕD	E	F	G	H	I	θ
CDE-14FGK	73.9	80.0	29.0	26.9	31.4	43.7	50.0	30.0	40.0	20°
CDE-16FGK	73.9	91.2	25.0	28.4	28.6	41.7	55.0	30.0	38.0	20°
CDE-22FGK	78.9	102.1	30.0	36.1	33.3	50.3	65.0	30.0	41.0	20°
CDE-28FGK	93.9	110.8	40.0	44.0	36.2	56.6	75.0	38.5	46.0	20°
CDE-36FGK	100.0	121.5	45.0	53.5	44.9	69.5	75.0	54.0	54.0	20°

4) 呼び16~28の本体色は3色、呼び14, 36の本体色はグレーである。

3) 両側釘ボスの適用釘は、N19, N22, N25, N32, N38。

2) スクリング釘は、呼び14, 16, 22は、#13×45、
呼び28, 36は、#13×65。

注 1) 図面形状はCDE-16FGK、製品形状はサイズにより若干異なる。

4	防トロシール	PP	1	
3	スクリング釘	SWM	1	光沢クロメートめっき
2	ストッパー	PC	1	
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	CD管F・ころエンド (Gタイプ・スクリュー釘付)	
		C D E — __ F G K	
第三角法	図 番	C 1 0 7 9 7 1 P	
未来工業株式会社			