


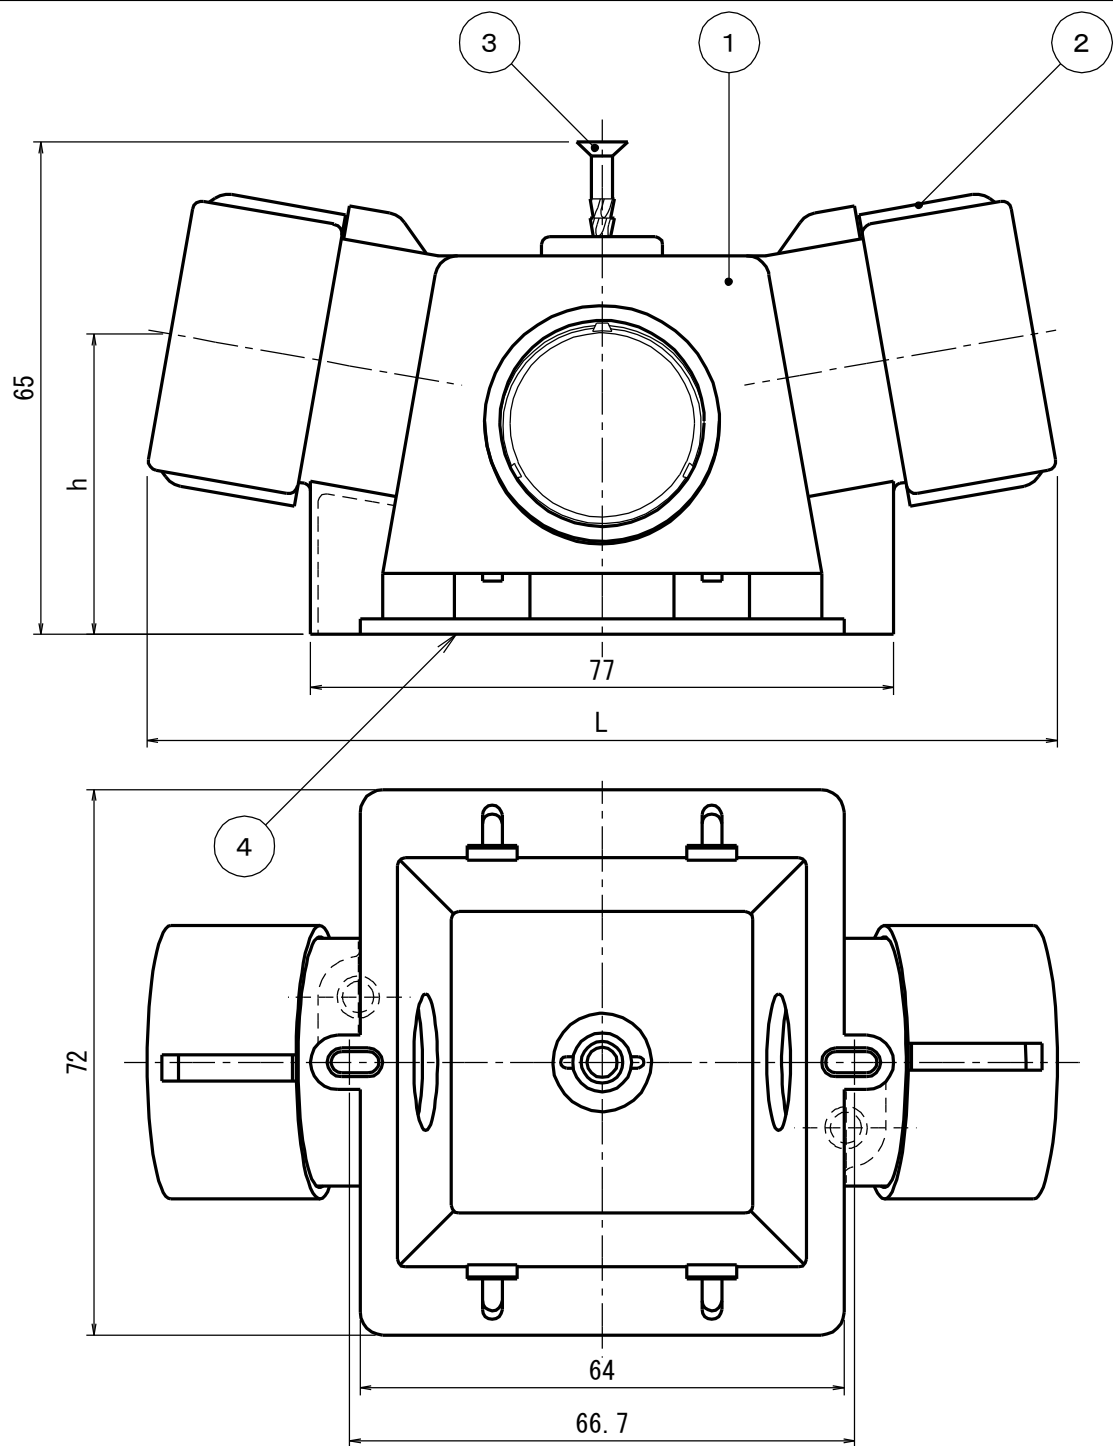

品 番	L	h
CDE-16WPGK	116	43
CDE-22WPGK	120	40
CDE-28WPGK	125	38

3) 点線部はCDE-16、22WPGKの形状を表す。

2) 図はCDE-22WPGKを表す。

注1) 両側釘ホースの適用釘は、N19、N22、N25、N32、N38。

添付	トロ防止キャップ	PE		本品10個につき3個添付 (CDE-28WPGK除く)
添付	変換アダプタ	ABS		本品10個につき10個添付 (CDE-22WPGKのみ)
4	防トロシール	PP	1	
3	スクリング釘	SWM	1	#13×65
2	ストッパー	PC	2	
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	プラスエンド	
1 / 1		C D E _ _ W P G K	
第三角法	図 番	C 1 3 2 2 7 1 E	
未来工業株式会社			