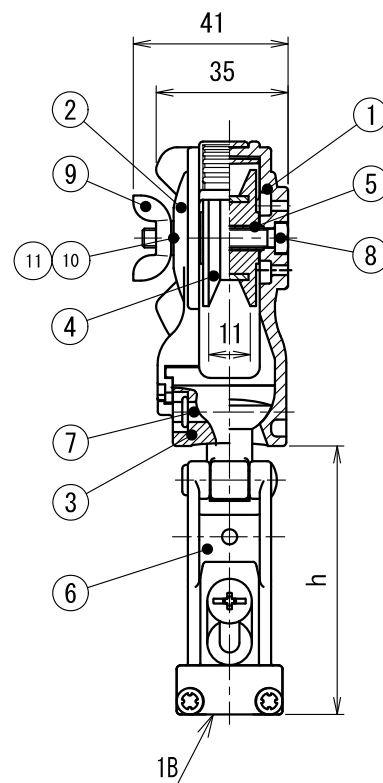
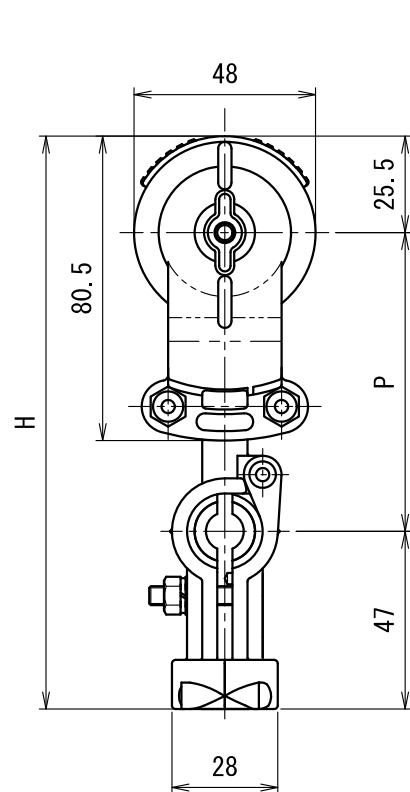


品番	H	P	h	ブラケット	適合ケーブル径	適合ワイヤー
CK-01	151	79	71	1B	Φ10～Φ20	メッセンジャーワイヤー
CK-02	173	77.5	92.5	2B	Φ10～Φ20	Φ3～Φ8mm以内
CK-03	159	82.5	78.5	3B	Φ20～Φ30	<5.5mm ² ～38mm ² >

3) 本品は無給油タイプである。

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図参照。

注1) 図面形状は、CK-01を表す。

6	ブラケット	PA	1		12				
5	スリーブ	SUS	1	Φ6×18	11	ばね座金	SWRH	1	M5 三価クロメートめっき
4	ローラー	PA他	1	鉄製リング インサート	10	平座金	SPCC	1	M5 三価クロメートめっき
3	カバーC	PC	1		9	蝶ナット	SPCC	1	M5 三価クロメートめっき
2	カバーB	PC	1		8	六角ボルト	SWRM	1	M5×35 三価クロメートめっき
1	カバーA	PC	1		7	薄丸セミチューブラリベット	SWCH	2	Φ5×25 三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ケーブルカッシャー
1/2		CK-0__
第三角法	図 番	CK15870J 
未来工業株式会社		