


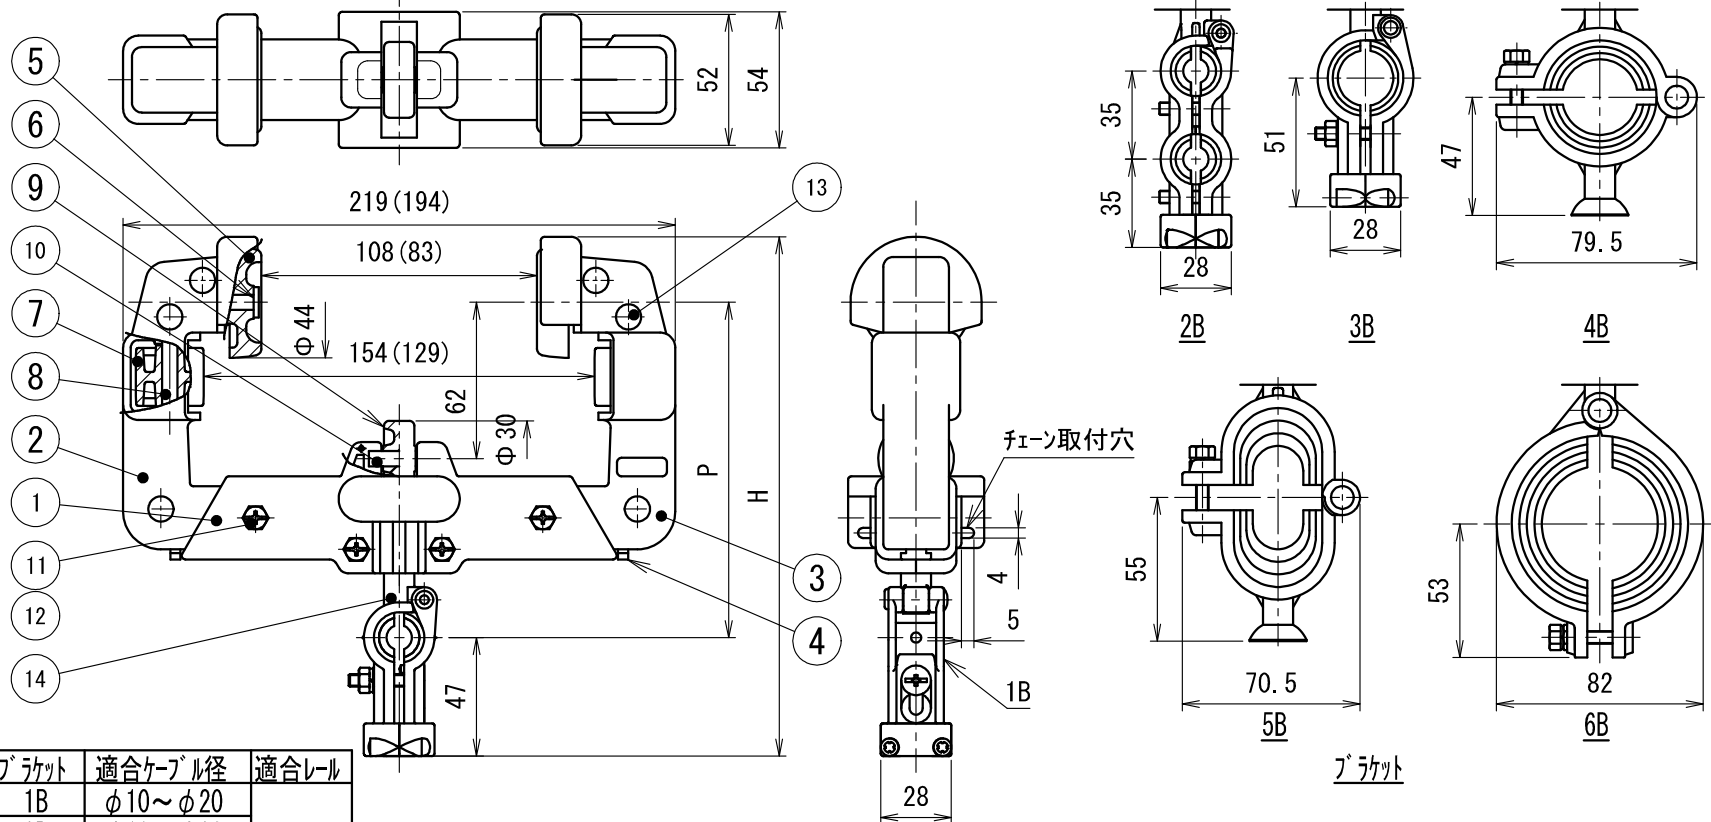

品番	H	P	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-201	206	133	1B	φ10~φ20	I形鋼 125mm 150mm
CK-202	228	132	2B	φ10~φ20	
CK-203	214	137	3B	φ20~φ30	
CK-204	217	144	4B	φ30~φ45	
CK-205	237	152	5B	φ20~φ35	
CK-206	244	165	6B	φ45~φ70	

3) 括弧寸法は、アームを狭めた時の寸法である。
 2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図参照。
 注1) 図面形状は、CK-201を表す。

7	サイドローラー	PA	2	—	14	ブラケット	PA他	1	—
6	メインローラーシャフト	SUS	2	Φ6	13	薄丸セミチューブラリベット	SWCH	4	Φ5×27 三価クロメートめっき
5	メインローラー	PA	2	—	12	六角ナット	SWRM	6	M5 三価クロメートめっき
4	アームストッパー	PC	2	—	11	(+)-なべ小ねじ	SWRM	4	M5 三価クロメートめっき
3	ローラーアーム B	PC	2	—	10	センターローラーシャフト	SUS	1	Φ6
2	ローラーアーム A	PC	2	—	9	センターローラー	PA	1	—
1	本体	PC	2	—	8	サイドローラーシャフト	SUS	2	Φ6
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図			
尺度	品名	ケーブルカッシャー	
1 / 3		CK-20__	
第三角法	図番	CK17370F 	
未来工業株式会社			