


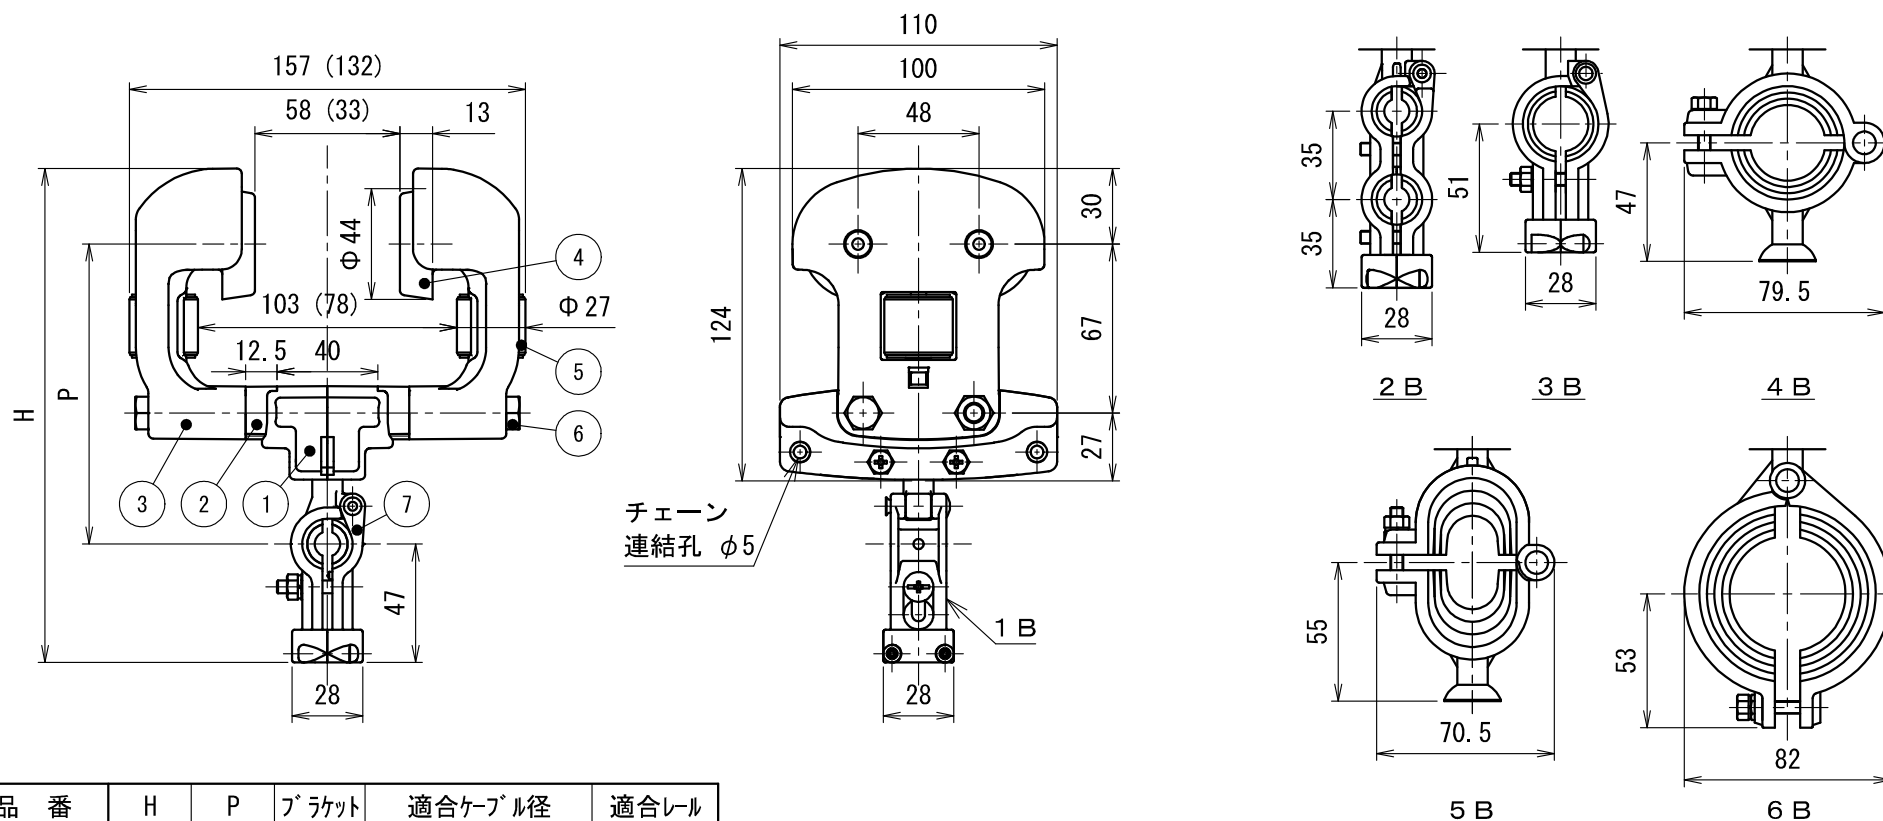

ブラケット

品 番	H	P	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-251	196	119	1B	$\phi 10 \sim \phi 20$	I 形鋼 75mm 100mm
CK-252	218	118	2B	$\phi 10 \sim \phi 20$ 2本	
CK-253	204	123	3B	$\phi 20 \sim \phi 30$	
CK-254	207	130	4B	$\phi 30 \sim \phi 45$	
CK-255	223	138	5B	$\phi 20 \sim \phi 35$ 2本	
CK-256	234	151	6B	$\phi 45 \sim \phi 70$	

3) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。

2) () 内寸法はスペーサーを外した場合である。

注 1) 図面形状は、CK-251を表す。

4	メインローラー式	PA他	4組	—	—	—	—	—	—
3	アーム	PC	2	7	ブラケット	PA他	1	—	—
2	スペーサー	PC	2	6	CK250 ボルトセット	SWRM他	2組	M8 三価加メットめっき	—
1	CK250 本体	PC	2	5	サイドローラー式	SGP他	2組	三価加メットめっき	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ケーブルカッシャー (I 形鋼用)
1/3	品 名	CK-25__
第三角法	図 番	CK17570J3 

未来工業株式会社