


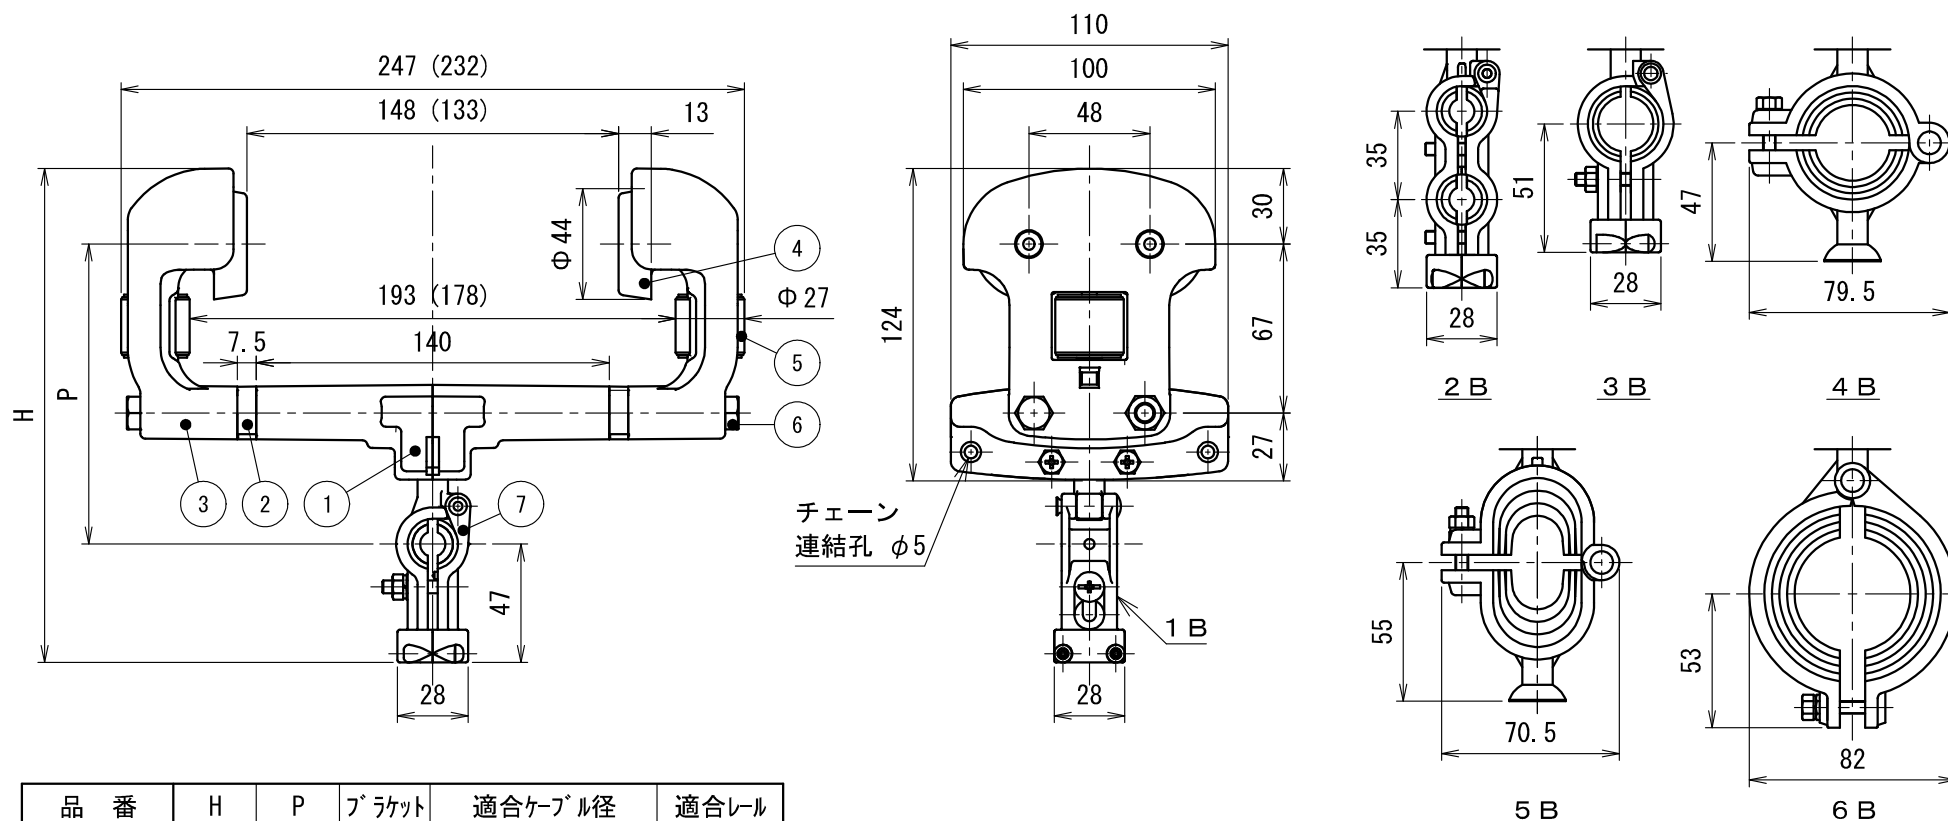

ブラケット

品 番	H	P	ブラケット	適合ケーブル径	適合レール
CK-401	196	119	1B	φ10～φ20	I 形鋼 175mm 190mm
CK-402	218	118	2B	φ10～φ20 2本	
CK-403	204	123	3B	φ20～φ30	
CK-404	207	130	4B	φ30～φ45	
CK-405	223	138	5B	φ20～φ35 2本	
CK-406	234	151	6B	φ45～φ70	

3) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図を参照のこと。

2) () 内寸法はスペーサーを外した場合である。

注1) 図面形状は、CK-401を表す。

4	メインローラー式	PA他	4組	—	—	—	—	—	—
3	アーム	PC	2	7	ブラケット	PA他	1	—	—
2	スペーサー	PC	2	6	CK400 ボルトセット	SWRM他	2組	M8 三価加メットめっき	—
1	CK400 本体	PC	2	5	サイドローラー式	SGP他	2組	三価加メットめっき	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ケーブルカッシャー (I 形鋼用)	
1/3	名	CK-40__	
第三角法	図 番	CK17671G3 m	

未来工業株式会社