
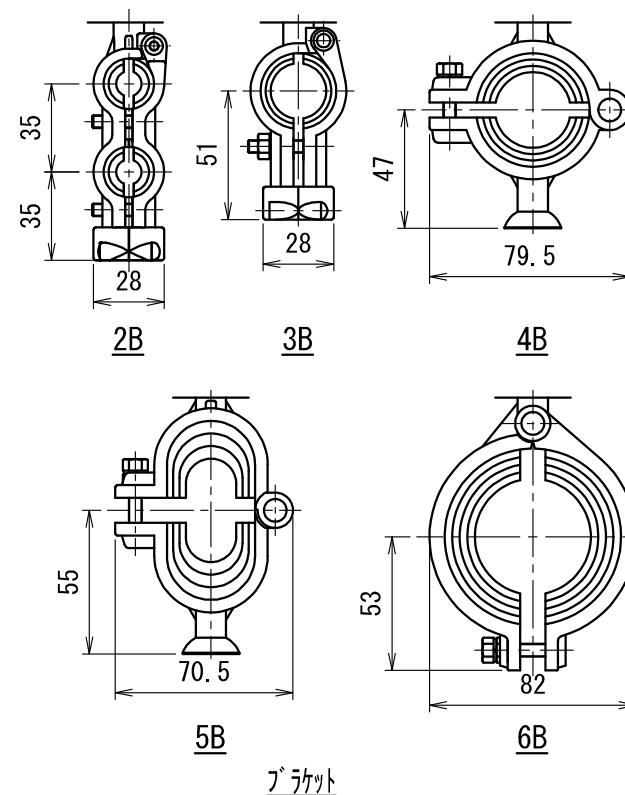
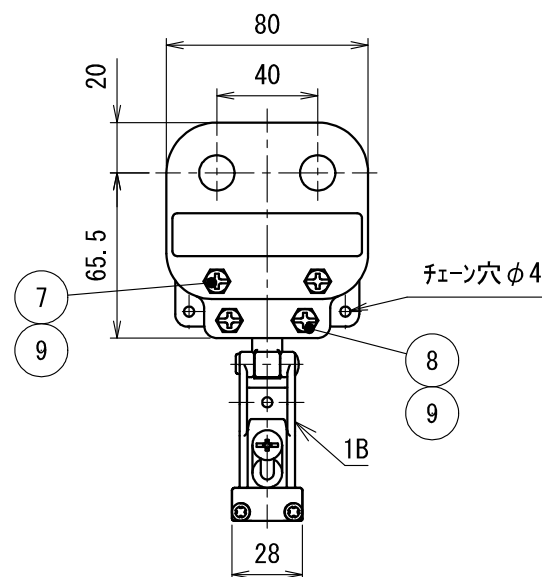


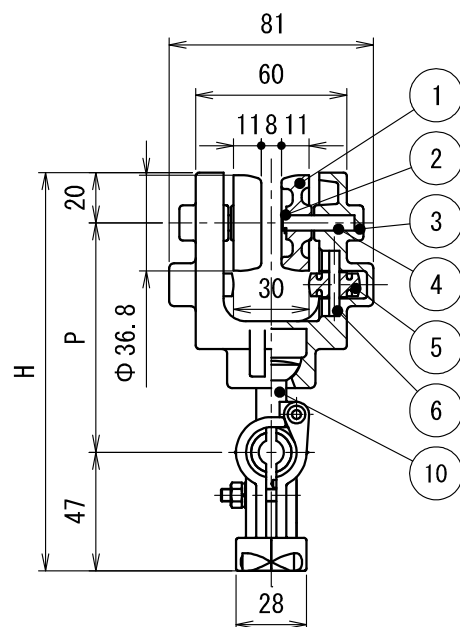

品番	H	P	ブラケット	適合ケーブル径
CKA-501	158	91	1B	φ10~φ20
CKA-502	180	90	2B	φ10~φ20
CKA-503	166	95	3B	φ20~φ30
CKA-504	169	102	4B	φ30~φ45
CKA-505	189	110	5B	φ20~φ35
CKA-506	196	123	6B	φ45~φ70

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図参照。
注1) 図面形状は、CKA-501を表す。

5	サイドローラー	POM	4	—	10	ブラケット	PA他	1	—
4	メインローラーシャフト	SUS	4	—	9	特殊六角ナット	鋼	4	M5 三価クロメートめっき
3	本体	PC	2	—	8	(+)- なべ小ねじ	鋼	2	M5×30 三価クロメートめっき
2	E型止め輪	SUS	4	呼び5	7	(+)- なべ小ねじ	鋼	2	M5×55 三価クロメートめっき
1	メインローラー	POM	4	—	6	サイドローラーシャフト	SUS	4	—
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
尺度	品名	アルミレール用 ケーブルカッシャー
1/3	品名	CKA-50__
第三角法	図番	CK10270H 
未来工業株式会社		