
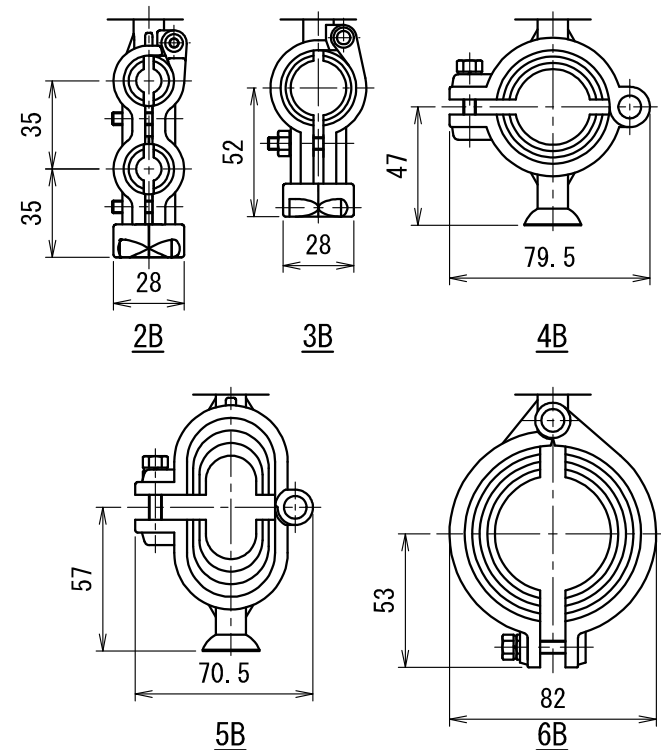
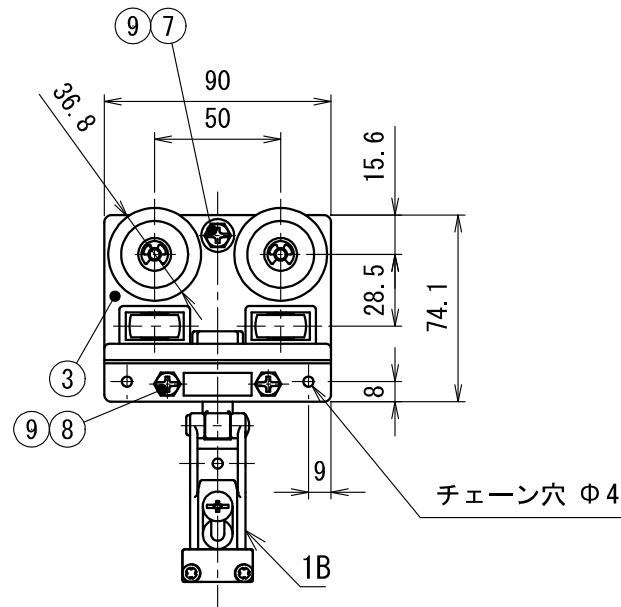


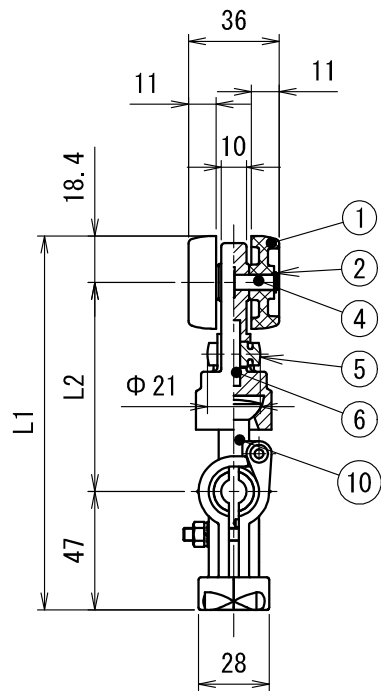

ブラケット

品番	L1	L2	ブラケット	適合ケーブル径
CKA-551	148.4	83	1B	φ10～φ20
CKA-552	170.4	82	2B	φ10～φ20
CKA-553	156.4	87	3B	φ20～φ30
CKA-554	159.4	94	4B	φ30～φ45
CKA-555	179.4	104	5B	φ20～φ35
CKA-556	186.4	115	6B	φ45～φ70

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図参照。
注1) 図面形状は、CKA-551を表す。

5	サイドローラー	POM	2	—	10	ブラケット	PA他	1	—
4	メインローラーシャフト	SUS	2	—	9	特殊六角ナット	SWRM	3	M5 三価クロメートめっき
3	本体	PC	2	—	8	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×25 三価クロメートめっき
2	E型止め輪	SUS	6	呼び5	7	(+) なべ小ねじ	SWRM	1	M5×15 光沢クロメートめっき
1	メインローラー	POM	4	—	6	サイドローラーシャフト	SUS	2	—
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
尺度	品名	アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)
1/3 (/)	図番	CKA-55__
第三角法	図番	CK11370H 
未来工業株式会社		