
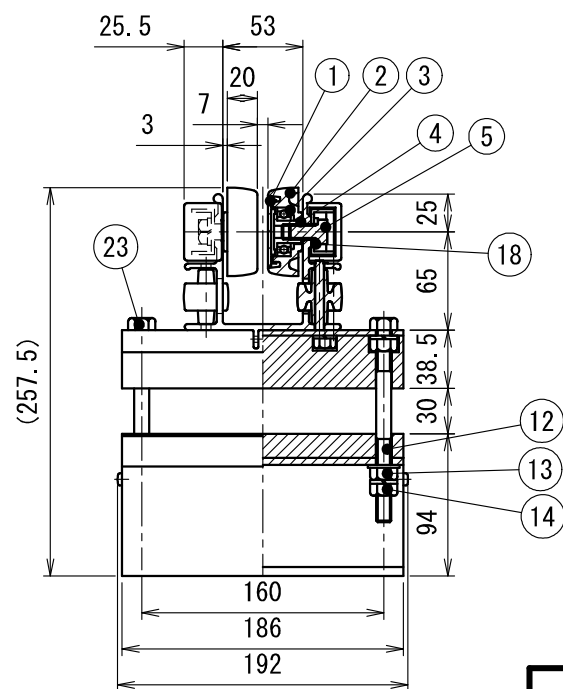


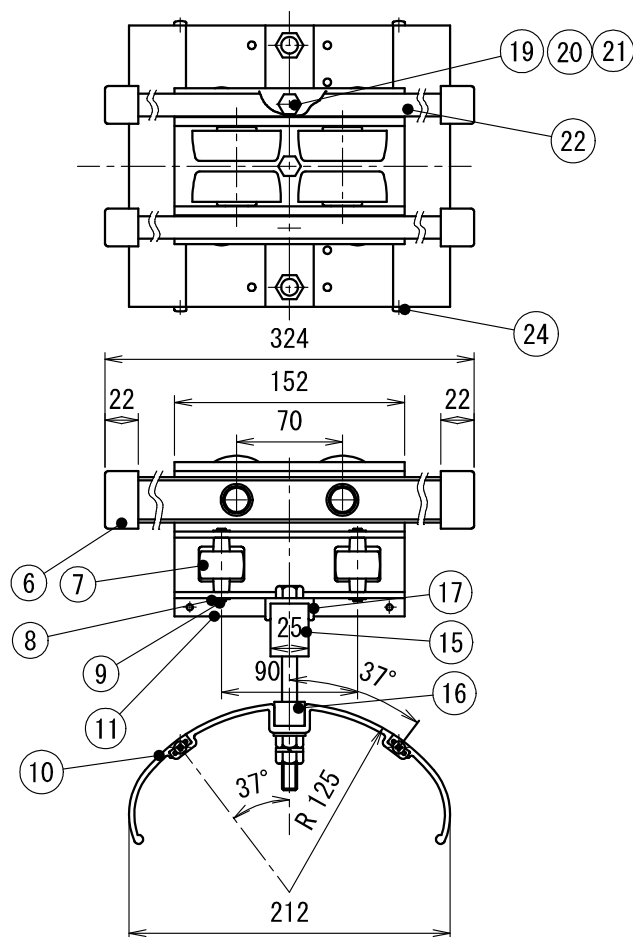

12	寸切りボルト	鋼	2	M10×1.5 L=135 光沢クロメートめっき	24	(+) バインドタッピンねじ	SUS	4	4×20-5
11	本体	A6063	1	アルマイト処理	23	六角ナット	鋼	2	M10 三価クロメートめっき
10	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理	22	押し板	A6063T5	2	アルマイト処理
9	サイドローラーシャフト	SUS	4	φ6	21	ばね座金	鋼	3	M8用 光沢クロメートめっき
8	E型止め輪	SUS	8	呼び5	20	六角ナット	鋼	3	M8×1.25 三価クロメートめっき
7	サイドローラー	PA	4	—	19	六角ボルト	鋼	3	M8×1.25 L=15 光沢クロメートめっき
6	クッション	TPE	4	—	18	ばね座金	鋼	4	M10用 三価クロメートめっき
5	六角ボルト	鋼	4	M10×1.5 L=20 光沢クロメートめっき	17	クランプ	A6063	1	アルマイト処理
4	メインローラーシャフト	SUS	4	—	16	プッシュJ	NR	1	—
3	ベアリング	鋼	4	6002LLB	15	プッシュI	NR	1	—
2	メインローラー	PA	4	—	14	ばね座金付六角ナット	鋼	4	M10用 光沢クロメートめっき
1	メインローラーキャップ	PE	4	—	13	平座金付六角ナット	鋼	2	M10用 光沢クロメートめっき

符号	名	称	材	質	個	数	備	考	符号	名	称	材	質	個	数	備	考
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

製品仕様図

尺度	品	名
1/5 (/)	中量用アルミレール用 ケーブルカッシャー	CKA-701M
第三角法	図	番
—	CK22471F	m

未来工業株式会社