
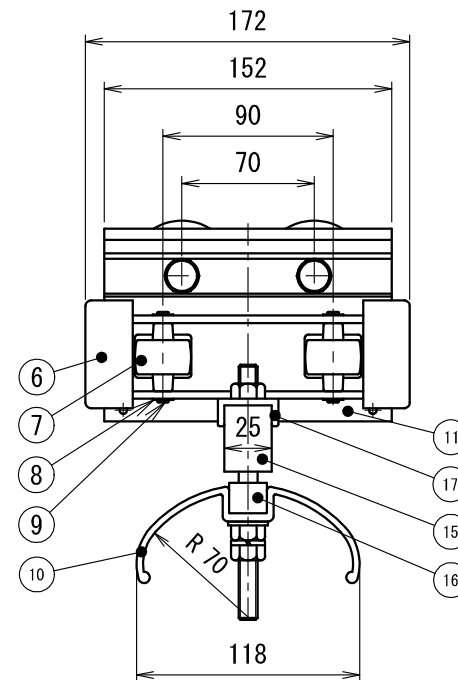
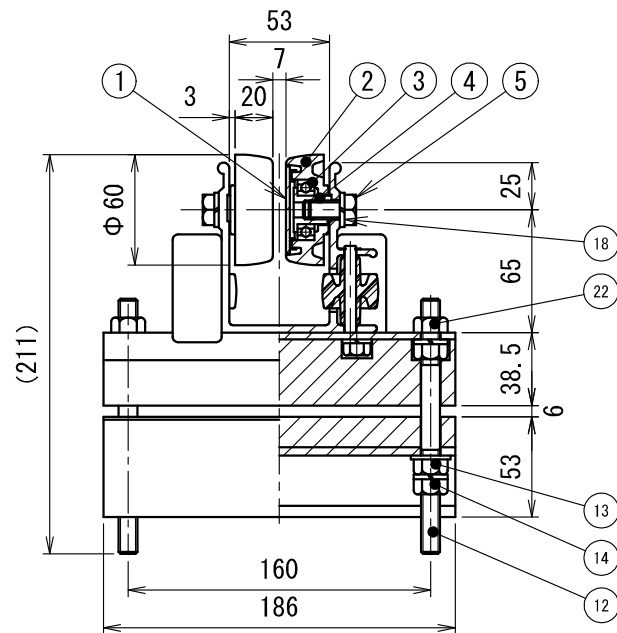


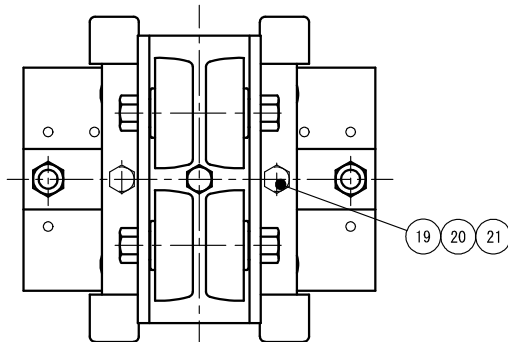

11	本体	A 6 0 6 3	1	アルマイト処理	22	六角ナット	SWRM	2	M10 三価クロメートめっき
10	ブラケット	A 6 0 6 3	1	アルマイト処理	21	ばね座金	SWRH	3	M8用 光沢クロメートめっき
9	サイドローラーシャフト	SUS	4	φ 6	20	六角ナット	SWRM	3	M8 三価クロメートめっき
8	E型止め輪	SUS	8	呼び 5	19	六角ボルト	SWRM	3	M8×15 光沢クロメートめっき
7	サイドローラー	PA	4	—	18	ばね座金	SWRH	4	M10用 三価クロメートめっき
6	クッション	NR	4	—	17	クランプ	A 6 0 6 3	1	アルマイト処理
5	六角ボルト	SWRM	4	M 1 0 × 2 0	16	ブッシュJ	PU	1	—
4	メインローラーシャフト	SUS	4	—	15	ブッシュI	PU	1	—
3	ベアリング	—	4	6 0 0 2 L L B	14	ばね座金付六角ナット	SWRM/SWRH	4	M10用 光沢クロメートめっき
2	メインローラー	PA	4	—	13	平座金付き六角ナット	SWRH	2	M10用 光沢クロメートめっき
1	メインローラーキャップ	PE	4	—	12	寸切りボルト	SWRM	2	M10×135 光沢クロメートめっき

符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考
----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	-----

製品仕様図

尺度	品 名	製品仕様
1 / 4		中量用アルミレール用 ケーブルカッシャー C K A - 7 0 1 S
第三角法	図 番	C K 2 2 4 7 3 D 

未来工業株式会社