



20	サイドローラーメス	PA	4	-
19	サイドローラーオス	PA	4	-
18	メインローラーキャップ	PE	4	-
17	平座金	SPCC	2	呼び10 光沢クロメートめっき
16	クランプ	SPCC	1	光沢クロメートめっき後 黒色カチオン塗装 t=3.2
15	ボデーアッシーB	SPCC	1	光沢クロメートめっき後 黒色カチオン塗装
14	ボデーアッシーA	SPCC	1	光沢クロメートめっき後 黒色カチオン塗装
13	ばね座金付六角ナット	SWRM, SWRH	4	M10用 光沢クロメートめっき
12	フランジ付六角ナット	SWRM	2	M10用 光沢クロメートめっき
11	寸切りボルト	SWRM又はS20C	2	M10 L=135 光沢クロメートめっき
10	六角ナット	SWRM	4	M10 三価クロメートめっき
9	E形止め輪	SUS	8	呼び5
8	六角ボルト	SWRM又はS20C	4	M10 L=20 光沢クロメートめっき
7	ばね座金	SWRH	6	呼び10 三価クロメートめっき
6	メインローラーシャフト	SUS	4	-
5	メインローラー	PA	4	-
4	ブラケット	A6063	1	アルマイト処理
3	ブッシュJ	PU	1	-
2	ブッシュI	PU	1	-
1	サイドローラーシャフト	SUS	4	-
符号	名 称	材 質	個数	備 考

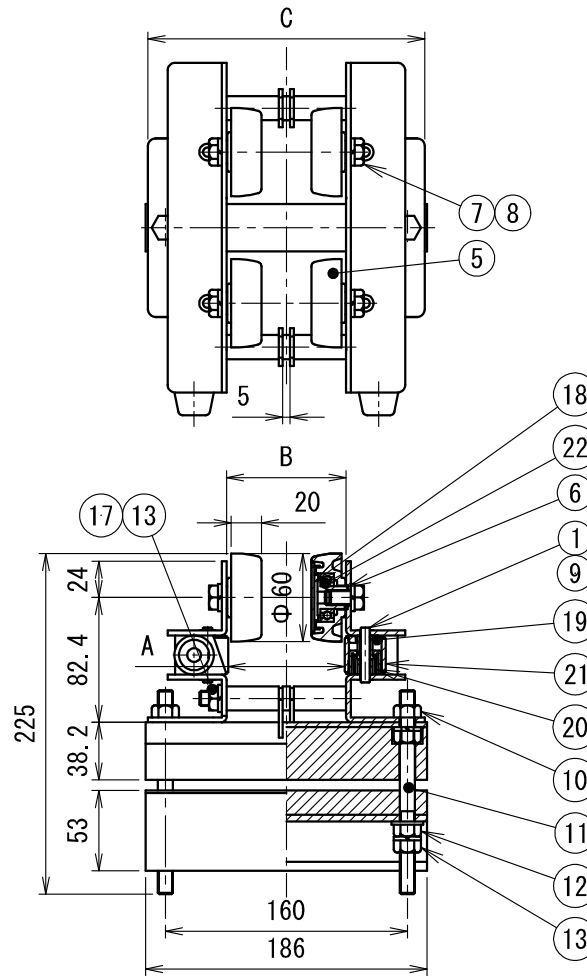

図は、CKI-75を示す

26	ばね座金	SWRH	2	呼び4 光沢クロメートめっき
25	六角ナット	SWRM	2	M4 光沢クロメートめっき
24	(+)なべ小ねじ	SWRM	2	M4 光沢クロメートめっき
23	クッション	NR	2	-
22	ベアリング	-	4	6002LLB
21	サイドローラーカラー	SGP	4	三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

Iビーム幅	A	B	C
75	77	79	183
100	102	104	182
125	127	129	207

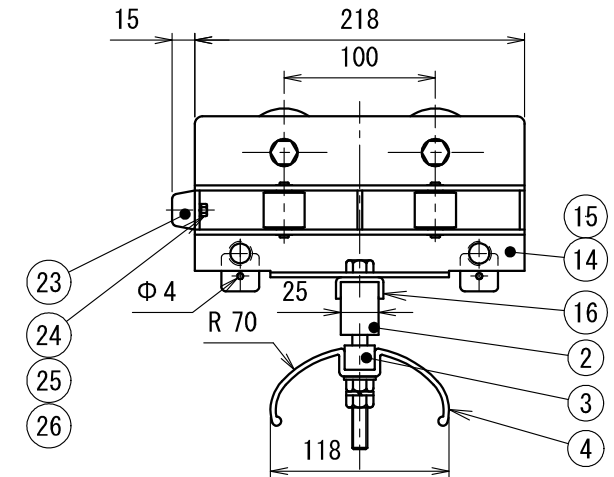

製品仕様図			
尺度	品名	中量用 ケーブルカッシャー	
1 / 5		CK I - 7 5 - 1 0 0 - 1 2 5	
第三角法	図番	CK 2 7 0 7 0 H 	
未来工業株式会社			