


J I S C 8 4 1 2

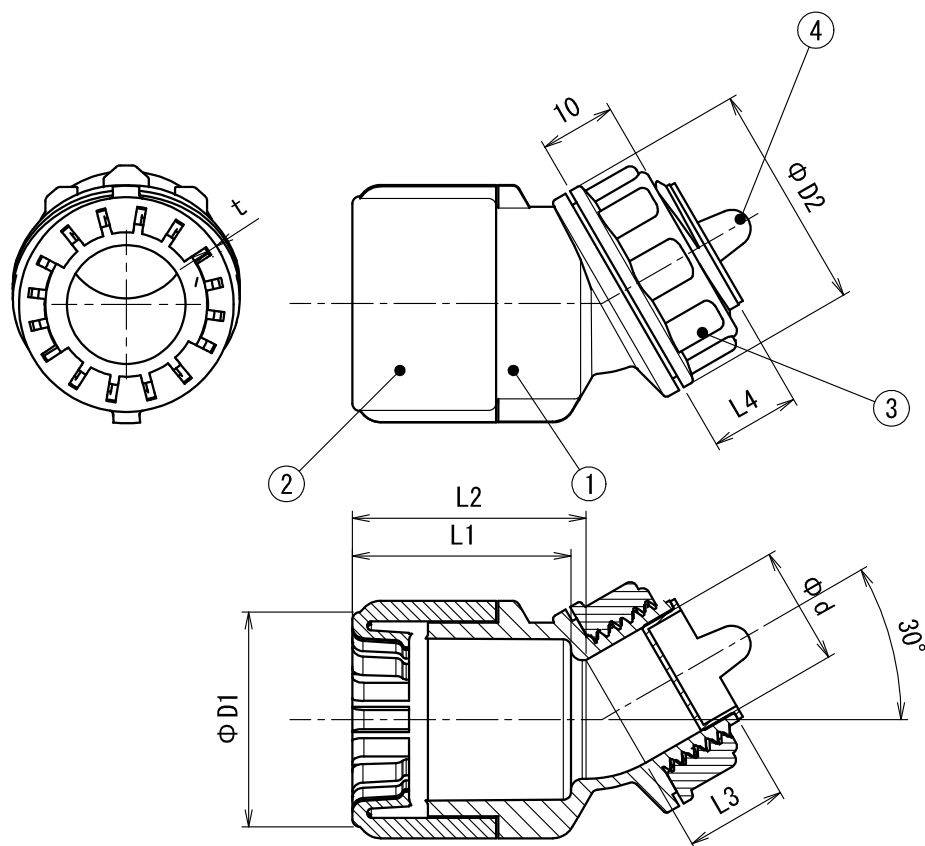

品番	φD1	φD2		φd	L	L1	L2	L3	L4	t (最小値)	ねじ
		本体	ナット								
CNK-16GS	28.5	30	30	15.7	45	29	31	14	11.8	1.0	G $\frac{1}{2}$
CNK-22G	36	35	31	21.1	51.5	35.2	37.5	14	12.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
CNK-28G	44	43	44	27.0	62.5	44.7	46.5	16	14.0	1.8	G1

2) L寸法はコネクタの全長を表し、L2+L3である。
注1) 図はCNK-16GSを示す。

4	キャップ	P E	1	
3	ロックナット	A B S	1	
2	ストッパー	P C	1	
1	本体	A B S	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品	CD管用 曲がりコネクタ(30°)(Gタイプ)	
	名	CNK-16GS -__G	
第三角法	図番	C109371K3 	
未来工業株式会社			