


JIS C 8435 (ボックス、カバー)

※CSW-6を除く

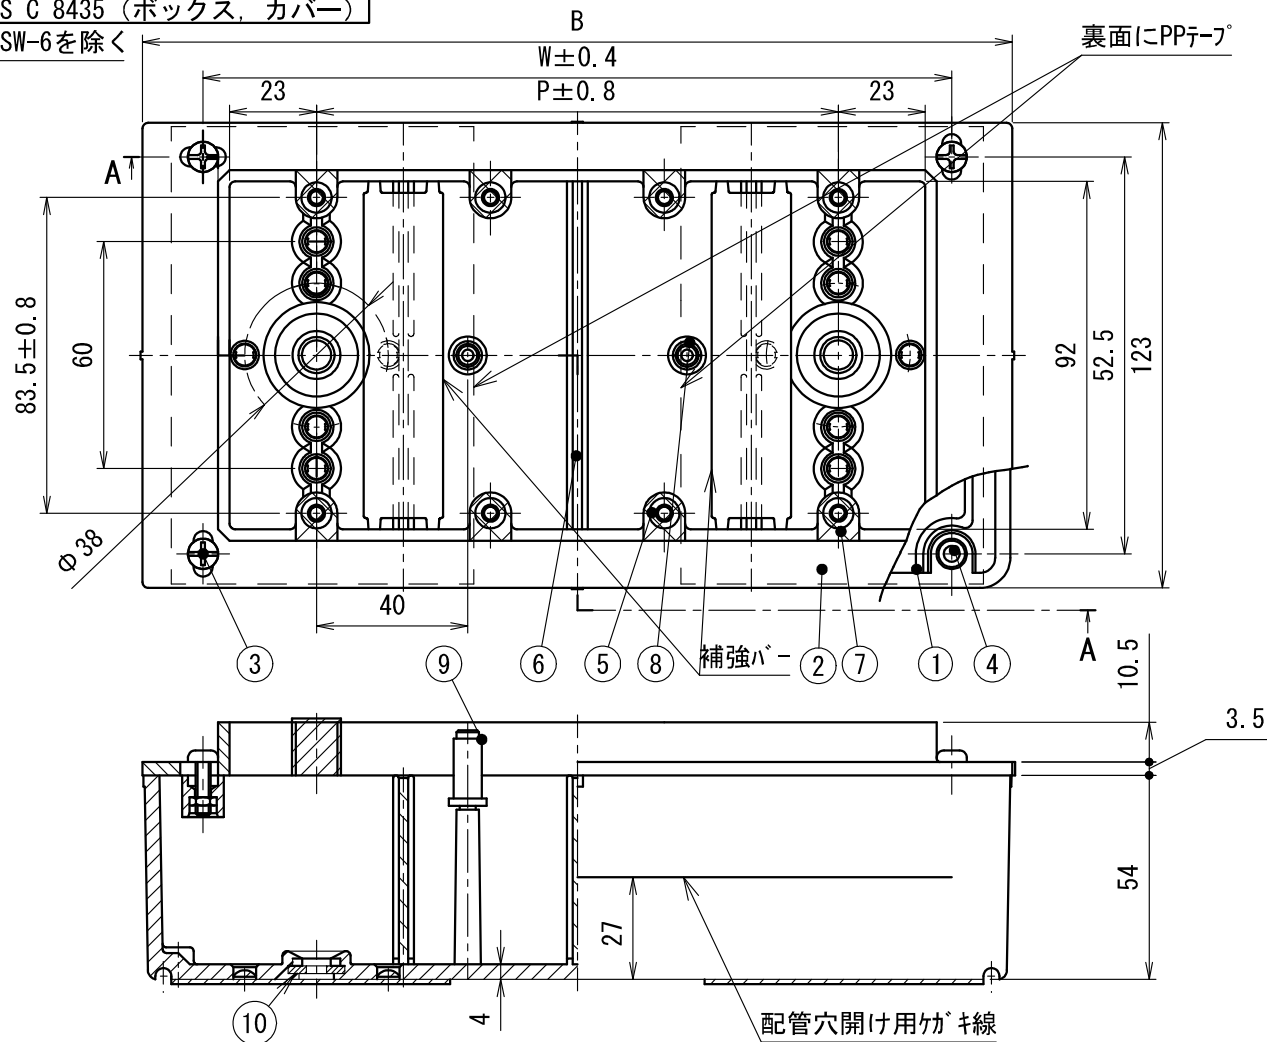

品番／記号	B	W	P	L	適用
CSW-4	230	198	138	219	4コ用
CSW-5	276	244	184	265	5コ用
CSW-6	322	290	230	311	6コ用

5) CSW-4.5のみ、JIS C 8435の規格品。

4) 補強バーは取付後、折り取る。

3) CSW-4.5.6補強バーの位置は各々異なる。

2) ※印の符号の部品の個数は、品番により異なる。

注1) 本図はCSW-4を示す。

製品仕様図

尺度	品名	埋込スイッチボックス (塗代付)
1/2	CSW—	
第三角法	図番	CD35973N 

未来工業株式会社

※5	六角ナット	SWCH	8~12	M4 三価クロメートめっき	10	平板ナット	SPHC	2	W3/8 三価クロメートめっき
4	六角ナット	SWCH	4	M4 三価クロメートめっき	9	継ぎピン	PVC	2	—
3	(+) なべ小ねじ	SWCH	4	M4×15 三価クロメートめっき	8	PPテープ	PP		白色 幅50
2	塗代カバー	PVC	1	—	7	アルミ箔	アルミ		—
1	本体	PVC	1	—	※6	仕切板	PVC	3~5	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考