


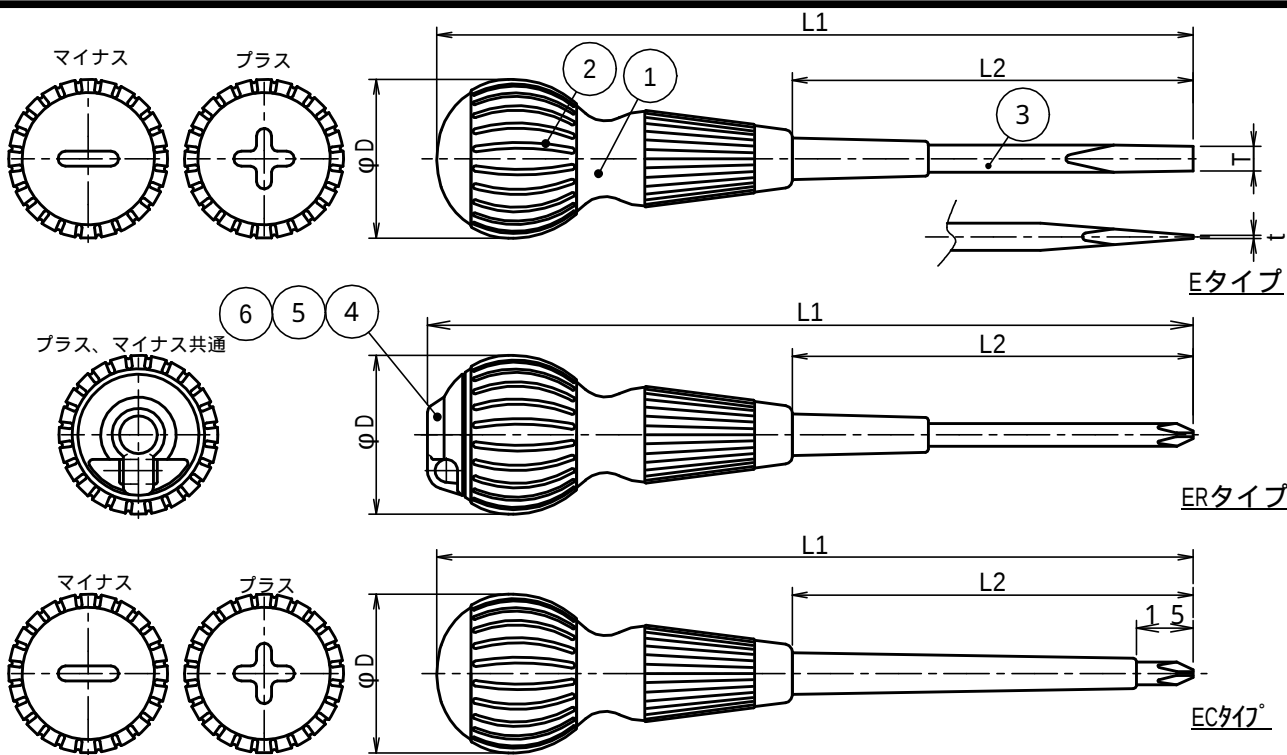

Eタイプ 磁気入ビット

(mm)

	先端部形状	L1	L2	φD	ビット径	T	t
DRP-75E	1 番	165	75	34.5	5		
DRP-100E	2 番	200	100	42	6		
DRP-150E	2 番	250	150	42	6		
DRP-200E	2 番	300	200	42	7.2		
DRM-75E		165	75	34.5	5	5	0.70
DRM-100E		200	100	42	7.2	6	0.85
DRM-150E		250	150	42	7.2	6	0.85
DRM-200E		300	200	42	7.2	6	0.85

ERタイプ (落下防止機能付) 磁気入ビット

(mm)

	先端部形状	L1	L2	φD	ビット径	T	t
DRP-100ER	2 番	202.5	100	42	6		
DRP-150ER	2 番	252.5	150	42	6		
DRM-100ER		202.5	100	42	7.2	6	0.85
DRM-150ER		252.5	150	42	7.2	6	0.85

ECタイプ (耐電圧仕様) 磁気入ビット

(mm)

	先端部形状	L1	L2	φD	ビット径	T	t
DRP-100EC	2 番	200	100	42	6		
DRP-150EC	2 番	250	150	42	6		
DRM-100EC		200	100	42	6	6	0.85
DRM-150EC		250	150	42	6	6	0.85

2) 落下防止タイプはDSL-150を取り付け可能。

注 1) 部品番号 4, 5, 6 は落下防止タイプのみ適用される。

(6)	落下防止リング	SUP	1	Φ25 光沢クロメートめっき
(5)	(+)トラスタッピンねじ	SWCH	1	4×14 黒クロメートめっき
(4)	落下防止本体	PA	1	
3	ビット	特殊合金	1	磁石付ビット
2	グリップ	S-PVC	1	
1	本体	ABS	1	
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	デンコードライバー DRP-__E (C, R) DRM-__E (C, R)
第三角法	図番	DK14171F 

未来工業株式会社