
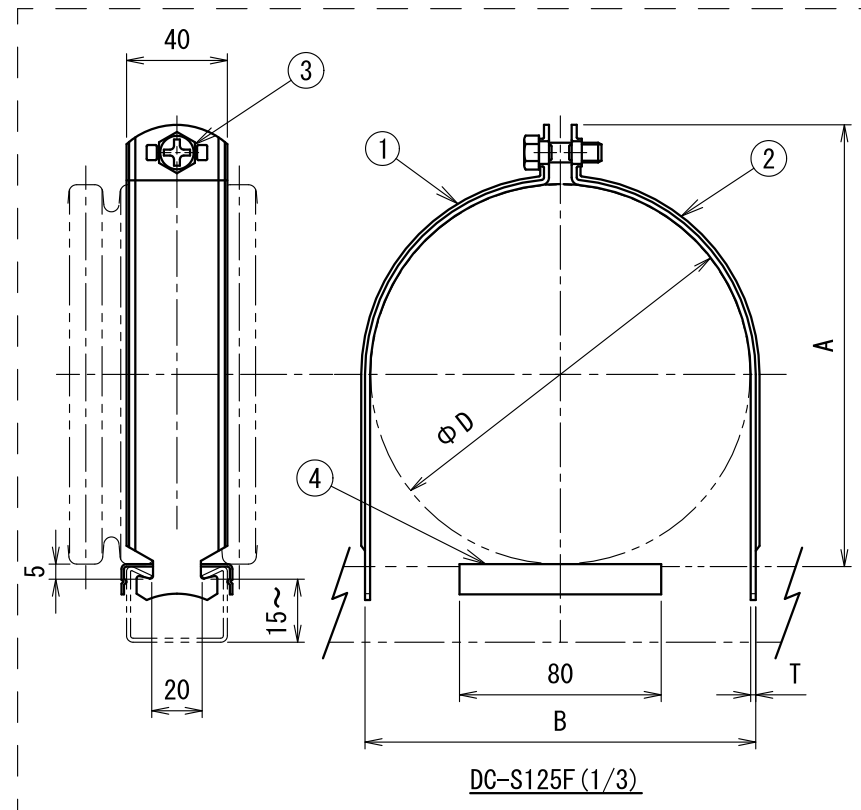


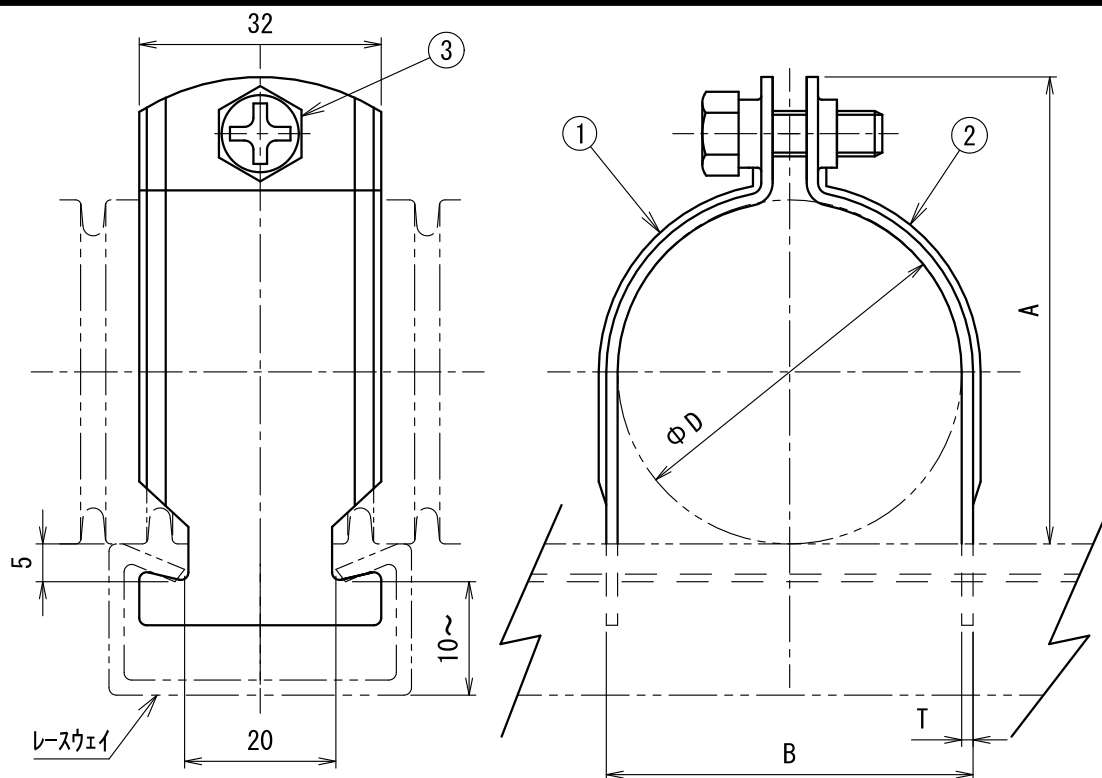

品番	A	B	適合電線管 外径φD	T	適合ボルト	適合電線管
DC-S16F	39.0	25.0	23.0	1.0	M6×20	MFS-16
DC-S22F	46.5	32.5	30.5			MFX-22
DC-S28F	52.0	38.5	36.5			MFX-28
DC-S36F	63.0	47.9	45.5	1.2	M6×20	MFX-36
DC-S42F	68.0	54.4	52.0			MFX-42
DC-S54F	80.0	66.9	64.5			MFX-54
DC-S70F	97.5	84.0	81.0	1.5	M6×25	MFX-70
DC-S82F	111.0	97.5	94.5			MFX-82
DC-S100F	130.0	119.5	116.5			MFX-100
DC-S125F	175.2	158.5	154.5	2.0	M8×25	MFX-125

4	受け板	SUS304	1	t=1 (DC-S125F用)
3	(+) アップセットボルト	SUSXM7	1	
2	ダクトクリップ B	SUS304	1	
1	ダクトクリップ A	SUS304	1	
符号	名称	材質	個数	備考

注1) DC-S125Fは直線での固定に使用。

製品仕様図			
尺度	品名	ミラレックス用 ダクトクリップ	
-		DC-S__F	
第三角法	図番	MF 4 6 2 7 1 G 	
未来工業株式会社			