


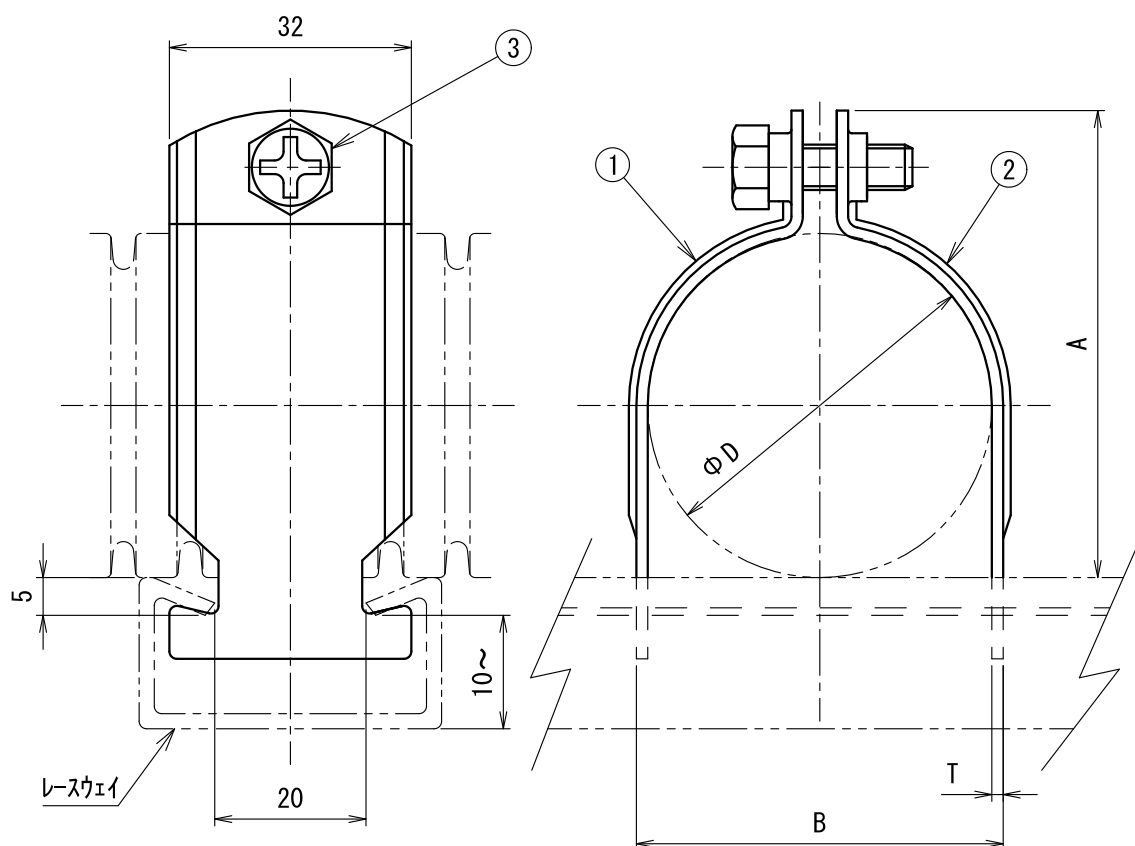

品番	A	B	適合電線管外径 φD	T	適合電線管	適合ボルト
DC-16F	39.0	25.0	23.0	1.0	MFS-16	M6×20
DC-22F	46.5	32.5	30.5		MFX-22	
DC-28F	52.0	38.5	36.5		MFX-28	
DC-36F	63.0	47.9	45.5	1.2	MFX-36	
DC-42F	68.0	54.4	52.0		MFX-42	
DC-54F	80.0	66.9	64.5		MFX-54	
DC-70F	97.5	84.2	81.0	1.6	MFX-70	
DC-82F	111.0	97.7	94.5		MFX-82	
DC-100F	130.0	119.7	116.5		MFX-100	

					製品仕様図		
					尺度	品名	ダクトクリップ
					—		DC-____F
					第三角法	図番	MF25071I 
3	(±)アプセットボルト	SWRM	1	三価クロメートめっき			
2	ダクトクリップ B	SPCC	1	三価クロメートめっき			
1	ダクトクリップ A	SPCC	1	三価クロメートめっき	未来工業株式会社		
符号	名 称	材 質	個数	備 考			