


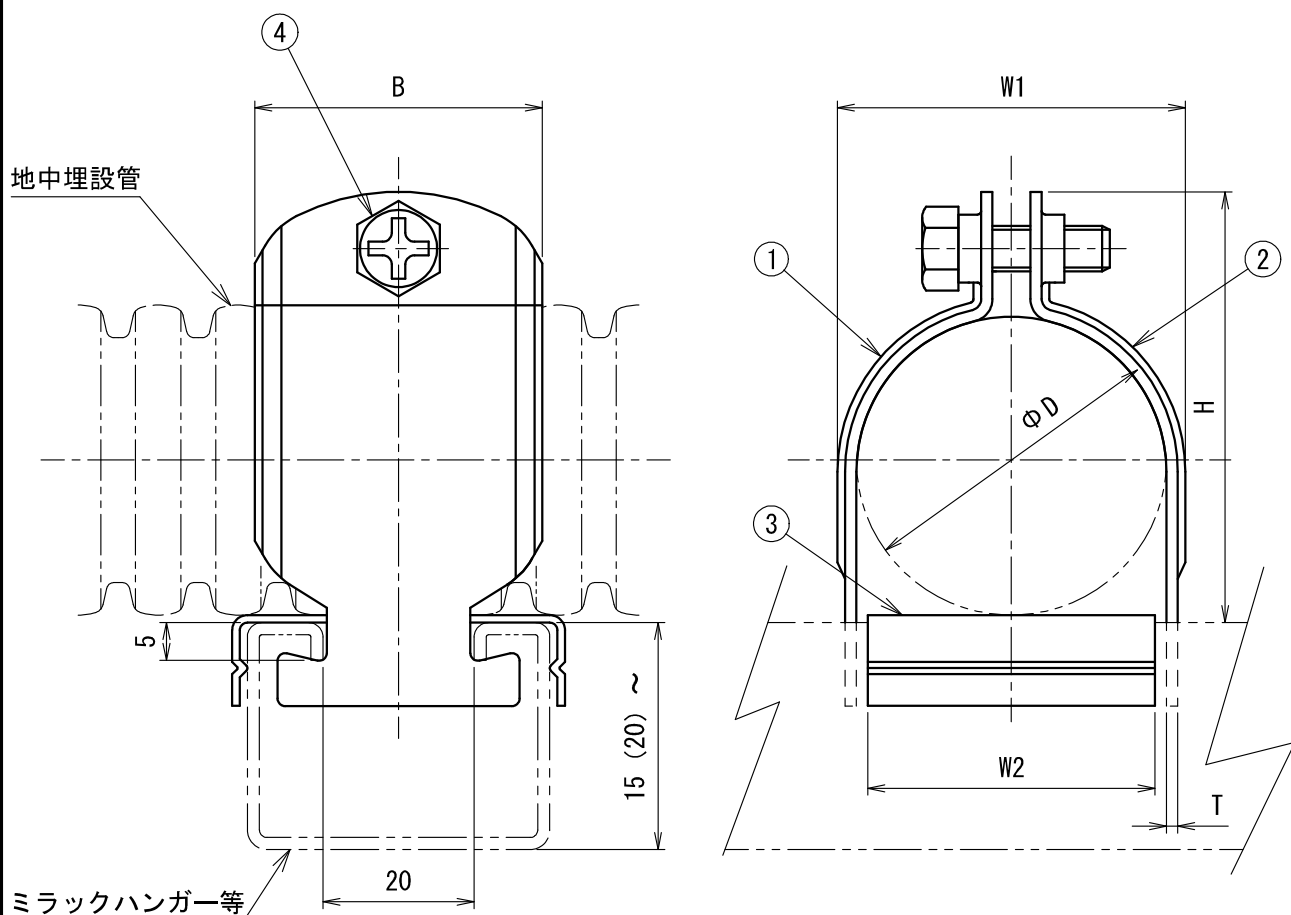

品番	B	H	φD	W1	W2	T	添付ボルト	適合地中埋設管
DCF-20F	32	46	30.5	34.5	-	1.0	M6×20	FEP-20
DCF-30F	38	57	41	45.4	38	1.2	M6×20	FEP-30
DCF-40F	38	72.5	55	59.4	38	1.2	M6×20	FEP-40
DCF-50F	38	82.5	66	70.4	38	1.2	M6×20	FEP-50
DCF-65F	38	102.5	86	91	80	1.5	M6×20	FEP-65
DCF-80F	38	120	103	108	80	1.5	M6×25	FEP-80
DCF-100F	38	160.5	130	135	80	1.5	M6×25	FEP-100
DCF-125F	40	175.2	163	169	80	2.0	M8×25	FEP-125

4) サイズによって若干形状が異なります。

3) () 値はDCF-125Fの寸法値。

2) DCF-125Fは直線での固定に使用。

注1) 受け板はサイズ30以上に付属する。

(4)	(+) アプセットボルト	SUS	1	(添付)
(3)	受け板	SUS	1	t = 1 (添付)
2	ダクトクリップB	SUS	1	
1	ダクトクリップA	SUS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ミラレックスF用 ダクトクリップ	
		D C F — __ F	
第三角法	図 番	M F 3 6 9 7 1 G 	
未来工業株式会社			