
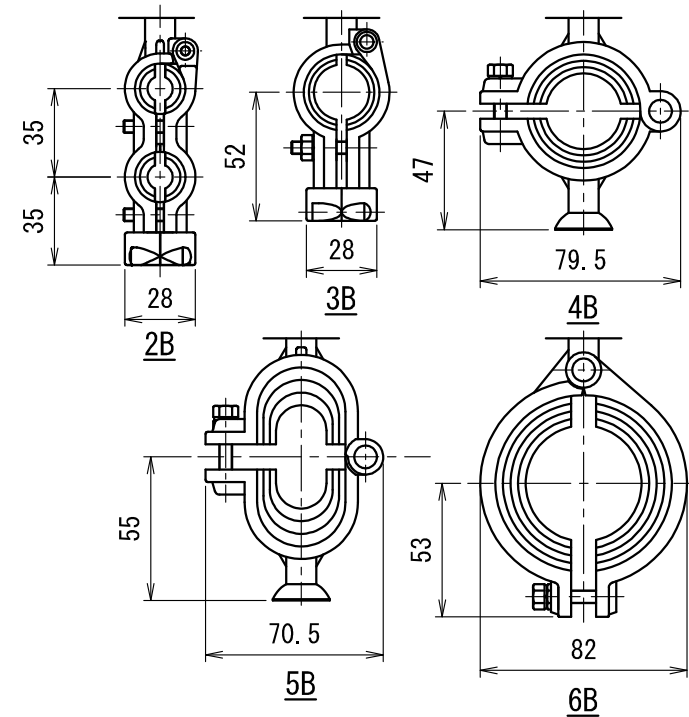


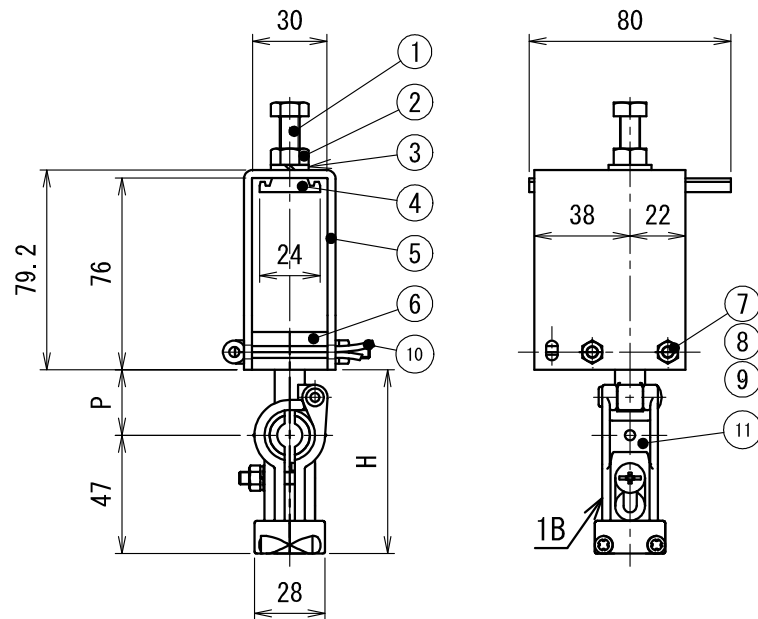

品番	P	H	ブラケット	適合ケーブル径
E-501	26	73	1B	φ10~φ20
E-502	25	98	2B	φ10~φ20
E-503	29	80.5	3B	φ20~φ30
E-504	38	84	4B	φ30~φ45
E-505	46	104	5B	φ20~φ35
E-506	58	110.5	6B	φ45~φ70

2) ブラケット詳細は各ブラケットの仕様図参照。
注1) 図面形状はE-501を表す。

6	本体	ABS	2	—					
5	金具	SPCC	1	t=3.2 三価クロメートめっき	11	ブラケット	PA他	1	—
4	吊り金具 B	A6063T5	1	アルマイト処理	10	割ピン	SWRM	1	呼び径5 L=55 三価クロメートめっき
3	スプリングワッシャー	SWRH	1	M10用 三価クロメートめっき	9	六角ナット	SWRM	2	M5 三価クロメートめっき
2	六角ナット	SWRM	1	M10用 三価クロメートめっき	8	スプリングワッシャー	SWRH	2	M5用 三価クロメートめっき
1	くぼみ先六角ボルト	SWRM	1	M10×1.5 L=30 三価クロメートめっき	7	(+) なべ小ねじ	SWRM	2	M5×50 三価クロメートめっき
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	エンドカッシャー アルミレール用	
1 / 3		E - 5 0	
第三角法	図 番	CK 2 1 5 7 1 E 	
未来工業株式会社			