
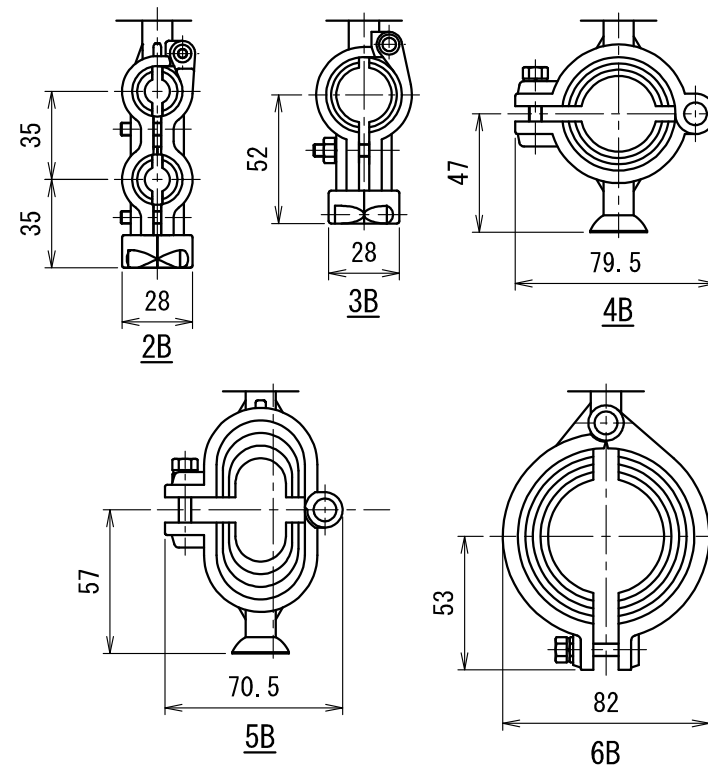


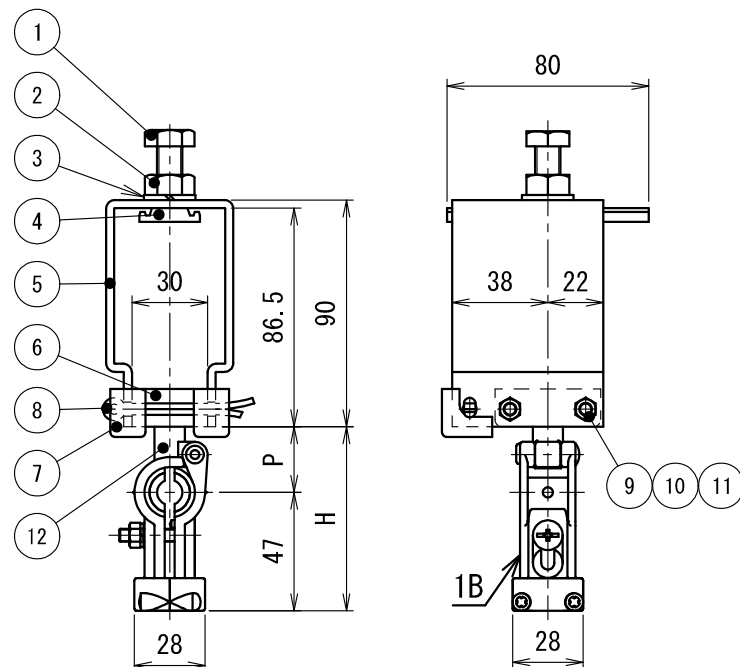

品 番	P	H	ブラケット	適合ケーブル径
E-551	26	73	1B	φ10～φ20
E-552	25	95	2B	φ10～φ20
E-553	29	81	3B	φ20～φ30
E-554	37	84	4B	φ30～φ45
E-555	47	104	5B	φ20～φ35
E-556	58	111	6B	φ45～φ70

2) ブラケット詳細は各ブラケットの仕様図参照。
注1) 図面形状はE-551を表す。

6	本体	ABS	2	—	12	ブラケット	PA他	1	—
5	金具	SPCC	1	$t=3.2$ 光沢クロメートめっき	11	ばね座金	鋼	2	呼び5 三価クロメートめっき
4	吊り金具 B	A6063	1	アルマイト処理	10	六角ナット	鋼	2	M5 三価クロメートめっき
3	ばね座金	鋼	1	呼び10 三価クロメートめっき	9	(+)なべ小ねじ	鋼	2	M5×50 三価クロメートめっき
2	六角ナット	鋼	1	M10用 三価クロメートめっき	8	割ピン	鋼	1	呼び5 添付 三価クロメートめっき
1	くぼみ先六角ボルト	鋼	1	M10×30 三価クロメートめっき	7	クッション	NRゴム	2	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図		
尺度	品	エンドキャシャー アルミレール用
1/3 (/)	名	E-55__
第三角法	図番	CK20970F 
未来工業株式会社		