
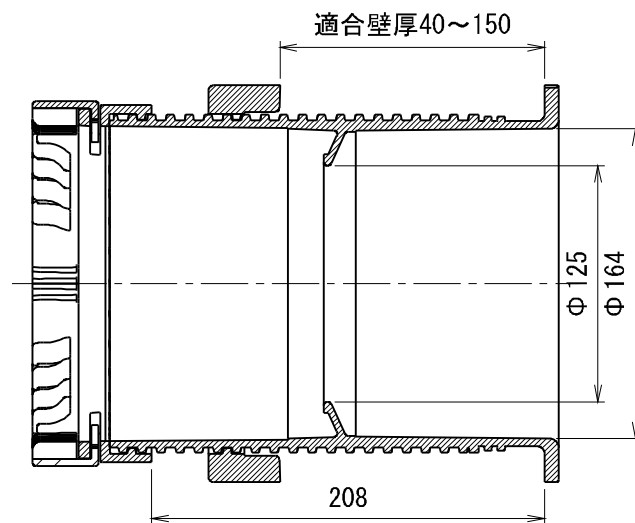
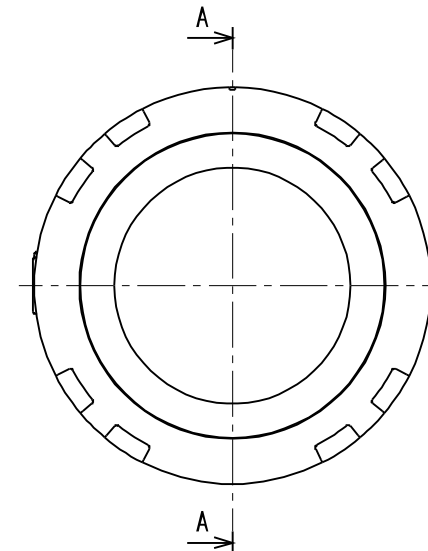


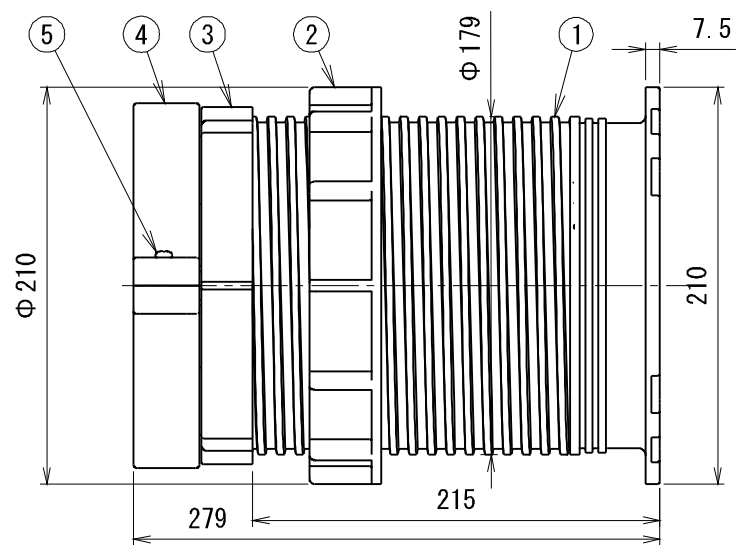

断面 A-A

適合穴径  $\phi$  180~200

| 4  | ストップリング | 特殊PC | 2  | (難燃) |    |             |        |    |     |
|----|---------|------|----|------|----|-------------|--------|----|-----|
| 3  | カバーナット  | PVC  | 1  | (難燃) | 7  | Oリング        | NBR    | 1  | 添付  |
| 2  | ロックナット  | PVC  | 1  | (難燃) | 6  | キャップ        | PP     | 1  | 添付  |
| 1  | 本体      | PVC  | 1  | (難燃) | 5  | (+)- タッピンねじ | SUS304 | 2  |     |
| 符号 | 名 称     | 材 質  | 個数 | 備 考  | 符号 | 名 称         | 材 質    | 個数 | 備 考 |

| 製 品 仕 様 図 |     |                                                                                                       |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺度        | 品 名 | スリーブコネクタ                                                                                              |
| 1/4       |     | F E K S - 1 2 5                                                                                       |
| 第三角法      | 図 番 | M F 8 5 9 7 1 A  |

**未来工業株式会社**