
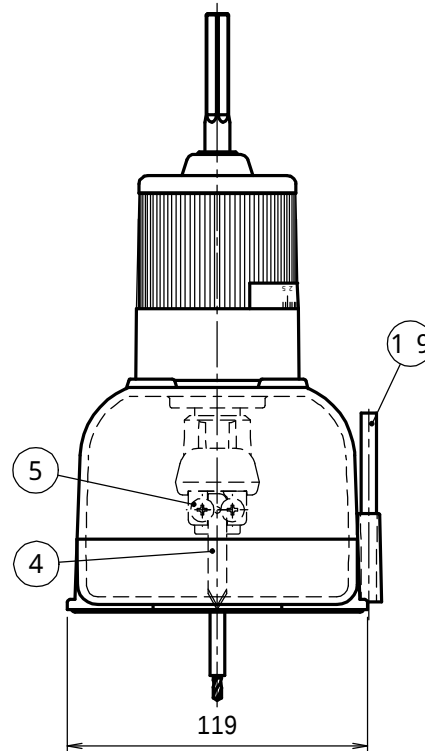


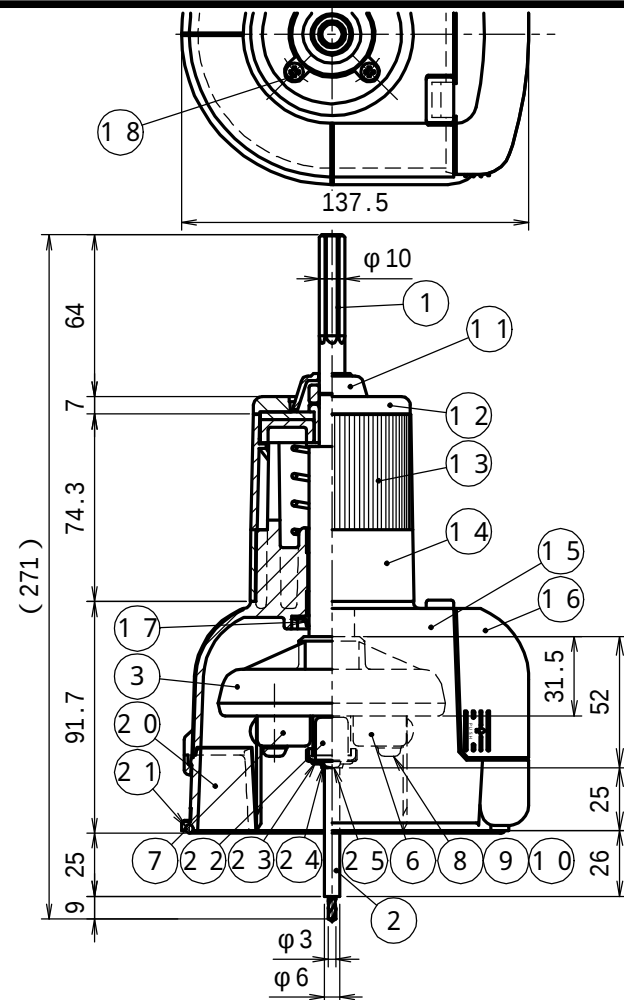

仕様

切削径		φ 35 , φ 60 , φ 77
チャック径		φ 10
電動ドリル適用回転数		250 ~ 1100RPM
被切削物	石膏ボード用	石膏ボード 24mmまで
	合板用	合板,ケイカル板 12mmまで

製品仕様図

尺度	品名	S Bホルソー	
		F H - S B	
1/3	図番	D K 1 7 6 7 1 G	
第三角法		m	

未来工業株式会社

14	スケールガイド	ABS	1		(27)	替刃 (合板用)	SKH51	2	(添付品)
13	スケール受け	PC	1		(26)	替刃 (石膏ボード用)	SK5	2	(添付品)
12	蓋	ABS	1		25	十字穴付きなベタッピンねじ	SWCH	2	4×30 Pait 光沢クロメートめっき
11	摺動子カバー	PC	1		24	ダストシール (センターシャフト用)	フッ素樹脂	1	
10	六角ナット	SWCH	2	M5 光沢クロメートめっき	23	ダストシールカバー	SUS304	1	
9	GTワッシャ	S50C	2	呼び5 1L	22	ダストストップ	SK5	1	黒染め
8	(+/-) なべ小ねじ	SWCH	2	M5×30 有色クロメートめっき	21	パッキン	シリコーン	1	
7	ブレードホルダL	ZDC2	1	光沢クロメートめっき	20	カバーアダプタ	ABS	1	
6	ブレードホルダR	ZDC2	1	光沢クロメートめっき	19	回り止めピン	S5400	1	黒染め
5	(+/-) トラス小ねじ	SWCH	4	M4×10 有色クロメートめっき	18	十字穴付きなベタッピンねじ	SWCH	4	4×14 2種 光沢クロメートめっき
4	刃 (石膏ボード用)	SK5	2		17	ダストシール	フッ素樹脂	1	
3	ボディ	MXD6+GF40%	1		16	カバー蓋	ABS	1	
2	センターシャフト	SUS303等	1		15	カバー本体	ABS	1	
1	シャングシャフト	S45C	1	黒染め					
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考