
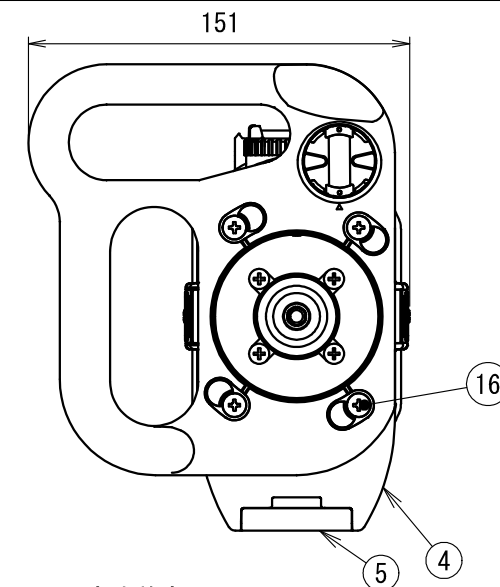


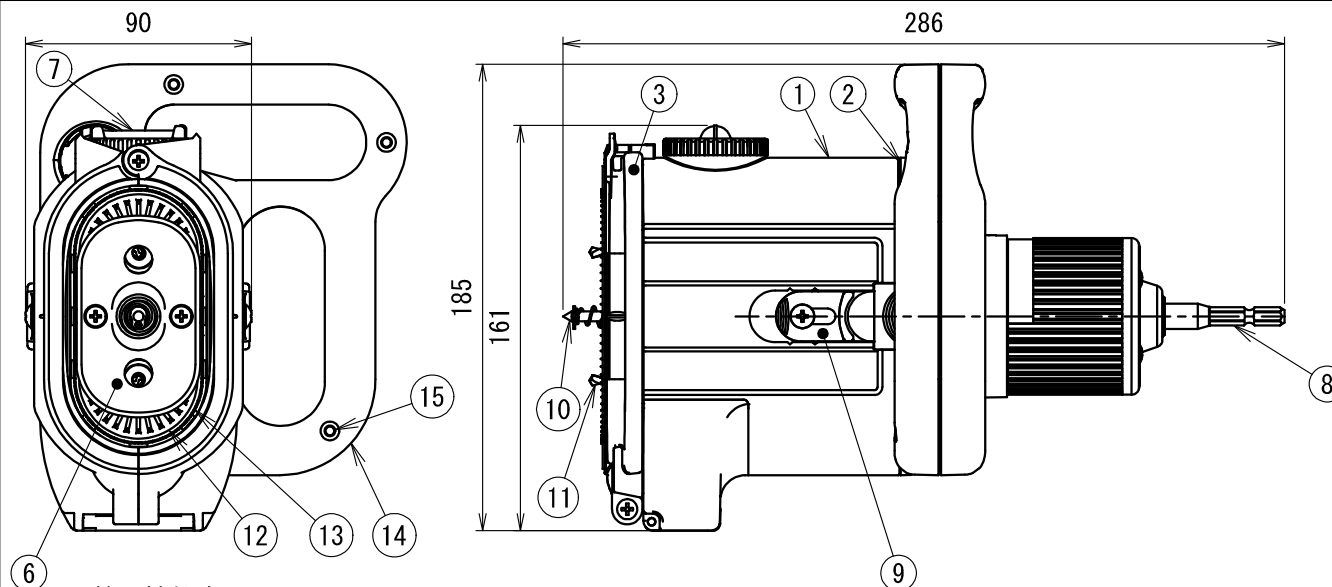

替刃性能表

対象物\品番	FH-BH2(別売品)	FH-BH3(標準添付)	FH-BH4(別売品)	FH-SH2(別売品)
強化せっこうボード(GB-F) 25mm	×	○	○	×
せっこうボード(GB-R) 25mm	○	○	○	○
合板12mm	×	○	×	○
ケイカル板	×	×	○	×
けっこうボード+合板(複合張り)	×	×	×	×
普通硬質せっこうボード(GB-R-H) 9.5mm +強化せっこうボード(GB-F) 12.5mm (認定耐火壁)	×	×	○	×

別売交換部品

品番	品名
FH-SD2	サイドドリル(φ5)
FH-UG2	内側ガイド
FH-SG2	外側ガイド枠
FH-SC2	カバー(外側ガイド枠付)
FH-P1	タイミングプーリー
FH-KG1	小判グリップ

3) 充電式ドリルドライバー14.4V又は18Vをドリルモード左回転で御使用下さい。

2) 替刃などの別売交換部品のセット内容詳細については、各製品仕様図を参照のこと。

注 1) EGアッター2 (BUT-EG2)、2個穴ゲージ、サイドドリル用六角レンチを専用セミハードケースに同梱。

8	軸	SK		6.35六角、黒染	16	(+) トラスタッピンねじ	SWCH	4	光沢クロメートめっき ^{4×16}	製品仕様図			
7	気泡管	—		—	15	(+) なべタッピンねじ	SWCH	3	光沢クロメートめっき ^{4×14}	尺度	品名	小判穴ホルソー	
6	内側ガイド	POM	1	—	14	小判グリップ本体	ABS	2	—				
5	切り粉蓋	ABS	1	—	13	刃 (FH-BH3)	SUS	1	刃先強化、潤滑処理	1/3 (/)		図番	FH-SBGP2B (グリップ付)
4	切り粉受け	ABS	1	—	12	タイミングプーリーA/B	ADC/POM	各1	—				
3	外側ガイド枠	PA	2	—	11	サイドドリル	SKH	2	φ5、黒染	第三角法	図番	DK52775B3 	
2	フランジ	ABS	1	—	10	センターピン	SUS	1	—				
1	カバー	ABS	1	—	9	ロックボタン	POM	2	—	未来工業株式会社			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考				