


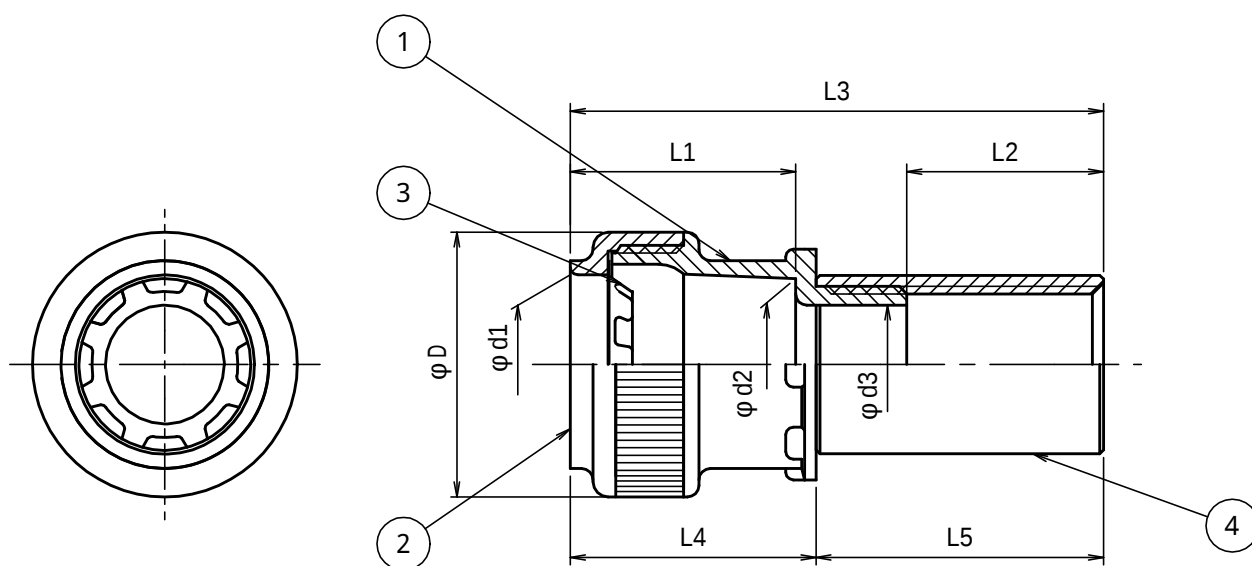

呼び	合成樹脂製可とう管側						金 属 管 側			L 3	ねじ (金属管側)
	d 1	d 2	L 1	L 4	d 3	D	適応呼び	L 2	L 5		
1 6	23.7	22.3	27.6 ⁺⁴ ₋₄	33	15.2 ^{+1.2} _{-1.2}	35	G 16	26.8	38±0.5	71	CTG 16
2 2	31.5	29.5	36.6 ⁺⁴ ₋₄	40.5	20.9 ^{+1.3} _{-1.3}	43.5	G 22	29.5	44±0.5	84.5	CTG 22
2 8	37.6	35.4	43.8 ⁺⁴ ₋₄	51	26.7 ^{+1.8} _{-1.8}	53	G 28	35	50±0.5	101	CTG 28

4	厚鋼用 カップリング	STKM	1	光沢クロメートめっき
3	ストップリング	SUS304	1	
2	袋 ナ ッ ト	PVC	1	
1	本 体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	P F 管 G Pアダプター	
		F P G P - __ Y	
第三角法	図 番	C 1 0 2 7 7 0 C 	
未来工業株式会社			